



Krekelendries, Sint-Ulriks-Kapelle (Gemeente Dilbeek)

Programma van Maatregelen

Auteur:

J. Vermeersch (bureauonderzoek, veldwerkleider)

Autorisatie:


X. Alma (OE/ERK/Archeoloog/2016/00094)

Inhoud

1	Inleiding	3
2	Aanleiding van het onderzoek	3
3	Gemotiveerd advies over het al dan niet nemen van maatregelen	5
3.1	Volledigheid van het onderzoek	5
3.2	Randvoorwaarden	5

1 Inleiding

In opdracht heeft het Vlaams Erfgoed Centrum in januari 2019 een archeologienota opgesteld naar de archeologische waarde van de locatie Krekelendries te Sint-Ulriks-Kapelle (Dilbeek), (afb. 1). De archeologienota bestaat uit een bureauonderzoek en is uitgevoerd naar aanleiding van de voorgenomen plannen om een gescheiden riolering aan te leggen en de wegenis te vernieuwen. Bijkomend wordt ook een spaarbekken aangelegd.

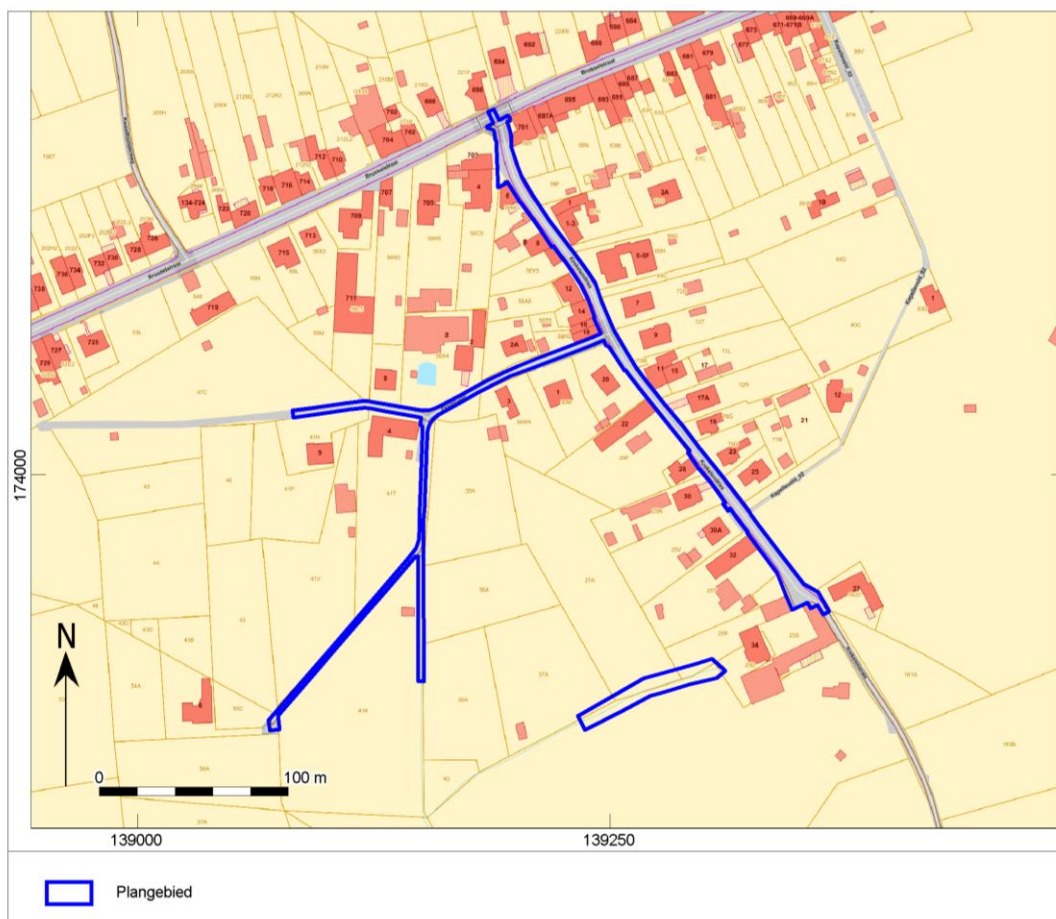

Afb. 1. Ligging van het plangebied.

2 Aanleiding van het onderzoek

Binnen het plangebied wordt de wegenis heraangelegd en zal er een gescheiden riolering worden aangelegd. Ten westen van de Krekelendries 34 zal een spaarbekken aangelegd worden.

Aanleg gescheiden riolering:

Krekelendries

De RWA, de regenwaterafvoer, (blauw op de plannen) zal in de Krekelendries aangelegd worden vanaf huisnummer 2, centraal in de weg op een hoogte van 56,26 (maai veld op 58,2 m +TAW, en dus een diepte van 1,94 m) en loopt zuidwaarts tot ter hoogte van huisnummers 34 en 27 waar die uitkomt op een hoogte van 53,55 m +TAW (maai veld op 54,70 m +TAW, en dus op een diepte van 1,15 m).

De DWA, droogwater afvoer, (rood op de plannen) zal in de Krekelendries lopen vanaf de Brusselstraat in het noorden. Daar sluit deze aan op het bestaande net en is de leiding gelegen op een hoogte van 54,68 m +TAW. Het maai veld ligt er op een hoogte van 58,18 m +TAW waardoor de leiding daar dus gelegen is op een diepte van 3,50 m –mv. Net als bij de RWA eindigt deze ter hoogte van huisnummers 34 en 24. De leiding ligt daar op 53,02 m +TAW terwijl het maai veld er op 54,45 m +TAW gelegen is. De leiding ligt er dus op een diepte van 1,47 m.

Eksterveld

De RWA in Eksterveld loopt vanuit het oosten, ter hoogte van huisnummer 1 westwaarts. Op dit punt ligt het maaiveld op 56,62 m +TAW en de leiding op 54,76 m+TAW, dus op een diepte van 1,86 m –mv. In het westen, op het kruispunt met de Potaardestraat ligt het maaiveld er op ca. 54,70 m. De RWA ligt daar op 52,42 m of op een diepte van 2,28 m –mv. In het Eksterveld loopt de leiding verder naar het westen tot ter hoogte van huisnummer 9 waar het maaiveld er op 54,14 m +TAW gelegen is. De leiding ligt er 1,55 m diep, op een hoogte van 52,59 m +TAW.

De DWA heeft een gelijkmatig verloop. Ook deze leiding wordt aangelegd tussen huisnummers 1 en 9 met een afsplitsing naar het zuiden in de Potaardestraat. De DWA ligt er in het oosten op 54,51 m terwijl het maaiveld er op 56,41 m +TAW. De leiding ligt er dus op een diepte van 1,90 m. Ter hoogte van de splitsing ligt de leiding op 53,23 m, wat op een diepte is van 1,47 m onder het maaiveld (54,70 m +TAW). De leiding eindigt in het westen op een hoogte van 52,55 m +TAW terwijl het maaiveld er op 54,00 m +TAW ligt. De leiding ligt er met andere woorden op een diepte van 1,45 m –mv.

Potaardestraat

De RWA van de Potaardestraat sluit in het noorden aan op die van Eksterveld en loopt naar het zuiden af tot op 44,14 m +TAW. Het maaiveld ligt er op 45,00 m +TAW waardoor de leiding daar op 0,86 m –mv ligt. In de Potaardestraat wordt geen aparte DWA aangelegd.

Voor alle RWA leidingen geldt een diameter van 400 mm. De sleuven zullen ter hoogte van het maaiveld 1,4 m breed zijn. Voor alle DWA leidingen wordt er gewerkt met een buisdiameter van 250 mm. Voor deze leidingen houdt men rekening met een sleufbreedte ter hoogte van het straatniveau van ca. 1,25 m.

Aanleg wegeniswerken:

Krekelendries

Ter hoogte van Krekelendries zal de nieuwe wegenis bestaan uit een korte berm met een breedte van 0,59 m die een diepte zal hebben van 30 cm (zie zowel profiel AA als BB, die dezelfde zijn). Tussen deze berm en de weg zal een greppel aangelegd worden met een breedte van 0,5 m en een diepte van 30 cm. De weg zelf zal 4 m breed zijn met een dikte van 0,5 m. De andere zijde van de weg heeft ook een greppel die op dezelfde manier zal worden aangelegd. Verder is er nog een voetpad met een breedte van 1,5 m waarvan de verharding 28 cm dik zal zijn.

Eksterveld

Op profiel CC is het toekomstige profiel van het Eksterveld te zien. Deze bestaat aan beide zijden uit een goot met een breedte van 30 cm en een dikte van 30 cm. De weg zelf zal een breedte hebben van 3 meter en een dikte van 50 cm.

Potaardestraat

Op profiel CC is de ontworpen toestand van de Potaardestraat te zien. Aan beide zijden van de weg wordt een dopel geplaatst met een dikte van 20 cm en een breedte van 10 cm. De weg zal een breedte hebben van 2,4 m en een dikte van 50 cm.

Aanleg bufferbekken:

Langs heen de gracht die ten westen van Krekelendries 34 loopt zal over een afstand van ca. 80m een bufferbekken worden aangelegd waarbij de gracht verbreed zal worden.

Aan beide zijden van de gracht/bekken zullen gepunte ronde palen worden ingeslagen die op een diepte van 2,5 m en 1,9 m uit elkaar zullen geplaatst worden. Verder zal de talud met een helling van 6/4 worden aangelegd die verstevigd zal worden met doorgroei tegels met een dikte van 15 cm gelegen op 15 cm zandcementfundering. Aan één zijde wordt 20 cm teelaarde afgegraven. Op deze plaats wordt vervolgens

een ophoging aangebracht waarvan de precieze hoogte nog niet bekend is. Aan de zuidelijke rand van het talud wordt meer grond afgegraven. Daar kan het gaan om een breedte tot 4 m, maar in diepte beperkt van een paar centimeter tot plaatselijk 1 m. Bovenin, ter hoogte van het maaiveld waar de taluds het breedste zijn, zal het bufferbekken een breedte hebben van ca. 4 m, al is een deel daarvan reeds opgehoogd.

3 Gemotiveerd advies over het al dan niet nemen van maatregelen

Het programma van maatregelen geeft een gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen van maatregelen voor de omgang met archeologisch erfgoed bij bodemingrepen, beschrijft de aard daarvan en de uitvoeringswijze van deze eventuele maatregelen.

Het gemotiveerd advies bestaat uit de volgende aspecten:

3.1 Volledigheid van het onderzoek

Op basis van het bureauonderzoek werd vastgesteld dat het plangebied deels bestaat uit een historisch wegdek en dat er thans ook leidingen in de berm en onder het wegdek aanwezig zijn. De combinatie van deze aspecten met het feit dat de wegen en het bufferbekken relatief smal zijn leidt tot de conclusie dat de potentiële kenniswinst erg beperkt zal zijn ondanks dat er een kans bestaat om archeologische resten aan te treffen.

De baten wegen bijgevolg niet op tegen de kosten voor een verder onderzoek.

Het Vlaams Erfgoed Centrum adviseert dan ook om het ganse plangebied vrij te geven.

Er dient geen programma van maatregelen opgesteld te worden.

3.2 Randvoorwaarden

Indien er tijdens de werken toch archeologische sporen/vondsten worden aangetroffen is er de wettelijke verplichting om dit te melden aan Onroerend Erfgoed.¹

¹ artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en artikel 5.1. van het Onroerenderfgoedbesluit