

**SNEDE A**  
schaal: 1 : 100

Legende materialen

- 1 Gevelpleister in RAL 9010
- 2 Sandwichpanelen in RAL 9006
- 3 Plint in beton in RAL 7038
- 4 Alu sectionaalpoort in RAL 5010
- 5 Stalen nooddeuren in RAL 5010
- 6 Beglazing met alu-profielen in RAL 5010
- 7 Gordijngewel met alu-profielen in RAL 5010
- 8 Beglaasde nooddeuren in RAL 5010
- 9 Bollard geel-zwart geschilderd
- 10 Publiciteitsborden 3,2 x 2,5m
- 11 Vitrinekast 1,7 x 2,2m
- 12 Loskade in beton
- 13 Inox rampaaltjes
- 14 Wandpaneel met logo 1,95 x 1,95m
- 15 Geïsoleerd betonpaneel
- 16 Geïsoleerd paneel in RAL 5010
- 17 Trimo paneel
- 18 Klimplant systeem



Legende riolering

- Regenwater standpijp
- Regenwater
- Afvalwater
- Fecaalwater
- Trek-/ wachtbuizen

Snede:

- Verdiepingsvloer:  
- tegelvloer 30x30cm  
(tegelverband volgens vloerplan)  
- chape min. 5cm  
- TT-ligger met topping (gestort beton)  
- hangstelsysteem  
- isolatieplaten - Heraklith
- Dakdichting:  
- PIR isolatie 13cm  
- Dampscherm  
- Trapezoïde staalprofielen (steeldeck) 10.6cm,  
RAL 9010, brandwerend geschilderd  
- Stalen liggers, RAL 9010, brandwerend geschilderd
- Dakdichting:  
- scheidingsplaat voor verbeterde druksterkte 1.3cm  
- PIR isolatie 13cm  
- Dampscherm  
- Betonwellsels 15cm en druklaag 5cm,  
profiel volgens stabiliteitsstudie
- Vloeropbouw parking:  
- Epoxy verf  
- Polybeton (200mm)  
- Pvc-folie  
- Verdicht zand (50mm)  
- Steenslagfundering (200mm)
- Vloeropbouw inkom:  
- Tegelvloer(300x300x20mm)  
(tegelverband volgens vloerplan)  
- Chape (50mm)  
- PE-folie  
- Dubbel gewapende vloerplaat min. 20cm  
(volgens stabiliteitsstudie)  
- PE-folie  
- PUR isolatie (40mm)  
- PE-folie  
- Gecompecteerd zand (50mm)  
- Steenslagfundering (min. 150mm)
- F. Neerklapbare valbeveiliging
- G. Zonnepanelen

bestaand +00  
nieuw peil +00  
te beh. peil +00  
landmeter peil +00  
**+00.00**  
LAM 10.10

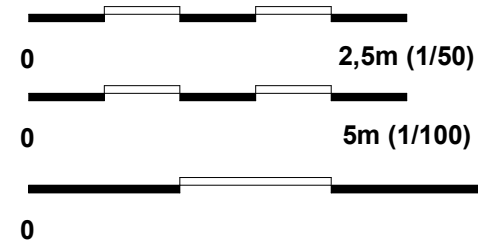

Legende wandsamenstellingen

**Binnenwanden**

- prefab betonpanelen 20cm
- metselwerk 14cm  
pleisterwerk
- PUR sandwichpaneel 12cm

**Buitenwanden**

- Betonplint 10cm  
PUR Isolatie 9cm  
Zelfdragende betonpanelen 25cm  
schilderwerk RAL afh van hoogte
- Gevelpleister 2cm in RAL 9010  
EPS isolatie 18cm  
Zelfdragende betonpanelen 25cm  
schilderwerk RAL afh van hoogte
- Gevelpanelen Trimo Qbiss One 17.2cm  
Spouw 7.8cm met regelwerk voor  
gevelpanelen en tussenin gevuld met rotswol  
Zelfdragende betonpanelen 25cm  
schilderwerk RAL afh van hoogte

Legende vloersamenstellingen

**Op volle grond**

- Tegelvloer 30x30cm  
(tegelverband volgens vloerplan)  
Chape  
PE-folie  
dubbel gewapende vloerplaat min. 20cm  
(volgens stabiliteitsstudie)  
PE-folie  
PUR isolatie 4cm  
PE-folie  
Gecompecteerd zand 5cm  
Steenslagfundering min. 15cm

**Wellsel**

- Druklaag 5cm  
Betonwellsels 15cm



**16.3772**

OM. N°: 2021119287

Werk: Burchtsestraat 14

B- 2070 ZWIJNDRECHT

Afdeling 1e, Sectie B, N° 987G, 978K2, 987F, 987K, 972D

**BOUWAANVRAAG**

**BOUWEN VAN EEN HANDELSRUIMTE MET OVERDEKTE PARKING NA AFBRAAK  
BESTAANDE HANDELSRUIMTE**

BA\_16.3772 LD Zwijndrecht\_S\_N\_01\_

**Snede A**

Schaal:

zoals aangeduid

verwerkingsdatum:

Getekend door:

svdb

16-7-2021 17:06:56