

Verfmarkeert, reflecteert om de 50 m

2.0%

Toplaag type SMA-C2, d = 5 cm

2.2%

Boordsteen type I01
Fundering en stut en schraap beton, d = 20 cm

grenswaai

kegelput

1.00

0.10

0.50

6.08

19m

kegelput

0.50

2.00

0.10

TDP2

Type I details:

- Toplaag type AB-AC, d = 4 cm
- Onderlaag type APO-A, d = 6 cm
- Dregebonden stervingafzetting type L, d = 20 cm
- Gedestriet
- * Onderfundering noodzaak en dikte (f.v. grondsoort max. 25 cm)

Verfmakering, reflectoren om de 80 m

Bordsteentype ID1
Fundering en sluit uit schraal beton, d = 20 cm

Type II details:

- Toplaag type SMA-C2, d = 5 cm
- Onderlaag type AVS-PGA, d = 8 cm
- Prefabriekslengte type AVS-PGA, d = 8 cm
- Fundering type LA, d = 35 cm
- Sterving minder hinder, d = 20 cm
- Hoekeafwijking mogelijk + transversaal gedestriet
- * Onderfundering noodzaak en dikte (f.v. grondsoort en vorstdiepte, max. 25 cm)

Watergeoppt type IE2
Fundering en sluit uit schraal beton, d = 30 cm

Dimensions:

- Slope: 2.0%
- Grassone zone widths: 1.82, 0.10, 1.40, 0.30, 6.60, 0.30
- Total width: 12.52

Toplaag type A8-A9, d = 4 cm
 Onderlaag type A7-A9, d = 4 cm
 Omgeloven steenafsluiter type 1, d = 20 cm
 (geïmpregte)

* Onderfundering noodzaak en dikte i.f.v. grondsoort, max. 25 cm

Verfmarkering, reflectoren om de 50 m

Boordsteen type ID1
 Fundering en stut uit schraal beton, d = 20 cm

Afsluiting

0.80

0.50

Reflectorpool

Fundering type 1A, d = 25 cm
 Omslag type 1A, d = 20 cm
 Omslag minder breed, d = 20 cm
 Hoogwaardig geotextiel + draineren geotextiel

* Onderfundering noodzaak en dikte i.f.v. grondsoort en voorafdringing, max. 25 cm

Watergeop type 1A2
 Fundering en stut uit schraal beton, d = 20 cm

0.50

Tafel 64

grenszone

grenszone

feitspel

grenszone

rijweg

grenszone

grenszone

5.11

0.90

4.00

1.40

7.00

1.00

4.20

TDP3

Toplaag type AB-4C, d = 4 cm
Onderlaag type APO-A, d = 6 cm
Ongebonden steenslag/funderings toes, d = 20 cm
Geotextiel
* Onderfundering noodzaak en dikte i.f.v. grondsoort, max. 25 cm

Verfmarkering, reflectoren om de 50 m

Boordsteen type ID1
Fundering en stut uit schraal beton, d = 20 cm

2,0 %

2,0 %

Ongewapend grintbeton, d = 20 cm
Naaf-geweven geotextiel
Schraalbetonfundering, d = 25 cm
Onderfundering type II (minder hinder), d = 20 cm
Geotextiel

Boordsteen type IF
Fundering en stut uit schraal beton, d = 20 cm

2,0 %

Watergriepel type IIA2
Fundering en stut uit schraal beton, d = 20 cm


2,0 %

greenzone 6.73
grietl 6.38
greenzone 0.90
rijstrook 0.10
felpad 4.00
greenzone var.
rijstrook 0.50
overstijbare middenberm 3.50
rijstrook 5.50
greenzone 4.12
felpad 0.50
greenzone var.
felpad 3.00
greenzone 1.90
greenzone 9.66

[illegible][illegible]

Dostelijke Tangent F31 en
doorsteek Wulfsberge -
Lanceloot Blondeellaan

Haven van Antwerpen-Brugge
P. Vandammehuis, Isabellalaan 1, 8380 Brugge

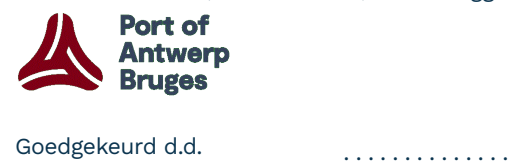

Typed warsprofielen

25/11/2022	Opmaak voorontwerp	WM	EL
31/03/2023	Opmaak voorontwerp - aanpassingen na feedback IPG	WM	EL
14/06/2023	Opmaak voorontwerp - aanpassingen na feedback technische en ambtelijke werkgroep	WM	EL
K 06/07/2023	Opmaak voorontwerp - onderzoek fietsaanleg variant west	WM	EL
L 21/07/2023	Opmaak voorontwerp - onderzoek fietsaanleg variant west met fietstunnel	WM	EL
M 06/08/2024	Opmaak technisch ontwerp	IL	BM
N 10/09/2025	Opmaak technisch ontwerp - aanpassingen	IL	BM
DATUM	HISTORIE	TEK	VER

FASE 01/2		WERKNR. 14/58.003_A_01_WR	
SCHAAL 1/50	PLANNR. 1	REV. N	