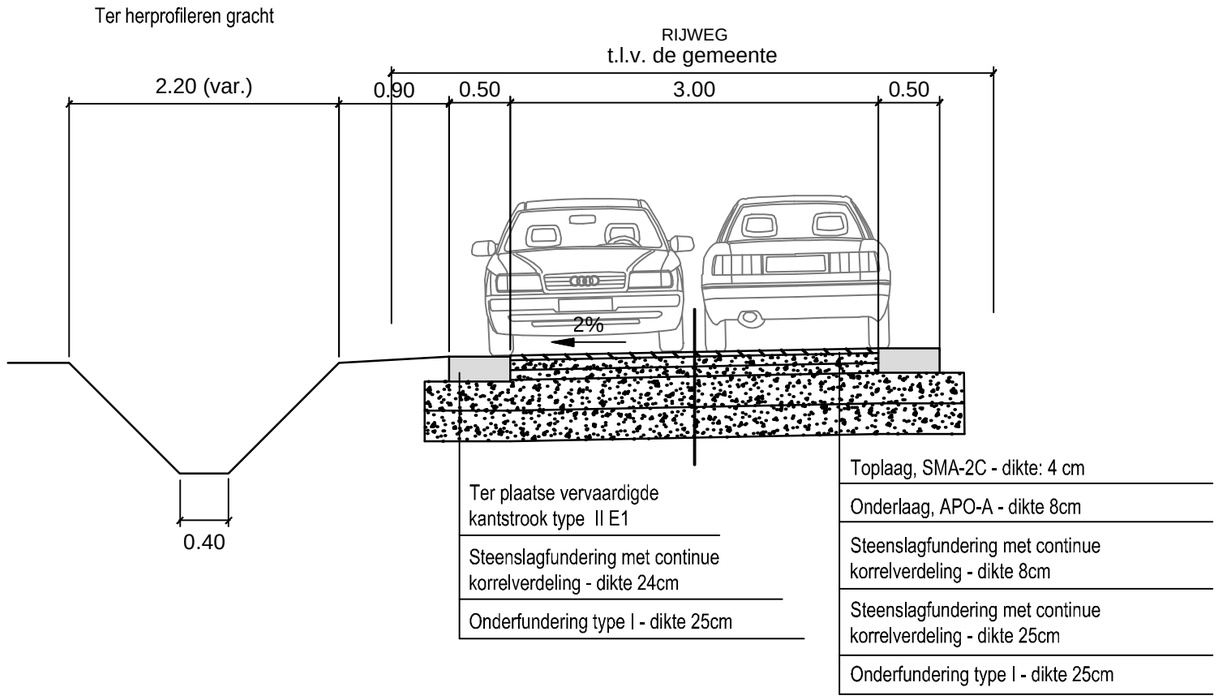
Ter herprofileren gracht
RIJWEG
t.l.v. de gemeente
2.20 (var.)
0.90
0.50
3.00
0.50
2%
0.40
Ter plaatse vervaardigde kantstrook type II E1
Steenslagfundering met continue korrelverdeling - dikte 24cm
Onderfundering type I - dikte 25cm
Toplaag, SMA-2C - dikte: 4 cm
Onderlaag, APO-A - dikte 8cm
Steenslagfundering met continue korrelverdeling - dikte 8cm
Steenslagfundering met continue korrelverdeling - dikte 25cm
Onderfundering type I - dikte 25cm

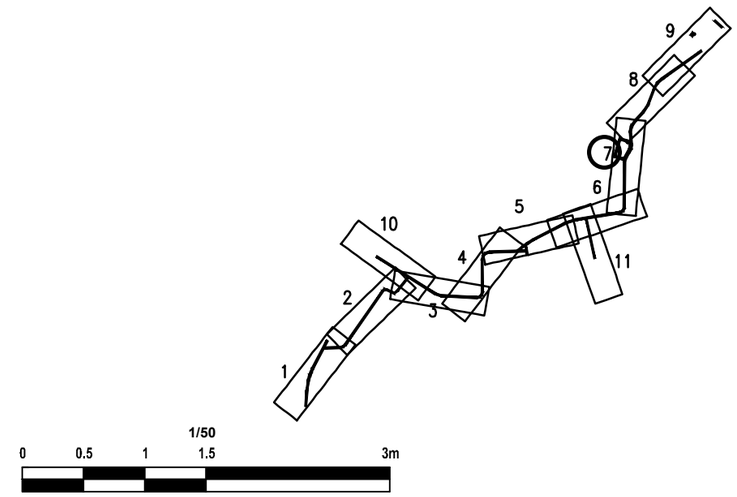
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1/50
0
0.5
1
1.5
3m