


Nota Tielt Keibosstraat fase 2

Programma van maatregelen

Bert ACKE, Maarten BRACKE en Paulien FONTEYN

23-9-2020

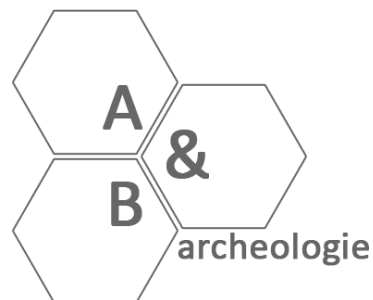

1. Gemotiveerd advies

De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding van een geplande aanvraag voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen te Aarsele (Tielt), Keibosstraat 3 (provincie West-Vlaanderen), gelegen buiten woon- of recreatiegebied en waarbij de totale oppervlakte van de bodemingrepen 5000m² of meer bedraagt, dient de initiatiefnemer een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. De archeologienota dient opgemaakt te worden onder supervisie van een erkend archeoloog. De archeologienota¹ bestond uit een bureauonderzoek en uit een landschappelijk bodemonderzoek, in het programma van maatregelen was opgenomen dat een gefaseerd proefsleuvenonderzoek diende uitgevoerd te worden in uitgesteld traject. In deze nota, opgemaakt onder supervisie van een erkend archeoloog, worden de resultaten van de eerste fase van dit verder vooronderzoek beschreven.

De eerste fase van het proefsleuvenonderzoek vond plaats op maandag 27 juli 2020 en werd afzonderlijk gerapporteerd². De tweede fase van het proefsleuvenonderzoek werd uitgevoerd op maandag 21 en dinsdag 22 september 2020. Het sleuvenplan zoals opgenomen in de bureaustudie voorzag in de aanleg van 7 parallelle noordoost-zuidwest georiënteerde sleuven. Om de dekkingsgraad te optimaliseren werd tijdens het vooronderzoek een extra sleuf aangelegd. Daarnaast werden de oriëntatie van de sleuven aangepast zodat deze de helling van het terrein volgen. Zo werden in totaal 8 noordwest-zuidoost georiënteerde proefsleuven gegraven. Voor de uitgraving werd gebruik gemaakt van een niet-getande graafbak van 1,80m breed. Er werden enkele kijkvensters aangelegd om de aan- of afwezigheid van sporen te controleren. De grond werd gescheiden afgegraven en gestockeerd naast de sleuf. Na de voltooiing van de registratie van de sleuven werden deze gedicht.

De zone van de geplande werken (fase 2) is ca. 14.400m² groot. Hiervan werd ca. 1.735,2m² (12,1%) onderzocht door middel van proefsleuven, en 128,3² (0,9%) door middel van kijkvensters. De vooropgestelde dekkingsgraad van 12,5% zoals opgenomen in de Code van Goede Praktijk (te verdelen over 10% sleuven en 2,5% dwarssleuven/volgsleuven/kijkvensters) werd hiermee ruim behaald (13,0%). Er kon aldus een goede inschatting gemaakt worden van het archeologisch potentieel, dat in dit geval duidelijk negatief bleek te zijn.

Hoewel het bureauonderzoek een verhoogd archeologisch potentieel aangaven voor sites met grondsporen, werden binnen het plangebied geen archeologisch relevante sporen aangetroffen. Dit stemt overeen met de resultaten van de eerste fase van het onderzoek. Er werden slechts enkele verstoringen van recente datum, waaronder enkele recente kuilen, vastgesteld.

Gezien tijdens het proefsleuvenonderzoek geen archeologisch relevante waarden werden vastgesteld, wordt geen verder archeologisch onderzoek geadviseerd in het noordoostelijke deel van het terrein, onderzocht tijdens fase 2 van het proefsleuvenonderzoek.

¹ Acke et al. 2020a.

² Acke et al. 2020b.