


Nota Jabbeke Monnikenveld

Programma van maatregelen

Bert ACKE, Maarten BRACKE en Paulien FONTEYN

11-3-2021

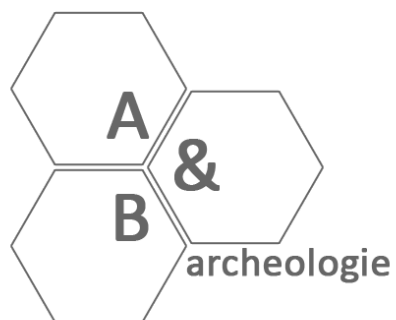

1. Gemotiveerd advies

De archeologienota kadert in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Naar aanleiding van een geplande aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden aan het Monnikenveld te Jabbeke (provincie West-Vlaanderen), waarbij de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de aanvraag betrekking heeft 3000m² of meer bedraagt, dient de initiatiefnemer een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. De archeologienota dient opgemaakt te worden onder supervisie van een erkend archeoloog. De archeologienota¹ bestond enkel uit een bureauonderzoek. In het programma van maatregelen was opgenomen dat landschappelijke boringen, en indien nodig verkennende en waarderende boringen, en een proefsleuvenonderzoek dienden uitgevoerd te worden in uitgesteld traject. In deze nota, opgemaakt onder supervisie van een erkend archeoloog, worden de resultaten van dit verder vooronderzoek beschreven.

In eerste instantie werden landschappelijke boringen uitgevoerd op het terrein. Dit onderzoek werd uitgevoerd op donderdag 4 februari 2021. Conform het programma van maatregelen horende bij de bureaustudie werden zeven boringen geplaatst. In vijf van de zeven boorkolommen werd onder het teelaardepakket nog een verbruinde ploeglaag (Ap2) vastgesteld. Het gaat om een sterk gehomogeniseerd pakket dat zich meteen bovenop de C-horizont bevindt. Ter hoogte van boorpunt 1 werd deze verbruinde laag niet aangeboord en werd louter een A-C profiel vastgesteld. Boring 5 werd gestaakt gezien een sterk verstoorde, puinrijke zone werd aangeboord. Op basis van het landschappelijk booronderzoek kan de kans op het aantreffen van *in situ* bewaarde steentijdsites laag worden ingeschat. Er werd dan ook geen verder archeologisch booronderzoek uitgevoerd. Wel diende nog een proefsleuvenonderzoek te worden uitgevoerd. Dit vooronderzoek met ingreep in de bodem vond plaats op donderdag 4 maart 2021. Het sleuvenplan zoals opgenomen in de bureaustudie voorzag in de aanleg van zeven parallelle noordnoordwest-zuidzuidoost georiënteerde sleuven. Het vooropgestelde sleuvenplan kon mits enkele verschuivingen om de toekomstige woonblokken zoveel mogelijk te vrijwaren nagenoeg gevolgd worden. Voor de uitgraving werd gebruik gemaakt van een niet-getande graafbak van 1,80m breed. Er werden enkele kijkvensters aangelegd om de schijnbare afwezigheid van sporen te controleren. De grond werd gescheiden afgegraven en gestockeerd naast de sleuf. Na de voltooiing van de registratie van de sleuven werden deze gedicht.

De zone van de geplande werken is ca. 6348m² groot. Hiervan werd ca. 656,8m² (10,3%) onderzocht door middel van proefsleuven, en 62m² (1%) door middel van kijkvensters. De vooropgestelde dekkingsgraad van 12,5% zoals opgenomen in de Code van Goede Praktijk (te verdelen over 10% sleuven en 2,5% dwarssleuven/volgsleuven/kijkvensters) werd hiermee net niet behaald (11,3%). Er kon desalniettemin een goede inschatting gemaakt worden van het archeologisch potentieel van het plangebied dat in dit geval negatief bleek te zijn.

¹ Demey 2019a, b.

Ondanks de verhoogde verwachtingen op het aantreffen van grondsporen uit de Romeinse en/of (vroeg-)middeleeuwse periode en nieuwe tijden kwamen tijdens het proefsleuvenonderzoek louter recente sporen aan het licht. Deze kunnen gerelateerd worden aan de laatste fase(s) van de voormalige bebouwing en de gerooide boomgaard en zijn archeologisch weinig relevant. Oudere sporen van eerdere hoevegebouwen werden mogelijk volledig oversneden door deze recentere fases.

Gezien geen archeologisch relevante sporen werden aangetroffen bij het proefsleuvenonderzoek, wordt **geen verder archeologisch onderzoek** geadviseerd binnen de grenzen van het plangebied.