

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

ERFPUNT – CEL ONDERZOEK

1. VOLLEDIGHEID VAN HET UITGEVOERDE VOORONDERZOEK

In het kader van de stedenbouwkundige vergunning werd enkel een bureauonderzoek uitgevoerd. Het projectgebied is gelegen aan de Stadionlaan en Scheldelaan te Willebroek (Antwerpen). Op basis van het bureauonderzoek kan gesteld worden dat geen verder archeologisch onderzoek nodig is.

2. AANWEZIGHEID VAN EEN ARCHEOLOGISCHE SITE

Op basis van het bureauonderzoek kon niet worden vastgesteld of er binnen het projectgebied sprake is van archeologisch erfgoed. Hoewel er mogelijk sprake is van een archeologische site binnen het gehele projectgebied, zullen de geplande werken hierop geen impact hebben aangezien zij enkel betrekking hebben op reeds verstoorde zones of omdat zij het archeologisch vlak niet zullen bereiken.

3. WAARDERING VAN DE ARCHEOLOGISCHE SITE

Binnen het projectgebied is mogelijk archeologisch erfgoed aanwezig. In het kader van de geplande werken zal dit echter niet (verder) verstoord worden, waardoor een *in situ* behoud mogelijk is. In het kader van de geplande werken zijn geen maatregelen nodig.

4. IMPACTBEPALING

De geplande werken kunnen ruim ingedeeld worden in twee delen:

- Het afbreken van de tribunes en ingangen met bijhorende funderingen
- Het verwijderen van het talud dat dienst deed als bijkomende tribune. Hierbij zijn geen funderingen aanwezig.

Bij de afbraak van de tribunes en ingangen zal enkel de reeds verstoorde bodem geroerd worden. Gezien de diepte van de funderingen (1,15 tot 1,35 m) kan er van uitgegaan worden dat eventueel archeologische erfgoed reeds vernield werd bij de aanleg ervan. Deze werken zullen dan ook een zeer beperkte tot geen impact hebben op archeologisch erfgoed.

Het aanwezige talud zal geheel afgegraven worden. Dit zal echter gebeuren tot op het niveau van het oorspronkelijke maaiveld. In deze zone zal het archeologisch niveau dan ook niet bereikt worden, waardoor de impact ook hier zeer beperkt tot niet bestaand is.

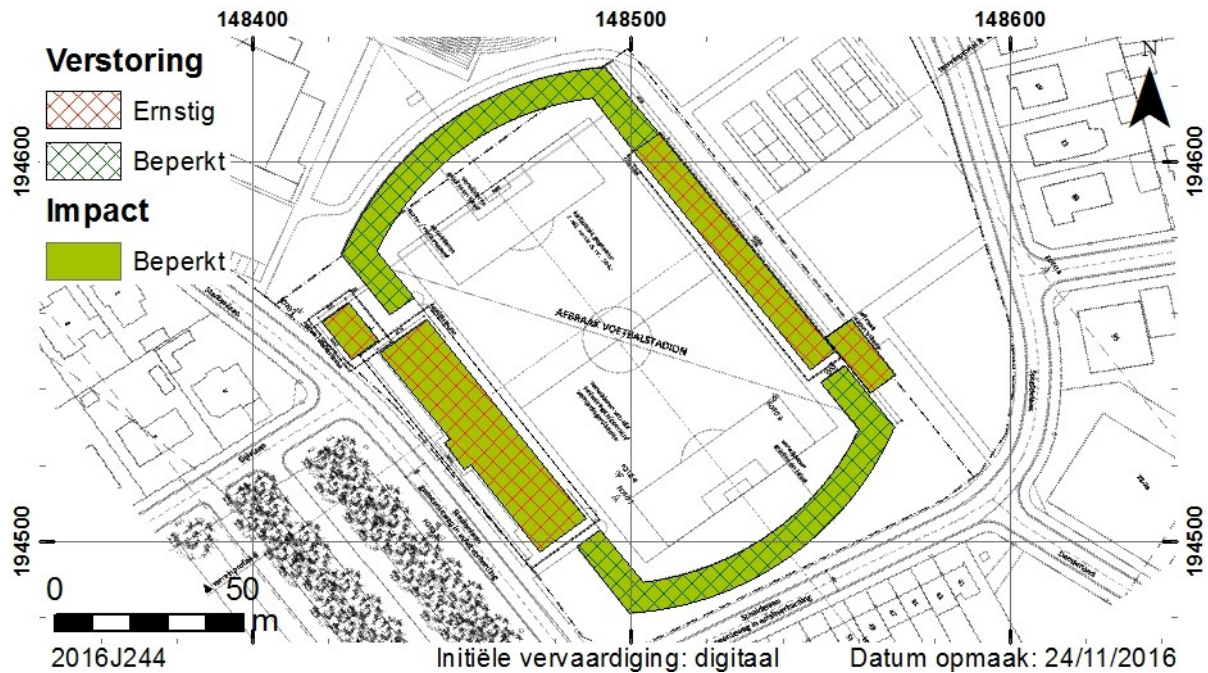


Fig. 1. Impactbepaling en overzicht van de verstoorte zones.

5. BEPALING VAN MAATREGELEN

In het kader van de geplande werkzaamheden dienen geen maatregelen genomen te worden. Dit advies doet echter geen afbreuk aan de meldingsplicht, zoals vermeld in artikel 5.1.4 van het Onroerenderfgoeddecreet.

5.1. RANDVOORWAARDEN

In het kader van de geplande werken zullen meerdere bestaande gebouwen, verhardingen en ophogingen verwijderd worden. Bij deze werken dient de onverstoorte bodem zo min mogelijk geroerd te worden. Bij het slopen van de bebouwing en fundering mag daarom niet dieper gegraven worden dan de reeds verstoorte diepte. De breedte van de uitgraving mag deze van de verstoring niet overschrijden. Indien palen aanwezig zijn, dienen deze in de mate van het mogelijke zo verticaal mogelijk verwijderd te worden, teneinde geen verdere verstoring te veroorzaken.

Bij het afgraven van het talud mag niet dieper gegraven worden dan het oorspronkelijke maaiveld, teneinde het archeologisch vlak niet te roeren.