




ARCHEOLOGIE • BOUWHISTORIE

ARCHEOLOGIENOTA – PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

BEVEREN – LAND VAN WAASLAAN

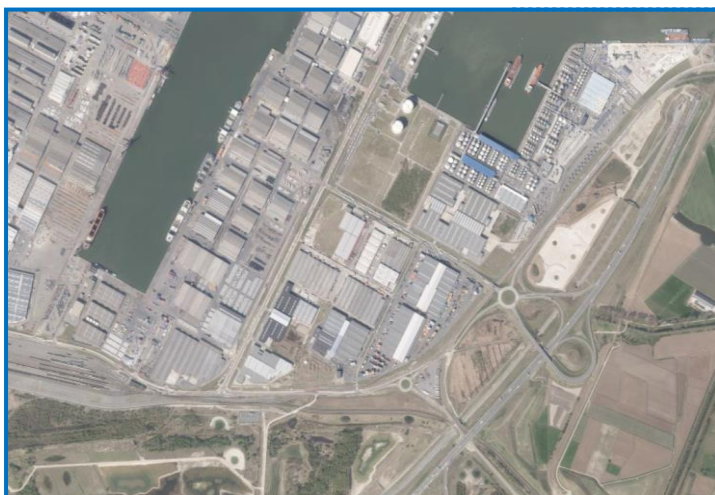

A. DEVROE
FEBRUARI 2017

COLOFON

Project

Archeologienota – Beveren, Land van Waaslaan

Opdrachtgever

Luik Natie Coldstore
Kruipin Haven 1145
9130 Kallo

Opdrachtnemer

Annika Devroe
Lemmensstraat 34
2800 Mechelen
0472/59.31.41
annika.devroe@gmail.com
BE0810.453.806

Erkende archeoloog: Annika Devroe, OE/ERK/Archeoloog/2015/00085

© 2017 Annika Devroe

Annika Devroe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd of aangepast worden, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, en/of openbaar gemaakt worden in enige vorm of wijze ook, elektronisch, mechanisch, door fotokopie of enige andere wijze, zonder voorafgaandelijk toestemming van de opdrachtgever. Dit met uitzondering van de door Mertens-Architecten aangeleverde plannen. Deze blijven eigendom van deze laatste.

INHOUD

Inhoud	0
1. Gemotiveerd advies	1
1.1. Archeologisch potentieel.....	1
1.2. Impactbepaling (zie figuur 4-7 Verslag van resultaten)	1
1.3. Volledigheid van het uitgevoerde onderzoek en bepaling van maatregelen	1

1. GEMOTIVEERD ADVIES

1.1. ARCHEOLOGISCH POTENTIEEL

Op basis van het bureauonderzoek kan niet aangetoond worden of een archeologische site aanwezig is of niet. De verzamelde gegevens geven echter aan dat er een potentieel is naar archeologie toe. De kans op vindplaatsen vanaf de middeleeuwen is reëel waarbij voornamelijk gegevens met betrekking tot inpoldering, dijkdoorbraken, landbouwindeling,... aan het licht kunnen komen. Verder is er ook een potentieel voor begraven vindplaatsen vanaf de steentijden.

1.2. IMPACTBEPALING (ZIE FIGUUR 4-7 VERSLAG VAN RESULTATEN)

Ter hoogte van het projectgebied zijn reeds enkele gebouwen en verharding aanwezig. Deze zullen behouden blijven. De zone die momenteel onverhard (ca. 17.350 m²) is en de zone met kiezels (ca. 2.299 m²) zullen bebouwd worden. Enerzijds zullen twee magazijnen opgericht worden van 7.772 m² (magazijn A) en 7.816 m² (magazijn B), anderzijds wordt zowel in het noordoosten (1462 m²) als zuidwesten (2244m²) van deze magazijnen betonverharding voorzien met laad- en loskades. De magazijnen zullen gefundeerd worden op funderingspalen. Ter hoogte van de contouren worden deze om de 5,50 à 6 m geplaatst. Binnenin wordt een grid van ca. 30x11 m (magazijn B) en ca. 30/45,6x18 m (magazijn A) voorzien. De palen zullen ca. 7 m diep gaan. De vloerplaat met fundering zal ca. 80 cm (magazijn B) / 65 cm (magazijn A) diep gaan. Onder de magazijnen wordt telkens een bufferput voorzien van 234,4 m² (magazijn A) en 218,9 m² (magazijn B). Deze zal +/- 220 cm diep worden uitgegraven. De laad- en loskades hellen schuin af en volgen grotendeels de reeds bestaande helling. Onder de betonverharding ten noordoosten en zuidwesten van de magazijnen wordt telkens een infiltratiebekken voorzien. De infiltratieblokken zullen +/- 220 cm diep worden ingezet.

1.3. VOLLEDIGHEID VAN HET UITGEVOERDE ONDERZOEK EN BEPALING VAN MAATREGELEN

Het huidig landschap ontstond in de jaren '70 waarbij de terreinen werden opgespoten. Op basis van het Digitaal Hoogtemodel en boringen op het terrein kan men vaststellen dat het om een ophoging van ca. 4-6 m gaat. De impact van de geplande werken gaat enkel ter hoogte van de palen dieper dan de gekende ophoging van het terrein. Dit zorgt voor lokale, beperkte verstoringen die gezien hun uitvoering archeologisch moeilijk onderzocht kunnen worden. De andere ingrepen gaan niet dieper dan de gekende ophoging. Indien archeologische resten aanwezig zijn zullen deze dan ook niet verstoord worden.

Naar aanleiding van het bureauonderzoek zijn geen verdere maatregelen vereist. Er dient dan ook geen programma van maatregelen opgesteld te worden.