

2022 Sluisstraat, Brugge: Programma van maatregelen



Opdrachtgever: Stad Brugge
Burg 12, 8000 Brugge

Auteurs: Dieter Verwerft, Femke Germonpré, Jari Hinsch Mikkelsen en Frederik Roelens

Uitvoerder: Raakvlak
Komvest 45
8000 Brugge
T +32 [0]50 44 50 41
E dieter.verwerft@brugge


© Raakvlak, januari 2023

Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Raakvlak Archeologisch Onderzoek.

2022 Sluisstraat, Brugge: Programma van Maatregelen

Stad Brugge werkt aan de heraanleg van de wegenissen, fiets- en voetpaden, opritten, parkeerplaatsen en groenzones langs de Sluisstraat in Brugge. Het betreft een projectgebied van ongeveer 0,8 ha. Waar de straat heraangelegd wordt, wordt de bestaande wegenis uitgebroken en 60 cm diep cementbeton en fundering aangelegd. Ter hoogte van de fietspaden, de parkeerplaatsen en opritten is de diepte gelijk, met telkens verschillende toplagen. Ter hoogte van de groenzones wordt indien nodig de verharding uitgebroken en nadien worden de zones ingezaaid.

Om de mogelijke aantasting van het bodemarchief op deze terreinen in te schatten werkt de bouwheer samen met Aardewerk (Raakvlak). Doel van de opdracht is het waarderen van het terrein aan de hand van een bureauonderzoek en een landschappelijk bodemonderzoek. Deze onderzoeken resulteren in een archeologienota.

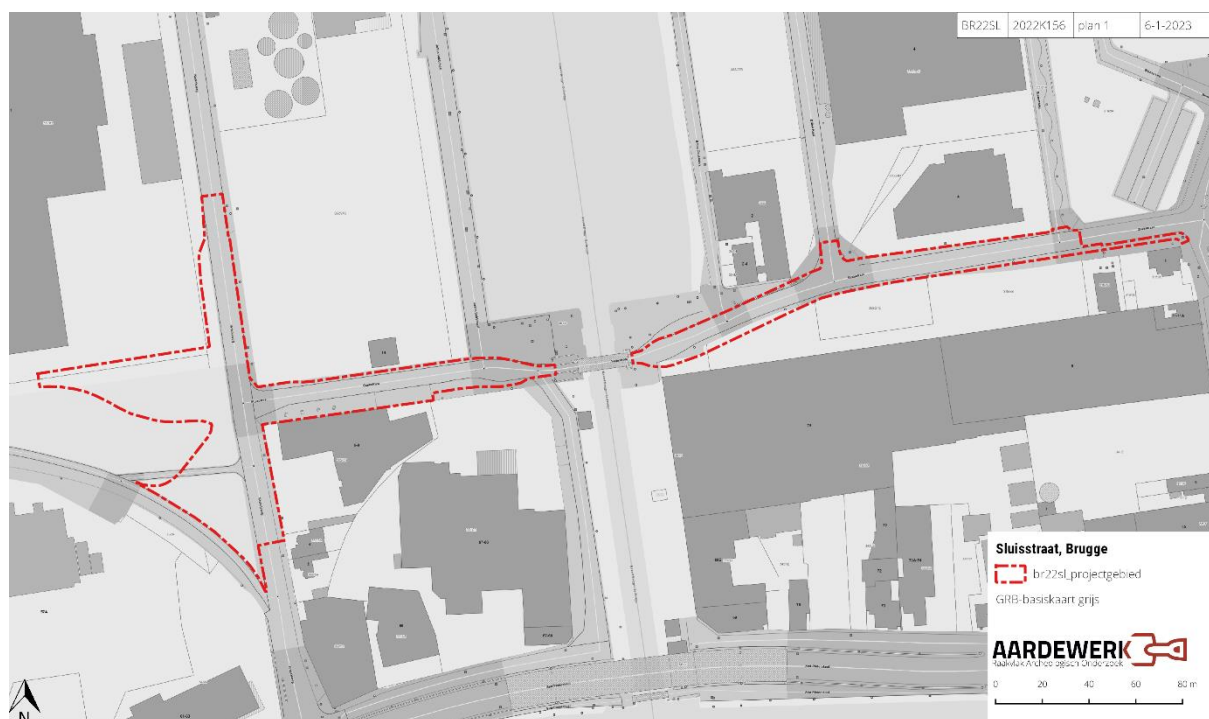

Figuur 1: Het projectgebied ten opzichte van de GRB-basiskaart

Administratieve gegevens

Titel: 2023 Sluisstraat, Brugge: Resultaten archeologische prospectie zonder ingreep in de bodem (bureau- en landschappelijk bodemonderzoek)

Opdrachtgever: Stad Brugge, Burg 12, 8000 Brugge

Uitvoerder: Raakvlak

Auteurs: Dieter Verwerft, Femke Germonpré, Frederik Roelens en Jari Hinsch Mikkelsen

Bewaring en beheer van de geregistreerde data, vondsten en stalen: Onroerend Erfgoeddepot De Pakhuizen (Raakvlak),

Komvest 45, 8000 Brugge

Locatie/vindplaats: Sluisstraat, 8000 Brugge

Bounding box:

69719.50279477371077519 213275.98627299506915733, 69801.47165057760139462 213333.31030761561123654,
70243.81459489373082761 213313.54028622680925764, 69829.09551607978937682 213154.02600406220881268,
69749.83488238394784275 213189.32316553720738739, 69719.50279477371077519 213275.98627299506915733

Naam site: Sluisstraat, Brugge; afkorting: BR22SL

Kadaster: Brugge, 7e Afdeling, Sectie I, perceelsnummers 355/21E, 318/5B, 355/24P en 355/24L

Relevante termen thesauri Onroerend Erfgoed: bureauonderzoek en landschappelijk bodemonderzoek

Periode: december 2022 – januari 2023

Archeologische verwachting: onduidelijk

Aanleiding van het onderzoek: heraanleg wegenissen

Resultaten vooronderzoek zonder ingreep in de bodem


Op basis van het bureauonderzoek kan geen lage archeologische verwachting voor het projectgebied worden beargumenteerd. In de ijzertijd en de Romeinse periode is de omgeving zeer belangrijk, met zoutproductie en een bevaarbare weg richting zee. Dit aspect is tot op vandaag weinig begrepen. Zeker sinds de middeleeuwen ligt het terrein in een landbouwgrond. Er zijn geen aanwijzingen voor verdwenen bebouwing. Vanaf het einde van de 19e en 20e eeuw wordt het projectgebied zeer sterk antropogeen gewijzigd. Het grootste deel van het terrein wordt bebouwd en verhard. De link met het originele landschap is zo goed als verdwenen. Directe aanwijzingen voor archeologische resten binnen het projectgebied ontbreken.

Op deze basis lijkt landschappelijk bodemonderzoek de aangewezen onderzoeksmethode voor het vervolg van dit onderzoek. De boringen schetsen een bijzonder beeld van het bodemprofiel. Onder de 20 cm dikke oppervlaktehorizont is in elke boring een pakket verstoorde grond waargenomen. Het gaat om een heterogene laag grijs en donkerbruingrijs zand met baksteenbrokken, mortel en steenslag. Door de grote fractie puin, kan nergens dieper geboord worden dan 100 cm.

De intensieve ingrepen op het projectgebied weerspiegelen zich duidelijk in de landschappelijke boringen. Minstens de bovenste 100 cm van de bodemprofielen is volledig antropogeen. Het gaat om exogene grond vol bouwpuin. De link met het originele landschap is in deze lagen volledig verdwenen. Het huidig onderzoek draagt niet bij tot de landschapsgeschiedenis van het terrein.

Vanuit een aardkundig, landschappelijk en archeologisch perspectief wijst het landschappelijk bodemonderzoek niet op een archeologisch potentieel. De bodemprofielen zijn tot minstens 100 cm diep integraal antropogeen. De link met het originele landschap en eventueel aanwezige archeologische sites is volledig verdwenen.

De geplande bodemingreep - 60 cm diep uitbreken en heraanleggen van bestaande wegenissen en groenzones - situeert zich integraal in verstoorde grond. Een archeologische opvolging biedt weinig kans op kennisvermeerdering bovenop het reeds uitgevoerde onderzoek.

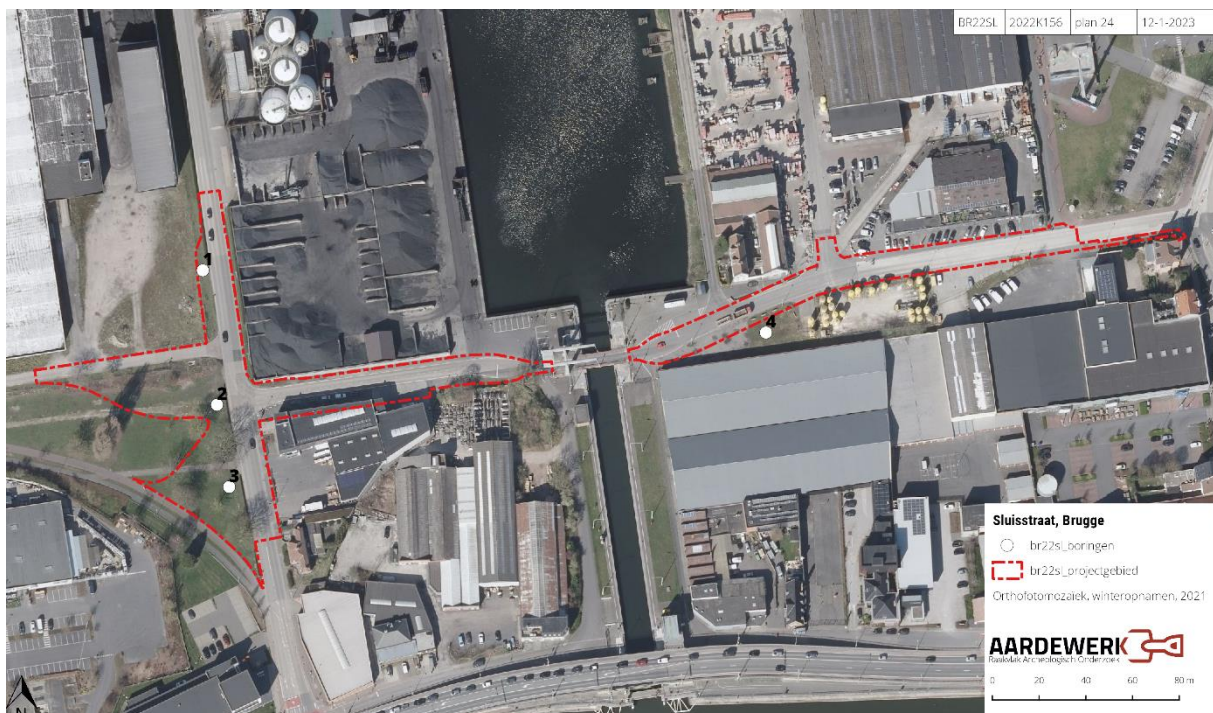

Figuur 2: De landschappelijke boringen ten opzichte van de orthofoto uit 2021 (agiv)

Onderzoeksstrategie, - methode en –technieken

Naar aanleiding van dit onderzoek zijn op het projectgebied geen verdere maatregelen vereist. Daarom wordt geen programma van maatregelen opgemaakt.

Voorziene afwijkingen ten aanzien van de Code van Goede Praktijk

We voorzien voorlopig geen afwijkingen ten opzichte van de Code van Goede Praktijk.