


BA_Verh.BER1C363Red_P_N.pdf

Plan ontworpen toestand wegenis

Woningbouwproject Heidestraat oost

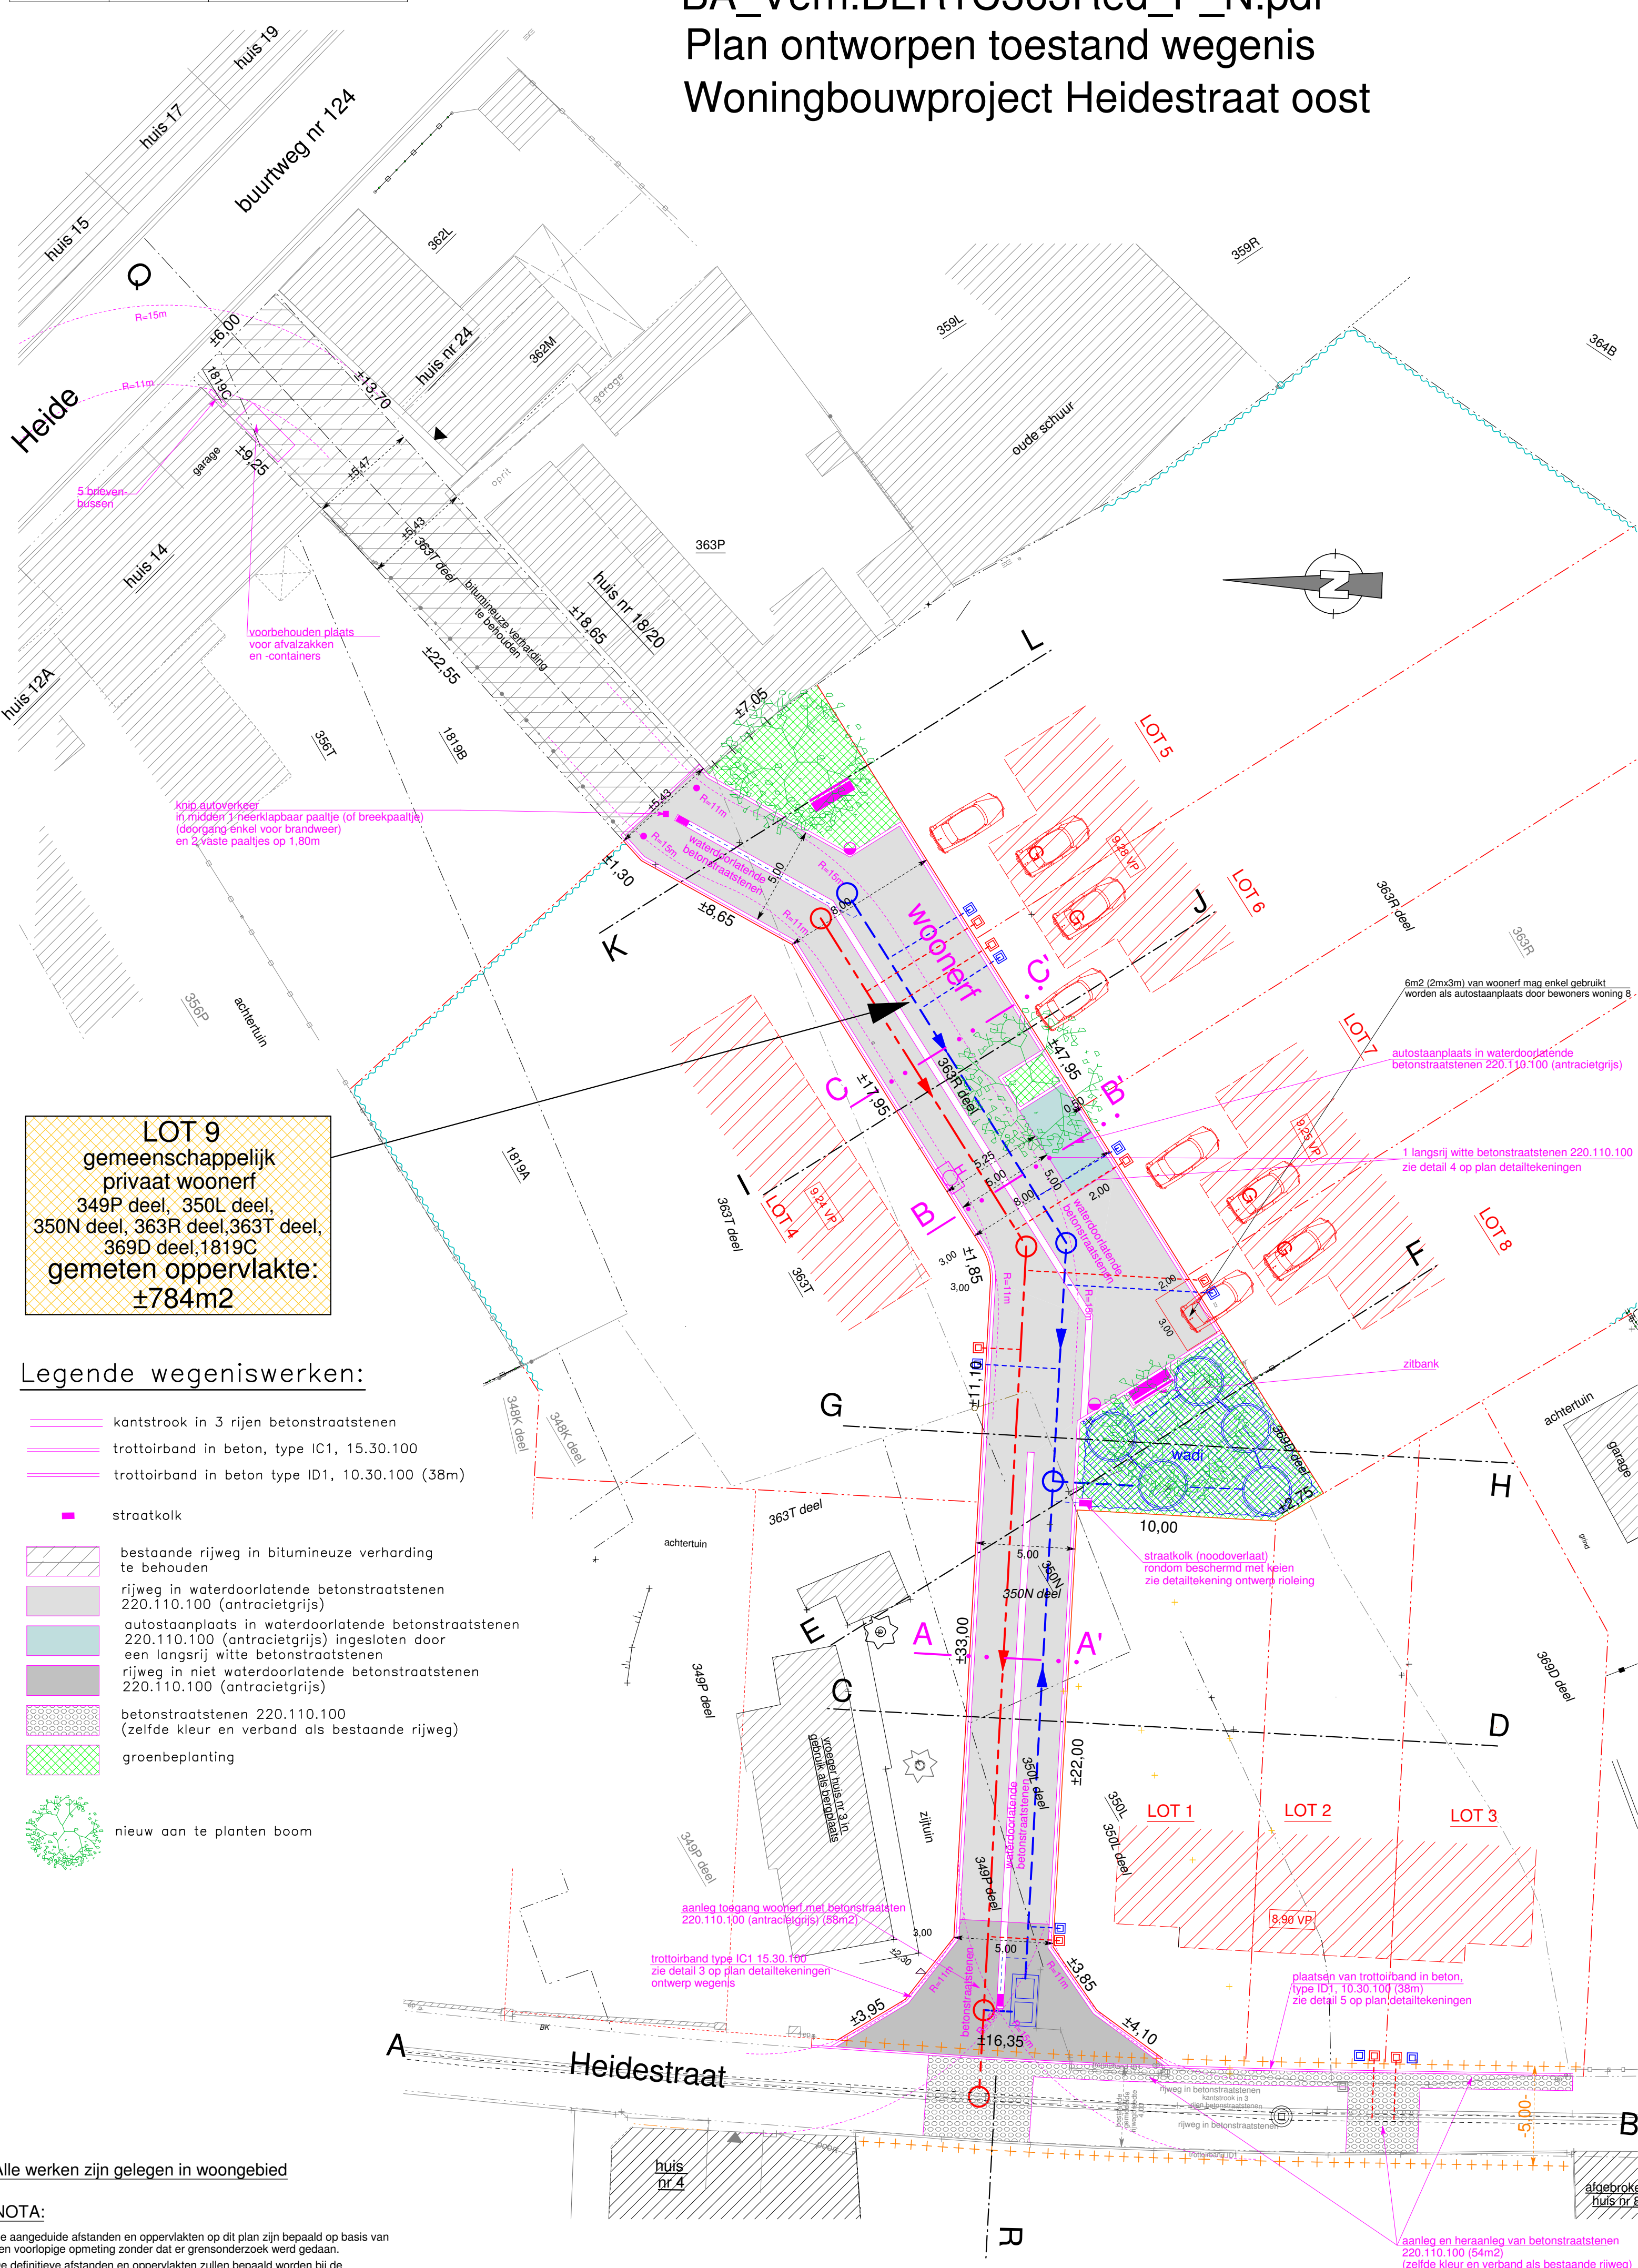

LOT 9
gemeenschappelijk
privaat woonerf
349P deel, 350L deel,
350N deel, 363R deel, 363T deel,
369D deel, 1819C
gemeten oppervlakte:
±784m²

Legende wegeniswerken:

- kantstrook in 3 rijen betonstraatstenen
- trottoirband in beton, type IC1, 15.30.100
- trottoirband in beton type ID1, 10.30.100 (38m)
- straatkolk

- bestaande rijweg in bitumineuze verharding te behouden
- rijweg in waterdoorlatende betonstraatstenen 220.110.100 (antracietgrijs)
- autostaanplaats in waterdoorlatende betonstraatstenen 220.110.100 (antracietgrijs) ingesloten door een langsrij witte betonstraatstenen
- rijweg in niet waterdoorlatende betonstraatstenen 220.110.100 (antracietgrijs)
- betonstraatstenen 220.110.100 (zelfde kleur en verband als bestaande rijweg)
- groenbeplanting

nieuw aan te planten boom

Alle werken zijn gelegen in woongebied

NOTA:

De aangeduide afstanden en oppervlakten op dit plan zijn bepaald op basis van een voorlopige opmeting zonder dat er grensonderzoek werd gedaan.
De definitieve afstanden en oppervlakten zullen bepaald worden bij de opmaak van het metingsplan dat aan de notariële akte zal gehecht worden.