

NOTA

Programma van maatregelen

Gent-Sint-Pietersnieuwstraat 41 (prov. Oost-Vlaanderen)

Auteur: Rosalie VINCENT

Projectcode: 2023B326

Projectcode:	2023B326
Naam erkende archeoloog:	Monument Vandekerckhove
Erkenningsnummer:	OE/ERK/Archeoloog/2015/00031
Locatiegegevens:	Gent, Sint-Pieternieuwstraat 41 (zie plan – bijlage 1 en 2)
Lambertcoördinaten onderzoeksgebied:	X: 104950, Y: 193022
	X: 105081, Y: 193111
Kadastergegevens:	Gent, Afdeling 5, Sectie E, nr. 402z (zie plan - bijlage 2)
Topografische kaart:	zie plan - bijlage 1
Begindatum onderzoek:	02/05/2023
Einddatum onderzoek:	02/05/2023
Relevante termen thesauri:	Stadskern, achtererf, muurresten, Blandijnberg
Alle betrokken actoren :	Rosalie Vincent (archeoloog), Kylian Verhaevert (archeoloog)
Contact:	info@monument.be; T: +32 51 31 60 80


1. Inleiding

De opdrachtgever plant de heraanleg van het plein ten zuiden van het Universiteitsforum. De geplande werken bestaan uit een vernieuwde omgevingsaanleg voor de campus UFO van de Universiteit van Gent. Voor de heraanleg van het plein zal een algemene afgraving nodig zijn van ca. 50 cm-mv. De bestaande putten en riolering worden grotendeels hergebruikt. Voor de aanleg van 2 plantvakken zal echter een diepere bodemingreep nodig zijn, tot 1,5 meter onder het maaiveld. Het westelijke plantvak heeft een oppervlakte van ca. 35 m², het oostelijke plantvak heeft een oppervlakte van ca. 225 m²

Teneinde na te gaan of er archeologisch relevante grondsporen aanwezig zijn binnen de projectzone voorzien, werd een proefputtenonderzoek uitgevoerd.



Figuur 1: Projectgebied geprojecteerd op het GRB.

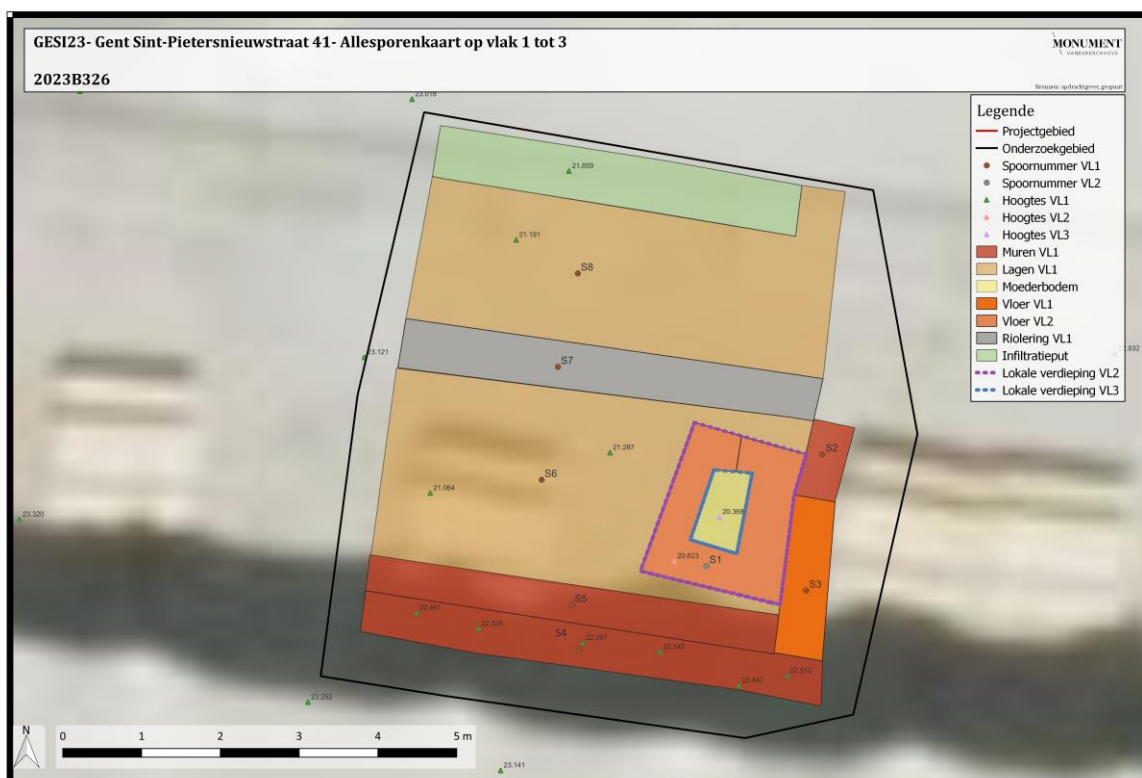

Figuur 2: Allesporenkaart (vlak 1 tem 3).

2. Gemotiveerd advies

2.1. Volledigheid van het vooronderzoek

Het proefputtenonderzoek werd volledig uitgevoerd volgens het programma van maatregelen van het bureauonderzoek.

2.2. Aanwezigheid van een archeologische site

De noordelijke helft van de proefput werd in de 20ste eeuw verstoord door de aanleg van een filtratieput en een betonnen goot. De zuidelijke helft van de proefput bevat de aanwezigheid van 3 segmenten keldermuren (S2, S19 en S4) die op basis van het gebruikte materiaal (baksteenformaat 24x11/11,5x5cm en zandmortel met kalkstippen) en de beschikbare historische kaarten (zie Ferrariskaart) gedateerd kunnen worden tussen de tweede helft van de 17e eeuw en de eerste helft van de 18e eeuw. Deze keldermuren waren nog in gebruik of ten minste bewaard tot op de 20ste eeuw wanneer aanpassingen zijn aangebracht. Tussen deze muren werd immers een nieuwe baksteenvloer (baksteenformaat 18x8,5x5cm met cement) toegevoegd alsook een extra baksteenmuur S5 (baksteenformaat 20x10x4cm met cement) werd mogelijk als versteviging tegen muur S4 tegen gebouwd. Deze kelder werd volledig gedempt met puinlagen en afgebroken muurresten tot op +22,42m TAW (70cm onder de maaiveld). Het terrein werd nadien genivelleerd tot ongeveer +23,12m TAW. Er werden geen archeologische vondsten tijdens het onderzoek aangetroffen.

Door de aanwezigheid van oude en recente muren en verstoringen is de bodemstratigrafie niet bewaard gebleven. Het P1-profiel op het westelijke wand van de proefput illustreert de dumpingspakketten van de kelder en de nivelleringswerken van het terrein in de 20ste eeuw.

Verder onderzoek binnen het projectgebied zal niet de kennis vergroten wat betreft de ontwikkeling van Sint-Pietersdorp. De afwezigheid van archeologische sporen maakt verder archeologisch onderzoek overbodig.

2.3. Waardering van de archeologische site

Tijdens het proefsleuvenonderzoek konden geen sporen worden aangetroffen die een indicatie vormen voor de aanwezigheid van een archeologisch relevante site. Om die reden wordt het potentieel op verdere kenniswinst eerder laag geschat en wordt bijgevolg geen verder archeologisch onderzoek geadviseerd.

2.4. Impactbepaling

De werken zullen de bodem danig verstoren. Aangezien er geen archeologische site aanwezig is, heeft dit geen impact op het archeologisch erfgoed.

2.5. Bepaling van de maatregelen

Als gevolg van de afwezigheid van een archeologische site dient dus geen programma van maatregelen voor verder archeologisch onderzoek opgesteld te worden. Wel wordt gewezen op de wettelijke verplichting om bij aantreffen van archeologisch sporen/vondsten tijdens werken, dit te melden aan Onroerend Erfgoed¹.

¹ Zie artikel 5.1.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en artikel 5.1. van het Onroerenderfgoedbesluit.