

ARCHEOLOGISCHE EVALUATIE VAN HET BODEMARCHIEF AAN DE GAYSTRAAT EN PEERCOURINIESTRAAT TE TERVUREN

PROGRAMMA VAN MAATREGELEN



ABO Archeologische Rapporten 382

Rapport opgemaakt door: Melissa Lamberts



Kontichsesteenweg 38

2630 Aartselaar

Maart-april 2017

Dossiernr. 21237.R.01 (intern)

TRV3007 (extern)


Aartselaar

DEEL 3 PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

1 INLEIDING

Deze archeologienota kwam tot stand in opdracht van de initiatiefnemer van de geplande sanering van de Gaystraat en Peercouriniestraat te Tervuren (provincie Vlaams-Brabant). Het bestaande gemengde rioleringsstelsel in deze straten zal vervangen worden door gescheiden DWA- en RWA-leidingen, respectievelijk voor het afvoeren van vuilwater en hemelwater. Beide gravitaire leidingen zullen via de Paardenmarktstraat verder afwateren. Op een gedeelte van perceel G165a wordt een tijdelijk terrein voor opslag en grondverbetering voorzien. Na de werken wordt de wegenis volledig vernieuwd.

De beoogde opbraak van het wegdek en graafwerken worden beschouwd als een ingreep in de bodem. Doordat de oppervlakte van de percelen waarop deze ingreep betrekking heeft de 3.000m² overschrijdt en de ingreep in de bodem (ca. 3.847m²) de 1.000m² overschrijdt moet er in het kader van het nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet, voorafgaand aan een bouwvergunning, een archeologienota worden opgemaakt om het archeologisch potentieel te evalueren (art. 5.4.1. Onroerend Erfgoeddecreet). Gezien het tracé over een openbare weg loopt, is onderzoek met ingreep in de bodem voorlopig niet mogelijk. Hierbij wordt bijgevolg een archeologienota opgemaakt op basis van bureauonderzoek.

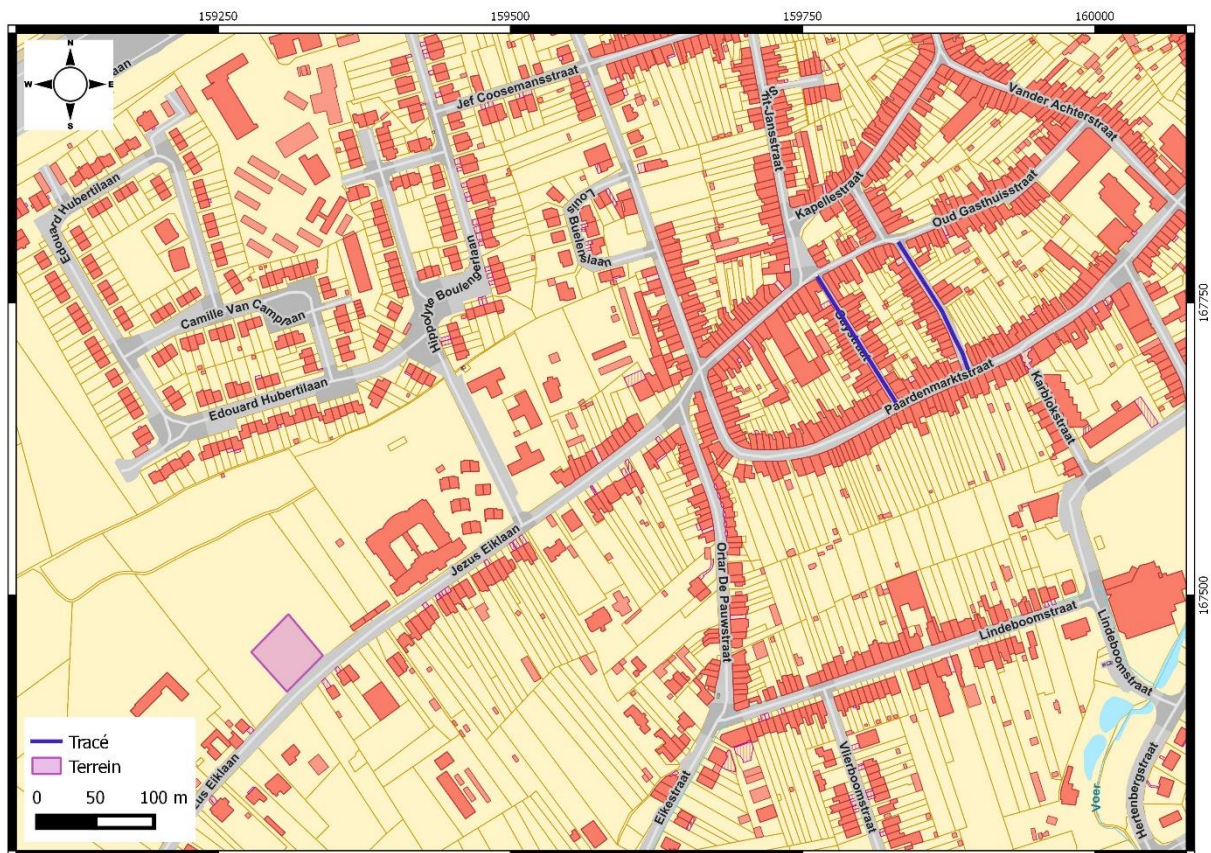

Figuur 1: Overzichtskaart (GRB) met aanduiding van het onderzoeksgebied voor de bureaustudie: het tracé is in blauw weergegeven, het terrein voor opslag en grondverbetering in paars. Aangemaakt op schaal 1:7500. (Bron: Geopunt 2017)

2 GEMOTIVEERD ADVIES

Het gevoerde bureauonderzoek is naar onze mening volledig als archeologisch vooronderzoek bij aanvraag voor de riolerings- en wegeniswerken in de Gaystraat en Peercouriniestraat en de geplande werken op het terrein voor grondverbetering langs de Jezus Eiklaan te Tervuren. Op basis van een analyse van de landschappelijke, historische, cartografische en archeologische gegevens over het projectgebied menen wij te kunnen besluiten dat er een archeologisch potentieel was en dat de impact van de geplande werkzaamheden op het archeologisch bodemarchief minimaal is.

Dit baseren we op:

- Reeds verregaande verstoring van de archeologische lagen door eerdere aanleg van wegenis, gemengd rioleringsstelsel en nutsleidingen. Het eventueel aanwezige en bewaarde archeologische erfgoed bevindt zich dan ook minstens op een diepte van 60cm onder een pakket dat reeds verstoord is door eerdere graafwerken ter hoogte van de verhardingen. Ter hoogte van de nutsleidingen is een pakket verstoord tot op een diepte van 1m en waar riolering aanwezig is, gaat het om een verstoring met een diepte van gemiddeld 2,7m.
- De geplande werken zullen ingrepen in de bodem omvatten tot een diepte van maximaal 3,29m voor de aanleg van de nieuwe riolering in de Gaystraat en een diepte van maximaal 3,60m in de Peercouriniestraat. Hierbij zal een gemengd rioleringsstelsel vervangen worden door een gescheiden stelsel onder de bestaande wegenis. Bijgevolg zal vooral reeds geroerde bodem worden verstoord. Voor de dieper gelegen lagen, die mogelijk nog intact zijn, wordt de kans op het aantreffen van archeologische resten echter zeer klein ingeschat omwille van het feit dat de C- (deels) en B-horizonten er verdwenen zijn. Voor de Peercouriniestraat komt hier nog bij dat de weg een eeuwenlange geschiedenis kent. De impact van deze werken op het bodemarchief is dan ook beperkt.
- De sleuf waarin deze leidingen zullen worden aangelegd, biedt door de geringe breedte (minimum 2m en maximaal 3,5m) slechts een beperkt ruimtelijk inzicht aangezien enkel een smalle zone van mogelijks onverstoorde grond zal aangesneden worden bij uitbreiding van het gabarit. Bijgevolg is het potentieel tot kennisvermeerdering gering.
- Het terrein voor grondverbetering vervult momenteel reeds deze functie in het kader van het vergunde en lopende project TRV3003. In deze nota wordt het initiële gunstige advies -op voorwaarde van het navolgen van de meldingsplicht- van Onroerend Erfgoed¹ gevolgd. Het terrein werd dan ook in gebruik genomen en een pakket teelaarde van 30cm dik werd dan ook reeds afgegraven waarna uitgegraven grond en materiaal opgestapeld werden op het terrein dat toegankelijk is voor zwaar werfverkeer. Tijdens deze eerdere werken werden geen vondsten gemeld. Eventuele aanwezige, archeologisch interessante lagen zijn dan ook reeds verstoord ten gevolge van de eerdere bodemingrepen waardoor het potentieel tot kennisvermeerdering zeer gering tot onbestaande is. Omdat het terrein momenteel dienst doet als terrein voor grondverbetering zullen de geplande werken geen bijkomende verstoring meer veroorzaken op het terrein maar zal er volledig gewerkt worden in een verstoord pakket.

Bovengenoemde argumenten en een kosten-baten afweging pleiten daarom voor het afzien van verder onderzoek ter hoogte van de volledige tracés in de Gaystraat en Peercouriniestraat en voor het terrein voor grondverbetering in de Jezus Eiklaan. Bijgevolg dient ook geen programma van maatregelen opgesteld te worden.

¹ Stedenbouwkundige vergunning 8.00/2/GSA.805494