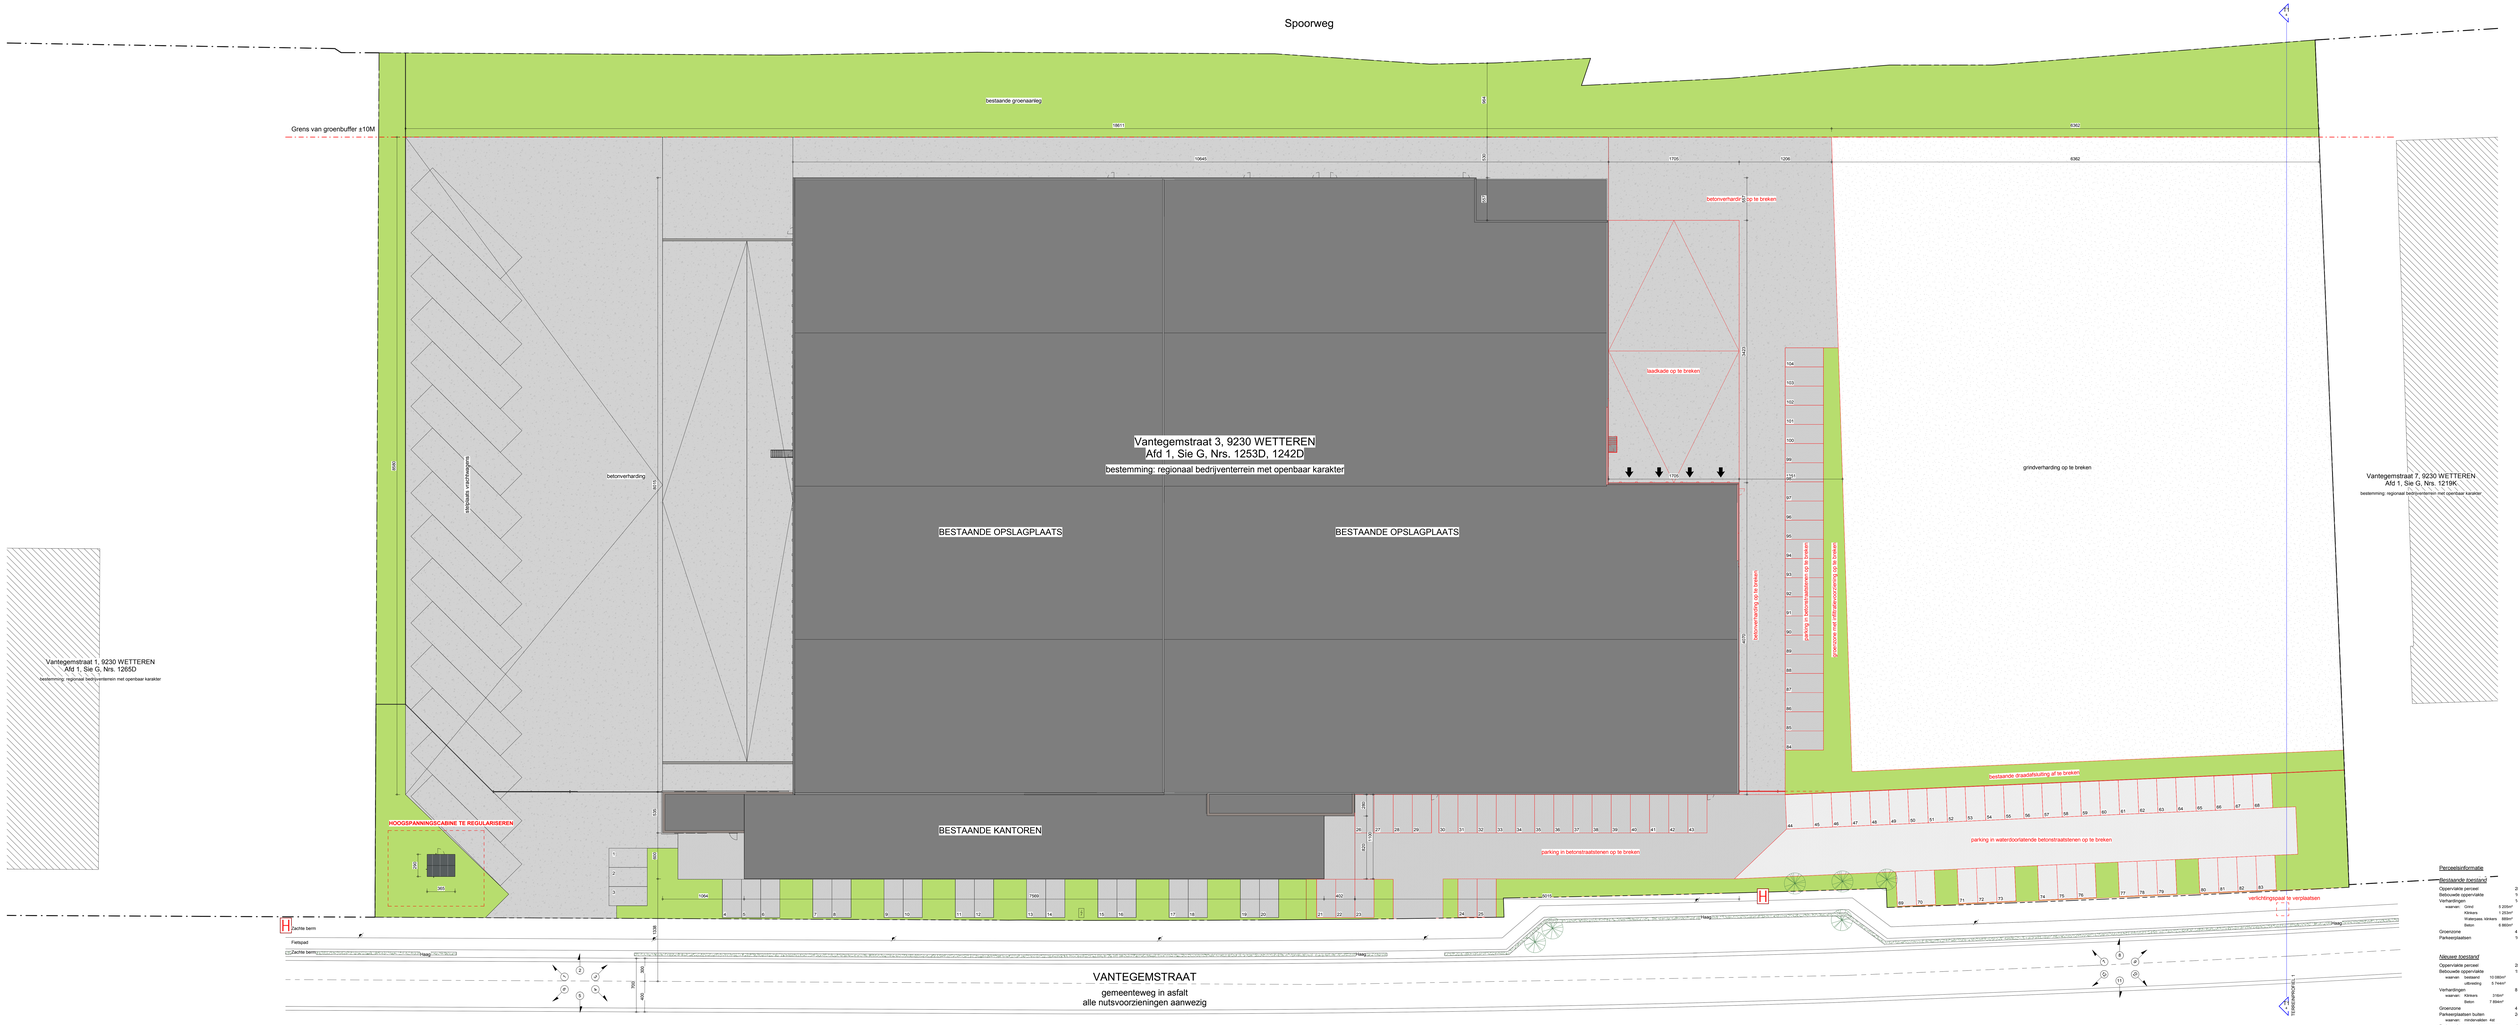

Inplantingsplan BT

1 : 200

Perceelinformatie

Bestaande toestand

Oppervlakte perceel	28 333m²
Bebouwde oppervlakte	10 080m²
Verhardingen:	14 207m²
waarvan: Grind	5 205m²
Klinkers	1 053m²
Waterpas. klinkers	868m²
Beton	6 680m²
Groenzone	4 046m²
Parkeerplaatsen	104st

Nieuwe toestand

Oppervlakte perceel	28 333m²
Bebouwde oppervlakte	15 824m²
waarvan: bestaand	10 080m²
uitbreiding	5 744m²
Verhardingen:	8 210m²
waarvan: Klinkers	318m²
Beton	7 892m²
Groenzone	4 299m²
Parkeerplaatsen buiten	24st
waarvan: mindervaliden	nv
Parkeerplaatsen parkeergarage	172st
waarvan: mindervaliden	4st
Fietsenparkeerplaatsen	18st

Vloeroppervlaktes (bruto)

Bestaande hal	9 258m²
Uitbreiding hal	2 753m²
Bestaand kantoor	1 791m²
Uitbreiding kantoor	1 002m²
Kantoor magazijn	161m²
Parkeergarage	468 m²

Hamann International Logistics

Uitbreiden van een bestaande industriehal met kantoren, industriehal en parkeergebouw

Inplantingsplan BT			
datum	**15/12/2018**	planno	**1**
schaal	**As indicated**	index	
projectcode	**HAMA_170049**	tekenaar	**M**

HVC ARCHITECTEN

0 10m

1:200

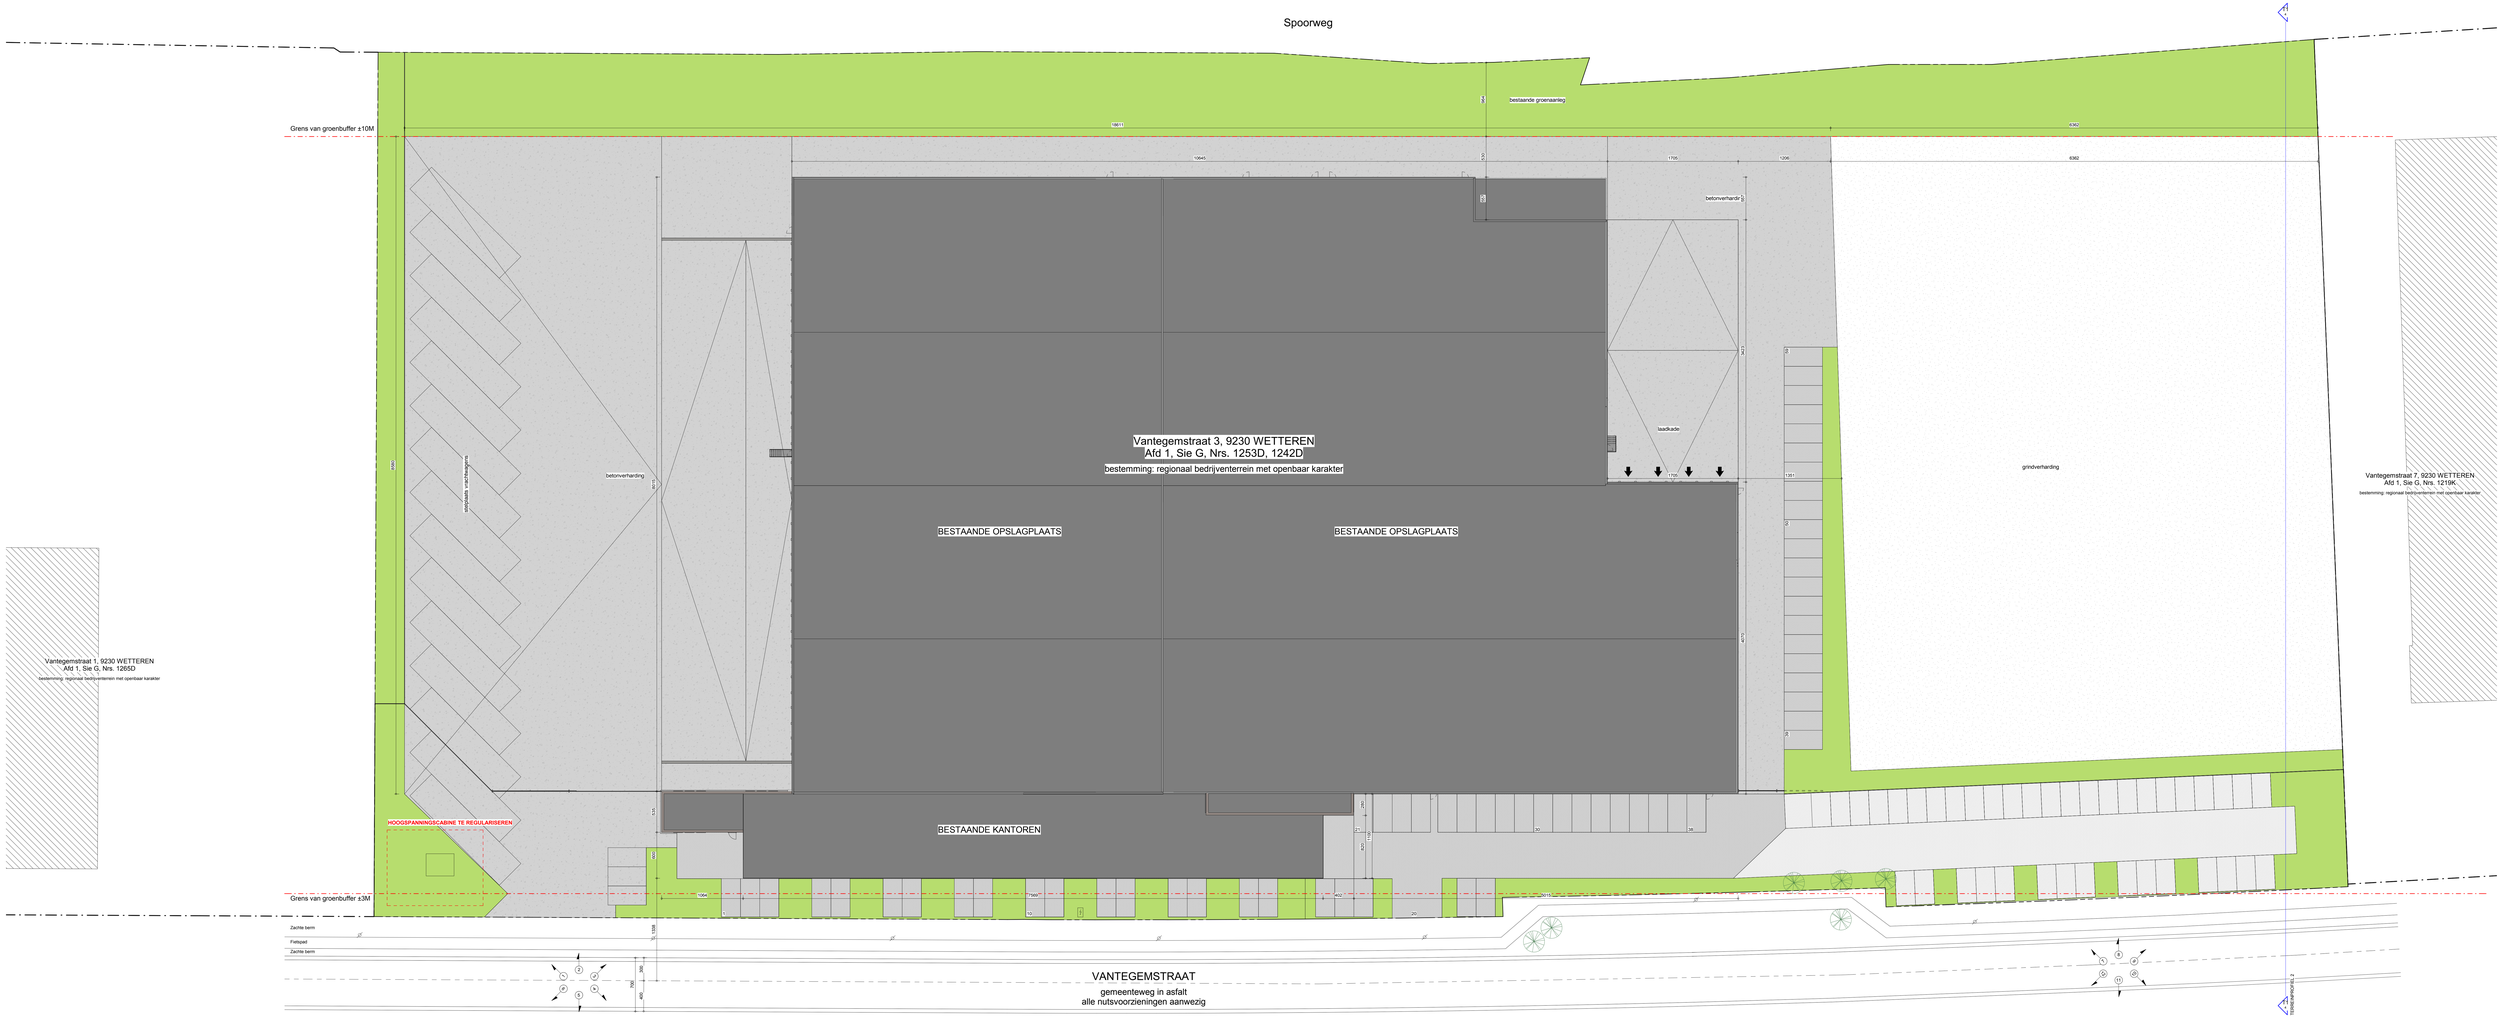

Inplantingsplan BT

1 : 200

Hamann International Logistics

Uitbreiden van een bestaande industriehal met kantoren, industriehal en parkeergebouw

Inplantingsplan V7

datum	15/12/2018	planno	2
schaal	1 : 200	index	
projectcode	HAMA_170049	tekenaar	M

HVC ARCHITECTEN

N

0 10m

1:200

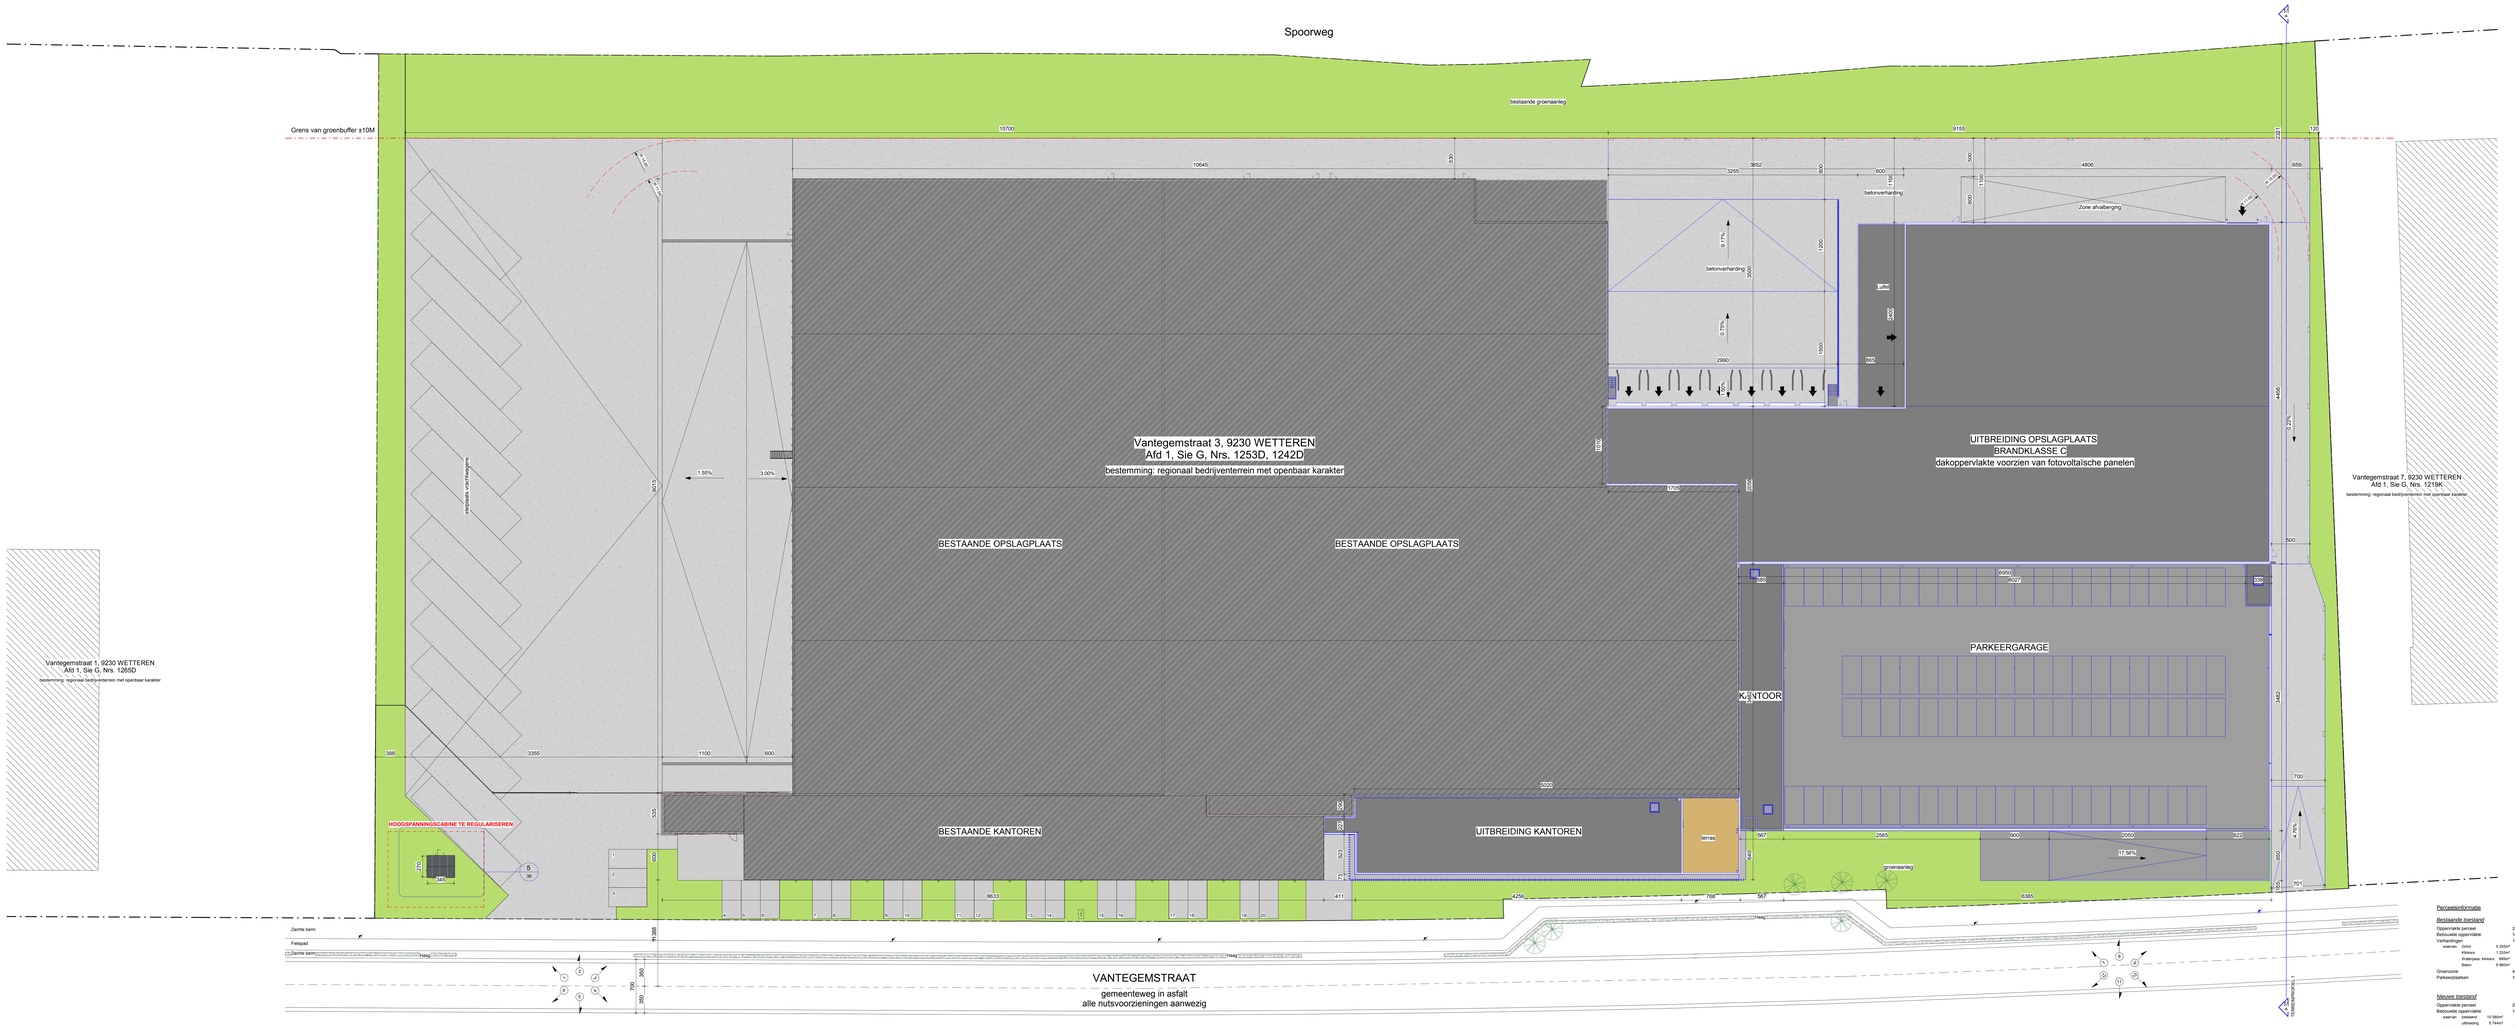

Inplantingsplan NT

1 : 200

Perceelsinformatie

Bestaande toestand

Oppervlakte perceel	28 333m²
Bebouwde oppervlakte	10 080m²
Verharidingen	14 201m²
waarvan: Grind	9 205m²
Kinkers	1 200m²
Wiskeyses, kinkers	880m²
Beton	8 880m²
Groenzone	4 046m²
Parkeerplaatsen	104st

Nieuwe toestand

Oppervlakte perceel	28 333m²
Bebouwde oppervlakte	15 824m²
waarvan: bestaande	10 980m²
uitbreiding	5 744m²
Verharidingen	8 210m²
waarvan: Kinkers	310m²
Beton	7 884m²
Groenzone	4 299m²
Parkeerplaatsen buiten	244st
waarvan: mindervaliden incl	
Parkeerplaatsen parkeergarage	172st
waarvan: mindervaliden incl	
Fietsenparkeerplaatsen	18st

Vloeroppervlaktes (bruto)

Bestaande hal	9 258m²
Uitbreiding hal	2 753m²
Bestaand kantoor	1 791m²
Uitbreiding kantoor	1 002m²
Kantoor magazijn	161m²
Parkeergarage	468m²

Hamann International Logistics

Uitbreiden van een bestaande industriehal met kantoren, industriehal en parkeergebouw

Inplantingsplan NT			
datum	15/12/2018	planno	3
schaal	As indicated	index	
projectcode	HAMA_170049	tekenaar	M

HVC ARCHITECTEN

0 10m

1:200

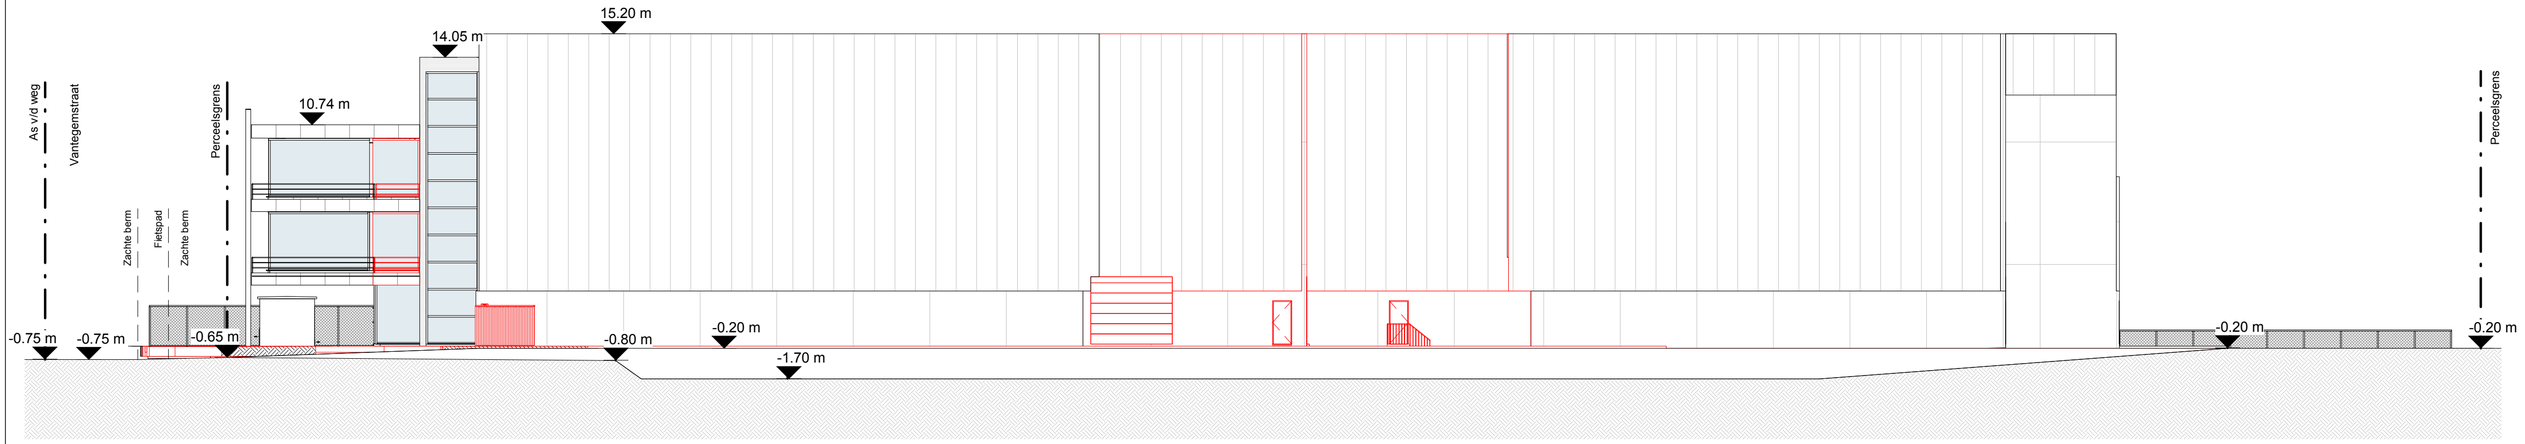

Terreinprofiel 1 BT

1 : 200

0 10m

1:200

Hamann International Logistics

Uitbreiden van een bestaande industriehal met kantoren, industriehal en parkeergebouw

Terreinprofiel 1 BT

datum:	**19/12/2018**	plannr:	**4**
schaal:	**1 : 200**	index:	
projectcode:	**HAMA_170049**	tekenaar:	**kt**

HMC ARCHITECTEN

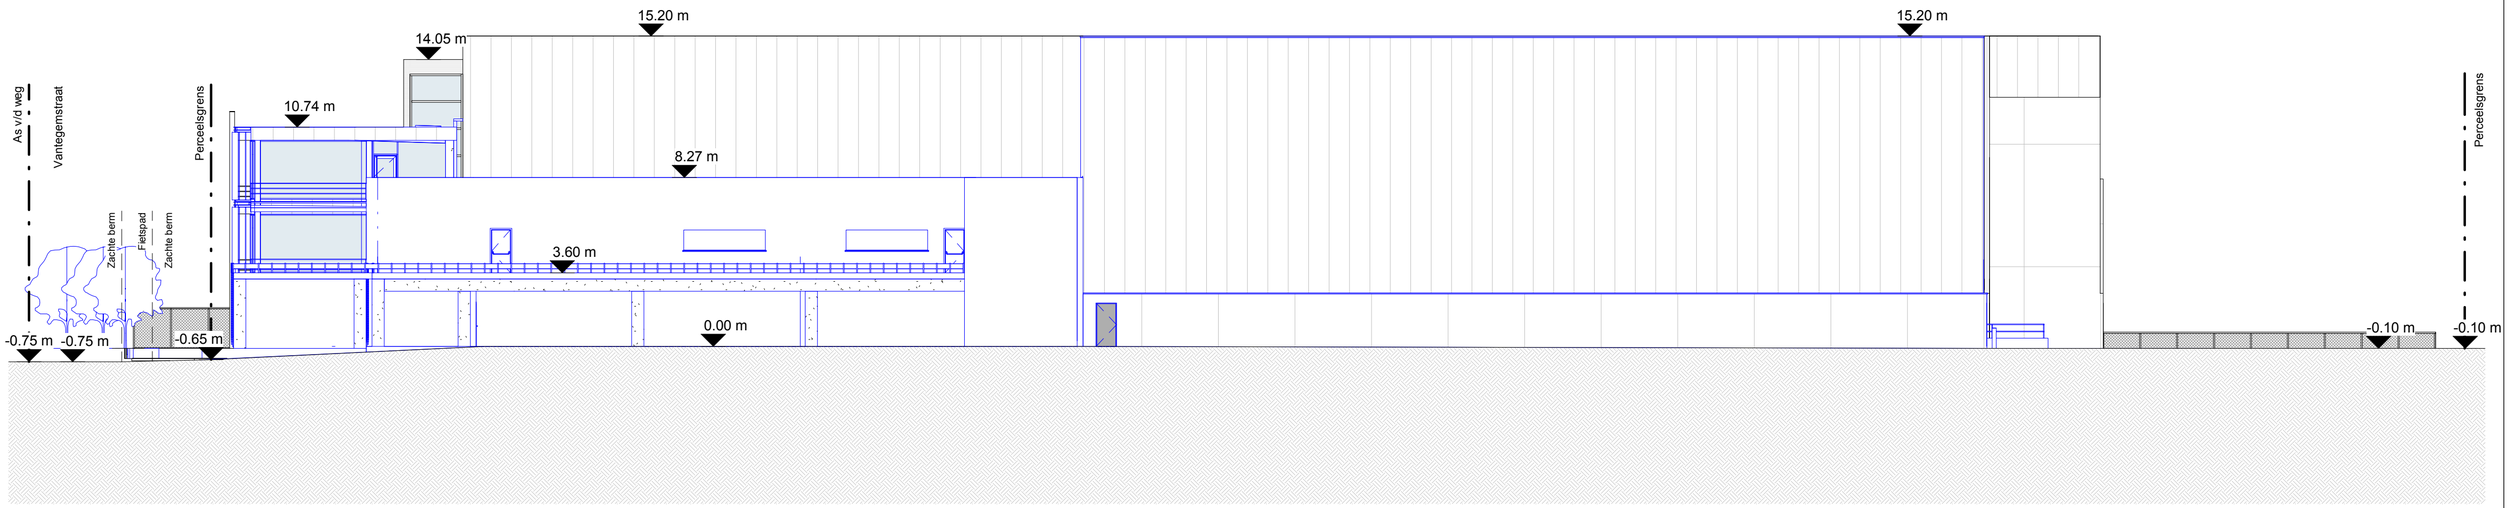

Terreinprofiel 1 NT

1 : 200

0 10m

1:200

Hamann International Logistics

Uitbreiden van een bestaande industriehal met kantoren, industriehal en parkeergebouw

Terreinprofiel 1 NT

datum:	**19/12/2018**	plannr:	**5**
schaal:	**1 : 200**	index:	
projectcode:	**HAMA_170049**	tekenaar:	**kt**

HVC ARCHITECTEN

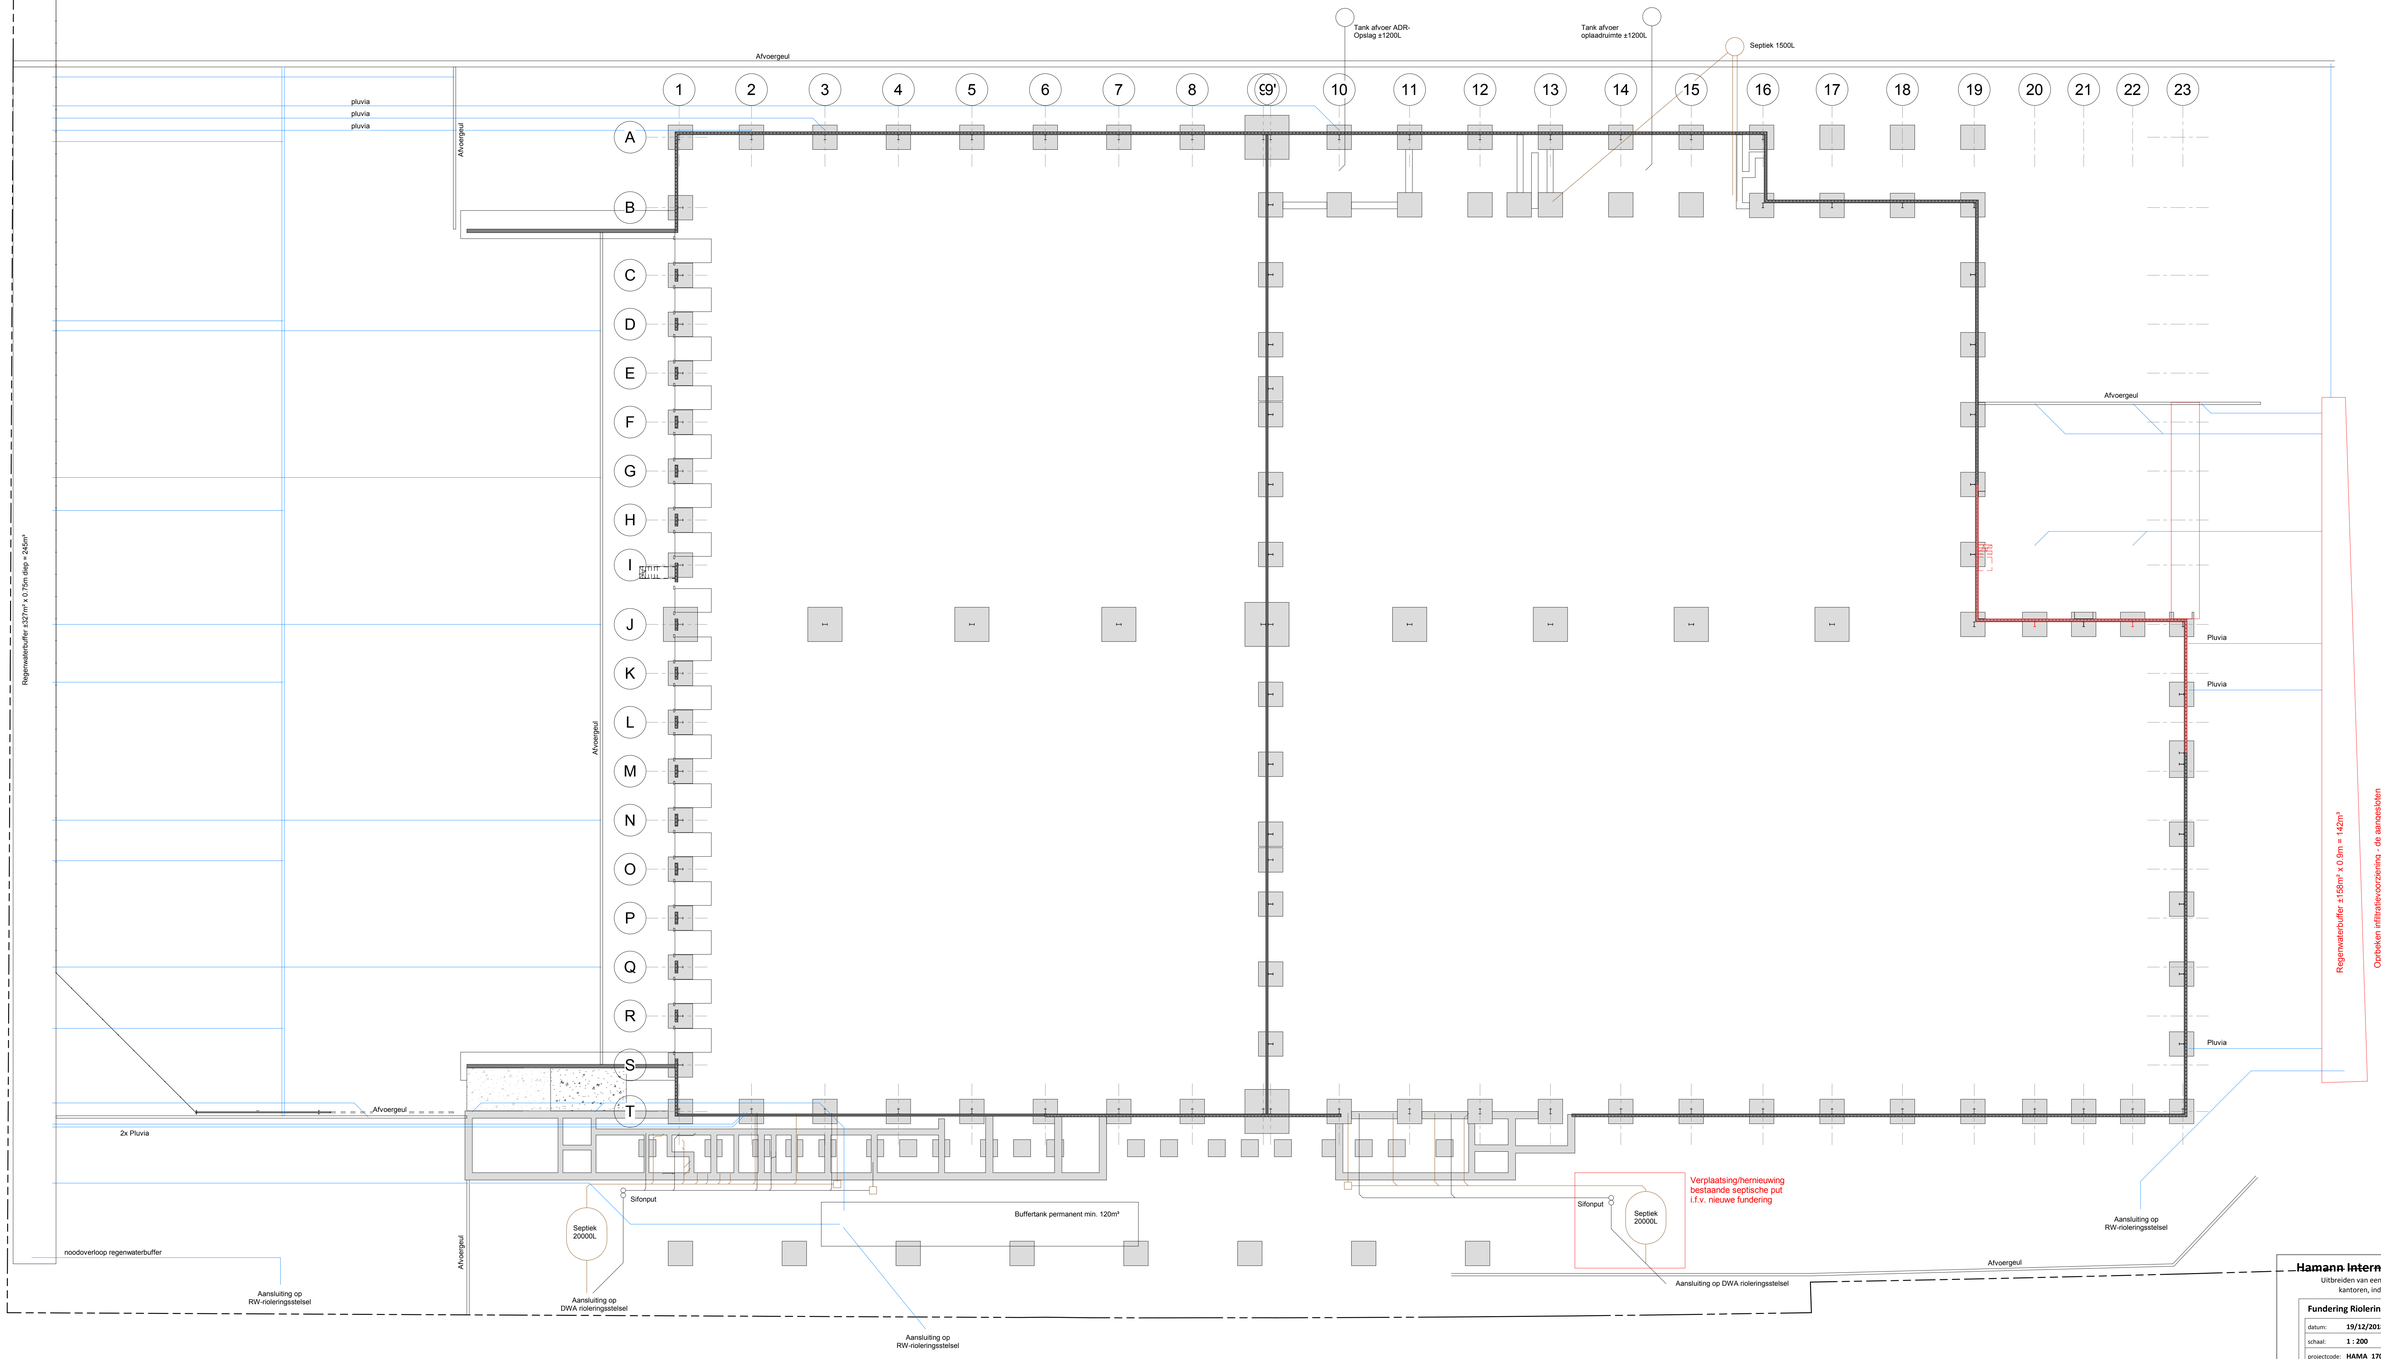

Fundering Riolering BT

1 : 200

Hamann International Logistics

Uitbreiden van een bestaande industriehal met kantoren, industriehal en parkeergebouw

Fundering Riolering BT

datum:	19/12/2018	plannr:	6
schaal:	1 : 200	index:	
projectcode:	HAMA_170049	tekenaar:	kt

HVC ARCHITECTEN

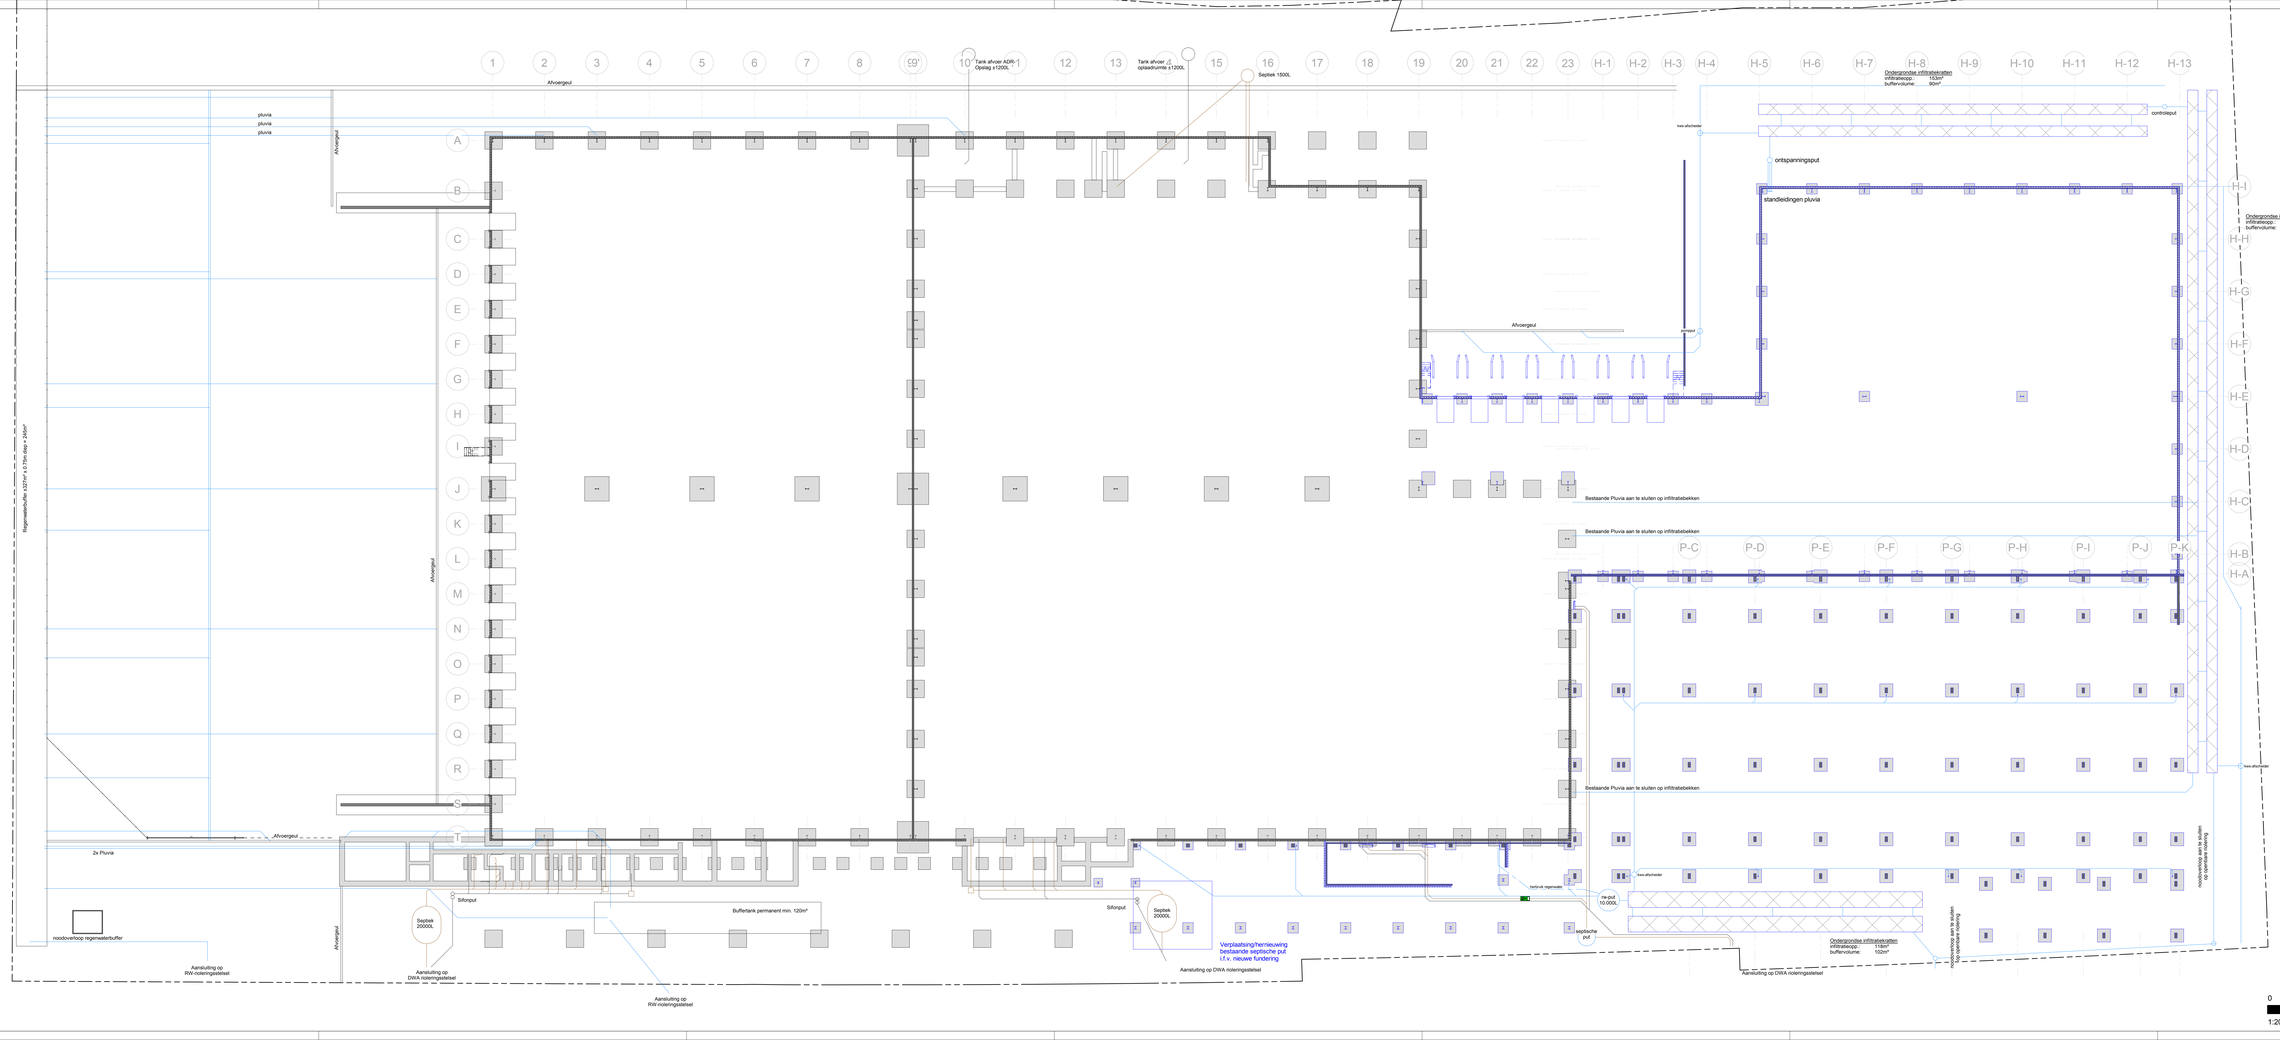

Hamann International Logistics

Uitbreiden van een bestaande industrieel-met kantoren, industrieel en parkeergebouw

Fundering Riolering NT

datum:	15/12/2018	planr:	7
schaal:	1 : 200	index:	
projectcode:	HAMA_170040	tekenaar:	kt

HVC ARCHITECTEN

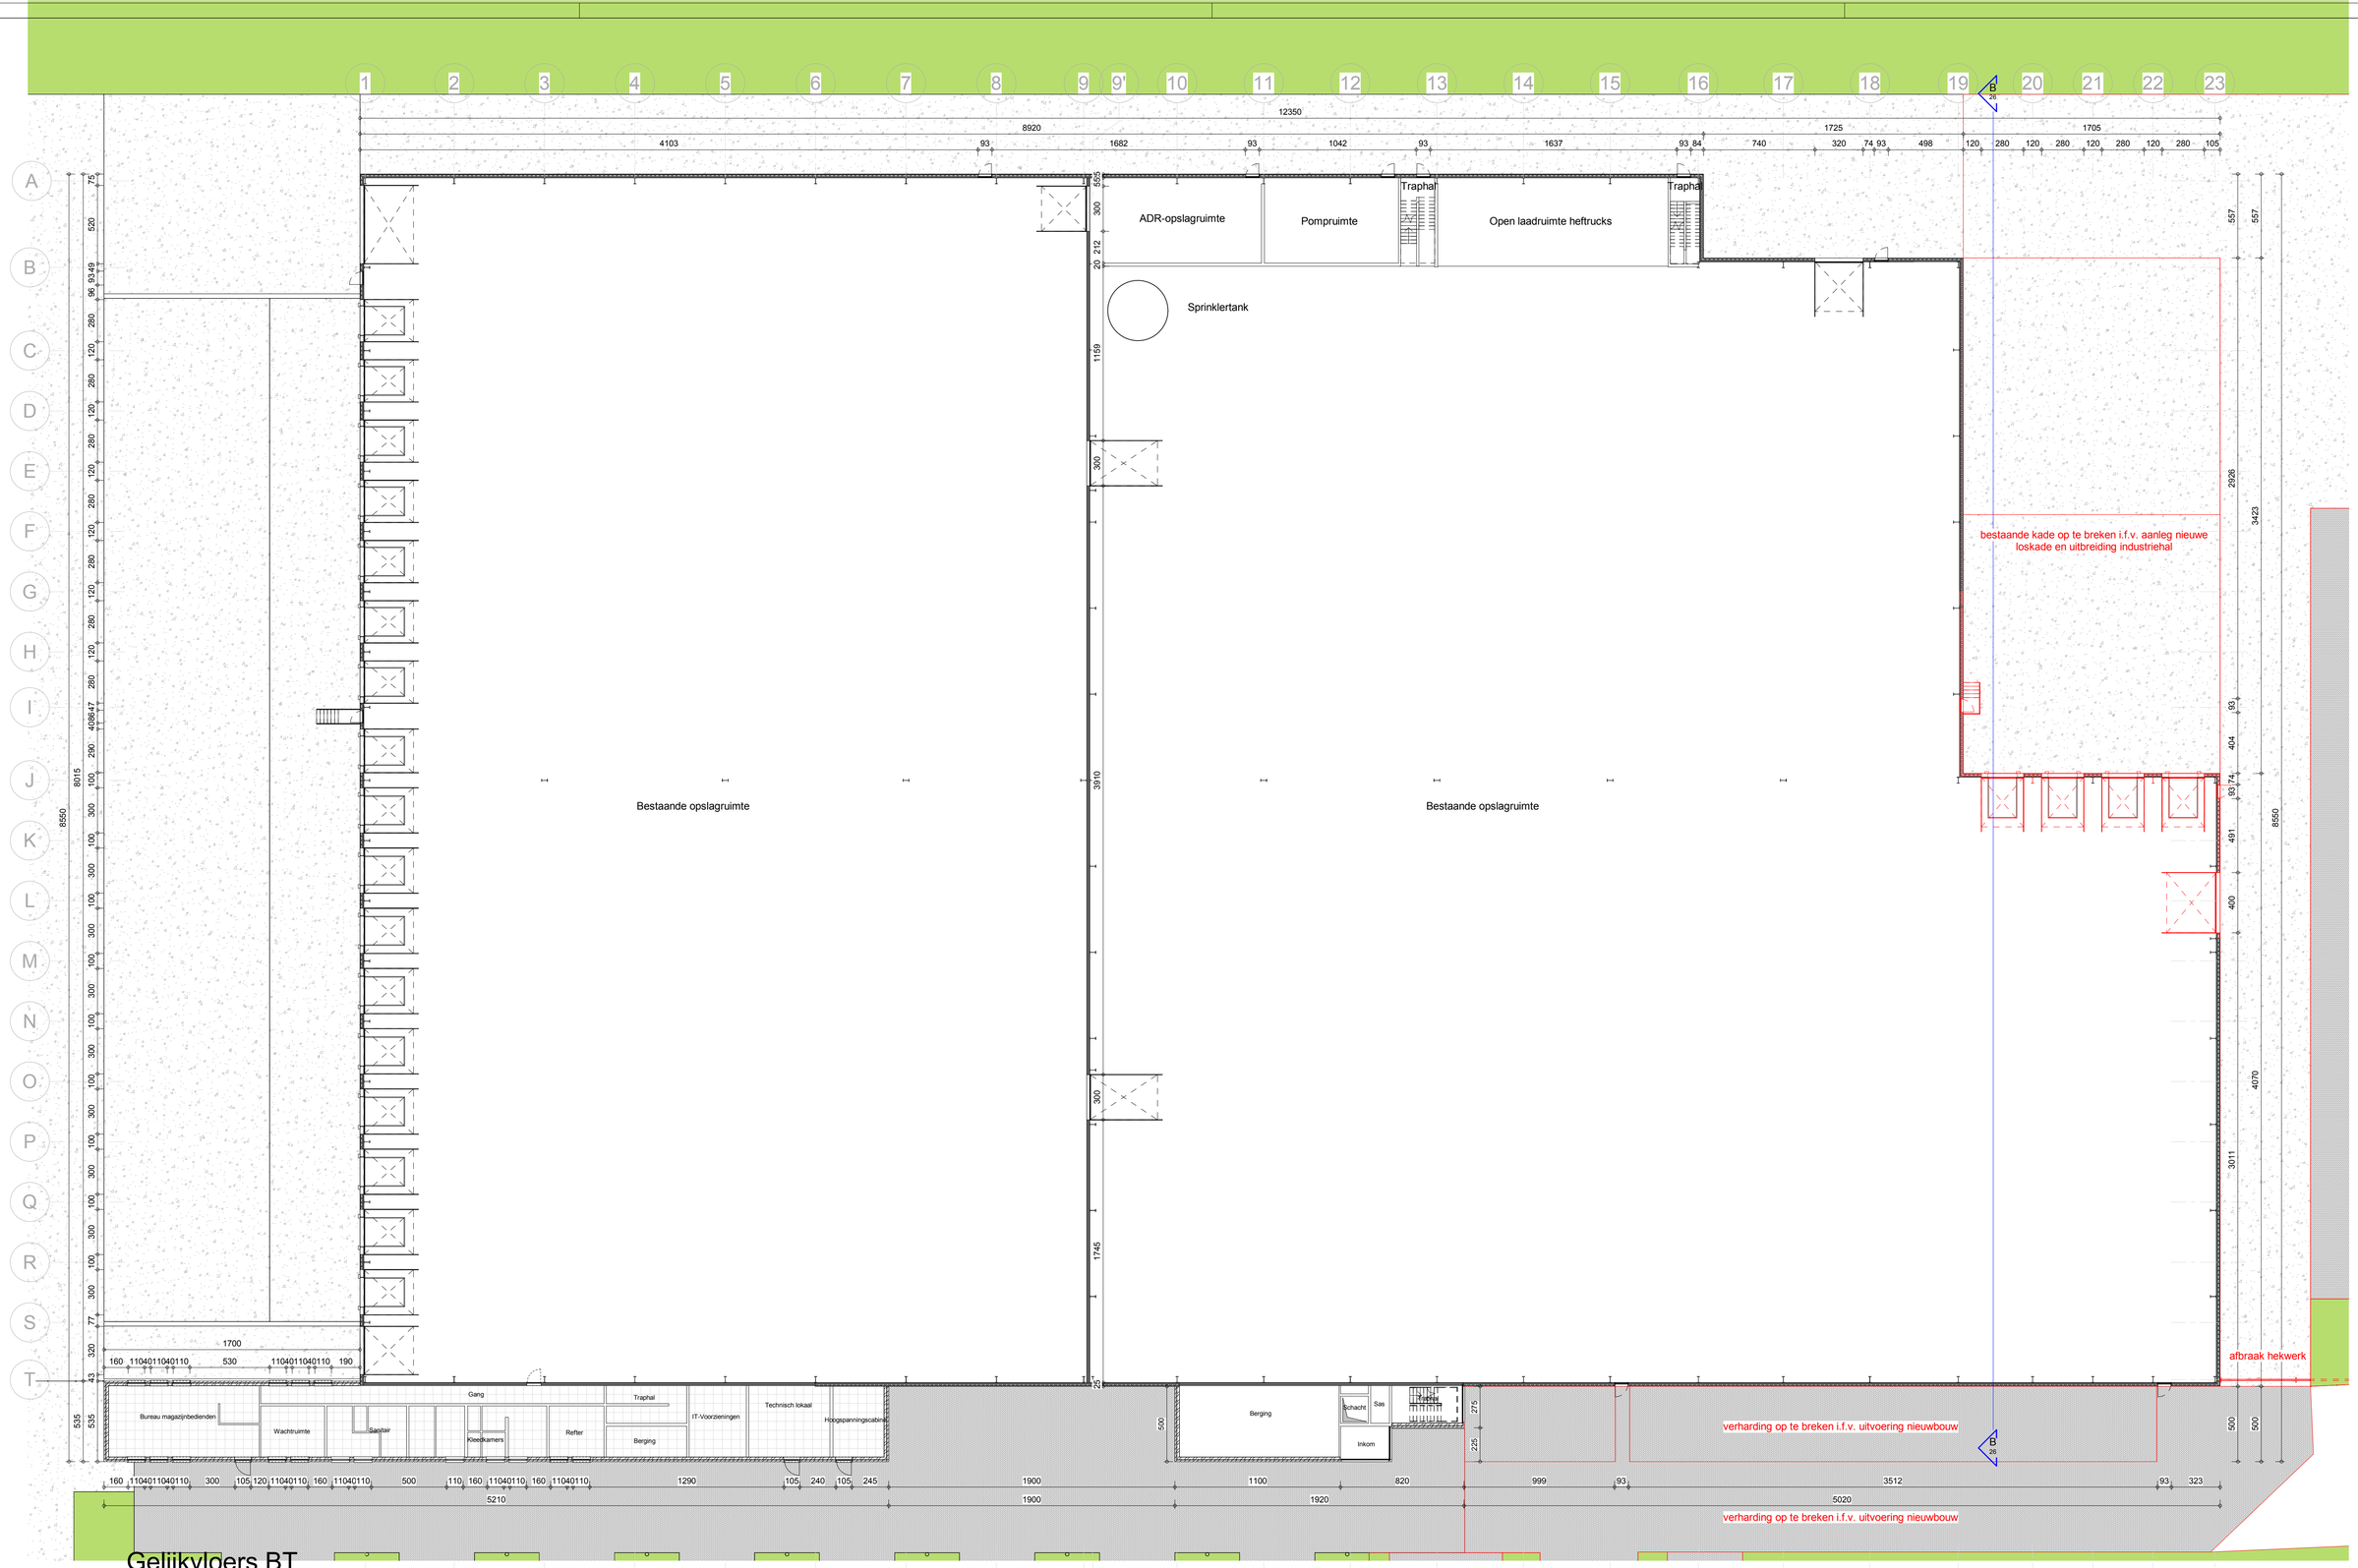

Gelijkvloers BT

1 : 200

0 10m

1:200

Hamann International Logistics

Uitbreiden van een bestaande industriehal met kantoren, industriehal en parkeergebouw

Gelijkvloers BT

datum:	**19/12/2018**	plannr:	**8**
schaal:	**1 : 200**	index:	
projectcode:	**HAMA_170049**	tekenaar:	**kt**

HVC ARCHITECTEN

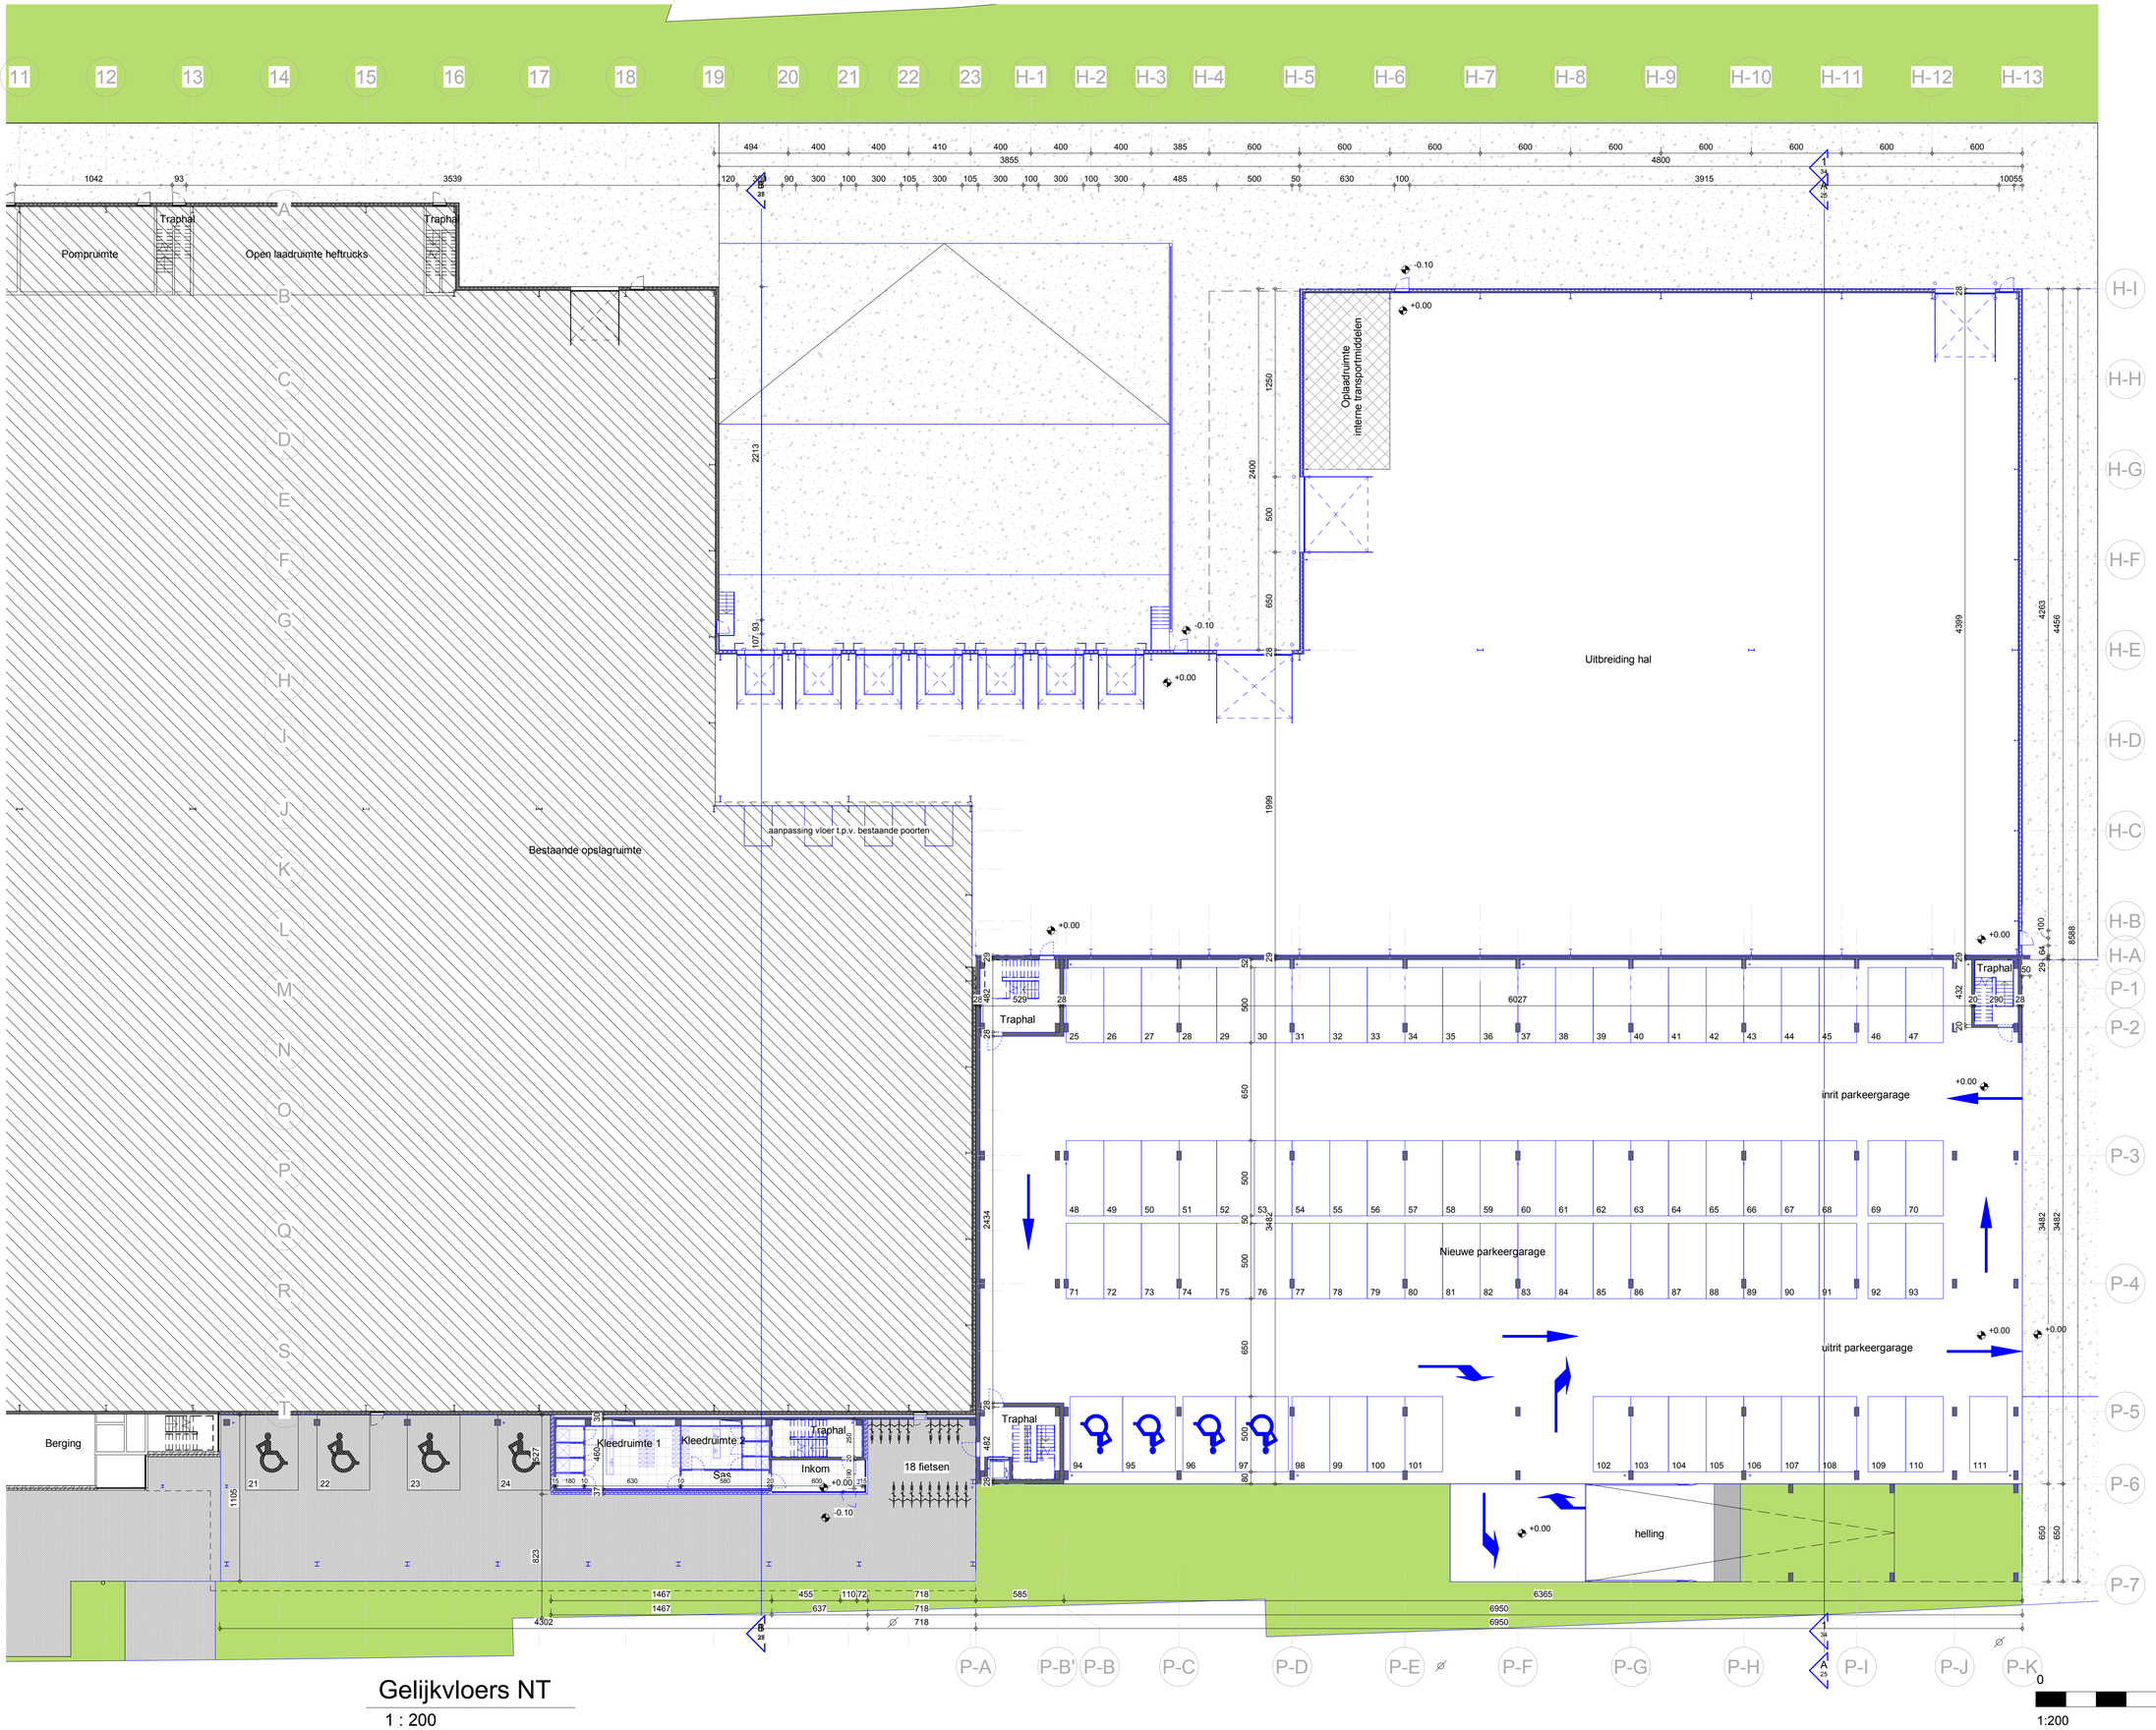

Gelijkvloers NT

1 : 200

Hamann International Logistics

Uitbreiden van een bestaande industriehal met kantoren, industriehal en parkeergebouw

Gelijkvloers NT

datum:	19/12/2018	plannr:	9
schaal:	1 : 200	index:	
projectcode:	HAMA_170049	tekenaar:	kt

HVC ARCHITECTEN

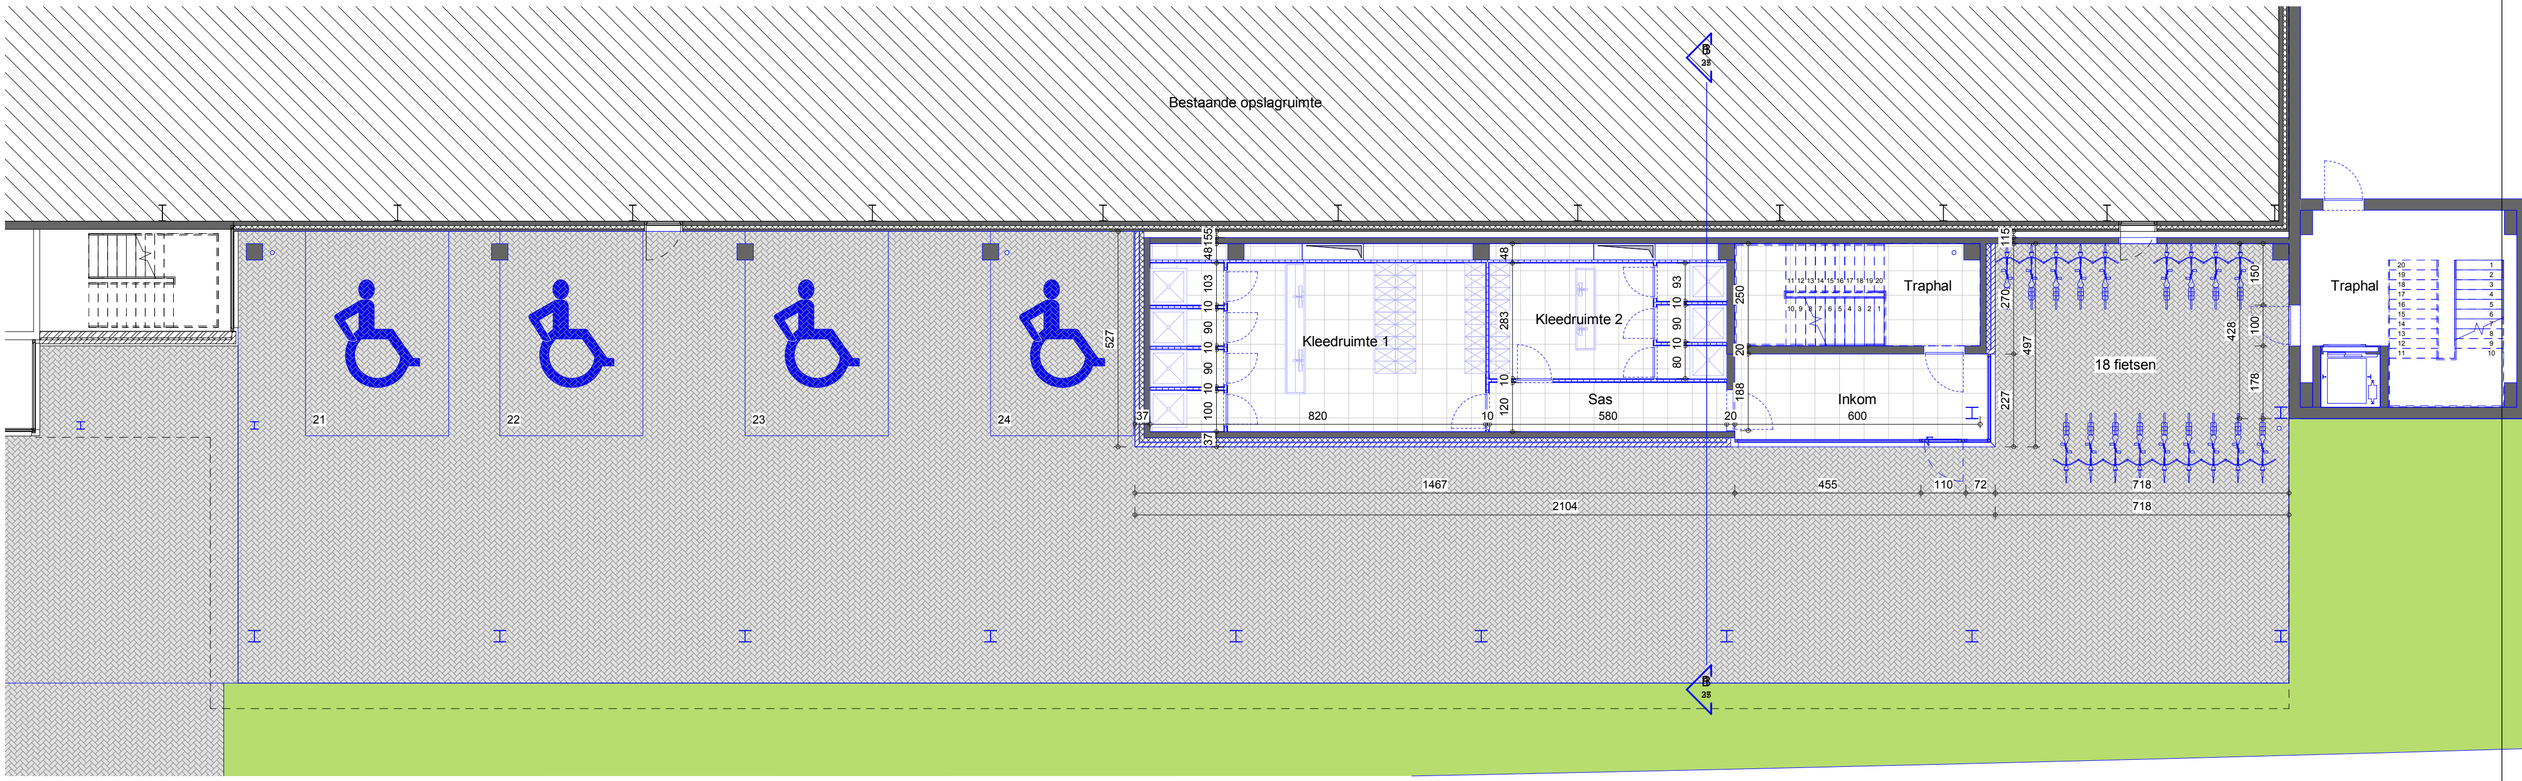

Detail Kantoor Gelijkvloers

1 : 100

0 5m

1:100

Hamann International Logistics

Uitbreiden van een bestaande industriehal met kantoren, industriehal en parkeergebouw

Detail Gelijkvloers NT

datum:	**19/12/2018**	plannr:	**10**
schaal:	**1 : 100**	index:	
projectcode:	**HAMA_170049**	tekenaar:	**kt**

HVC ARCHITECTEN

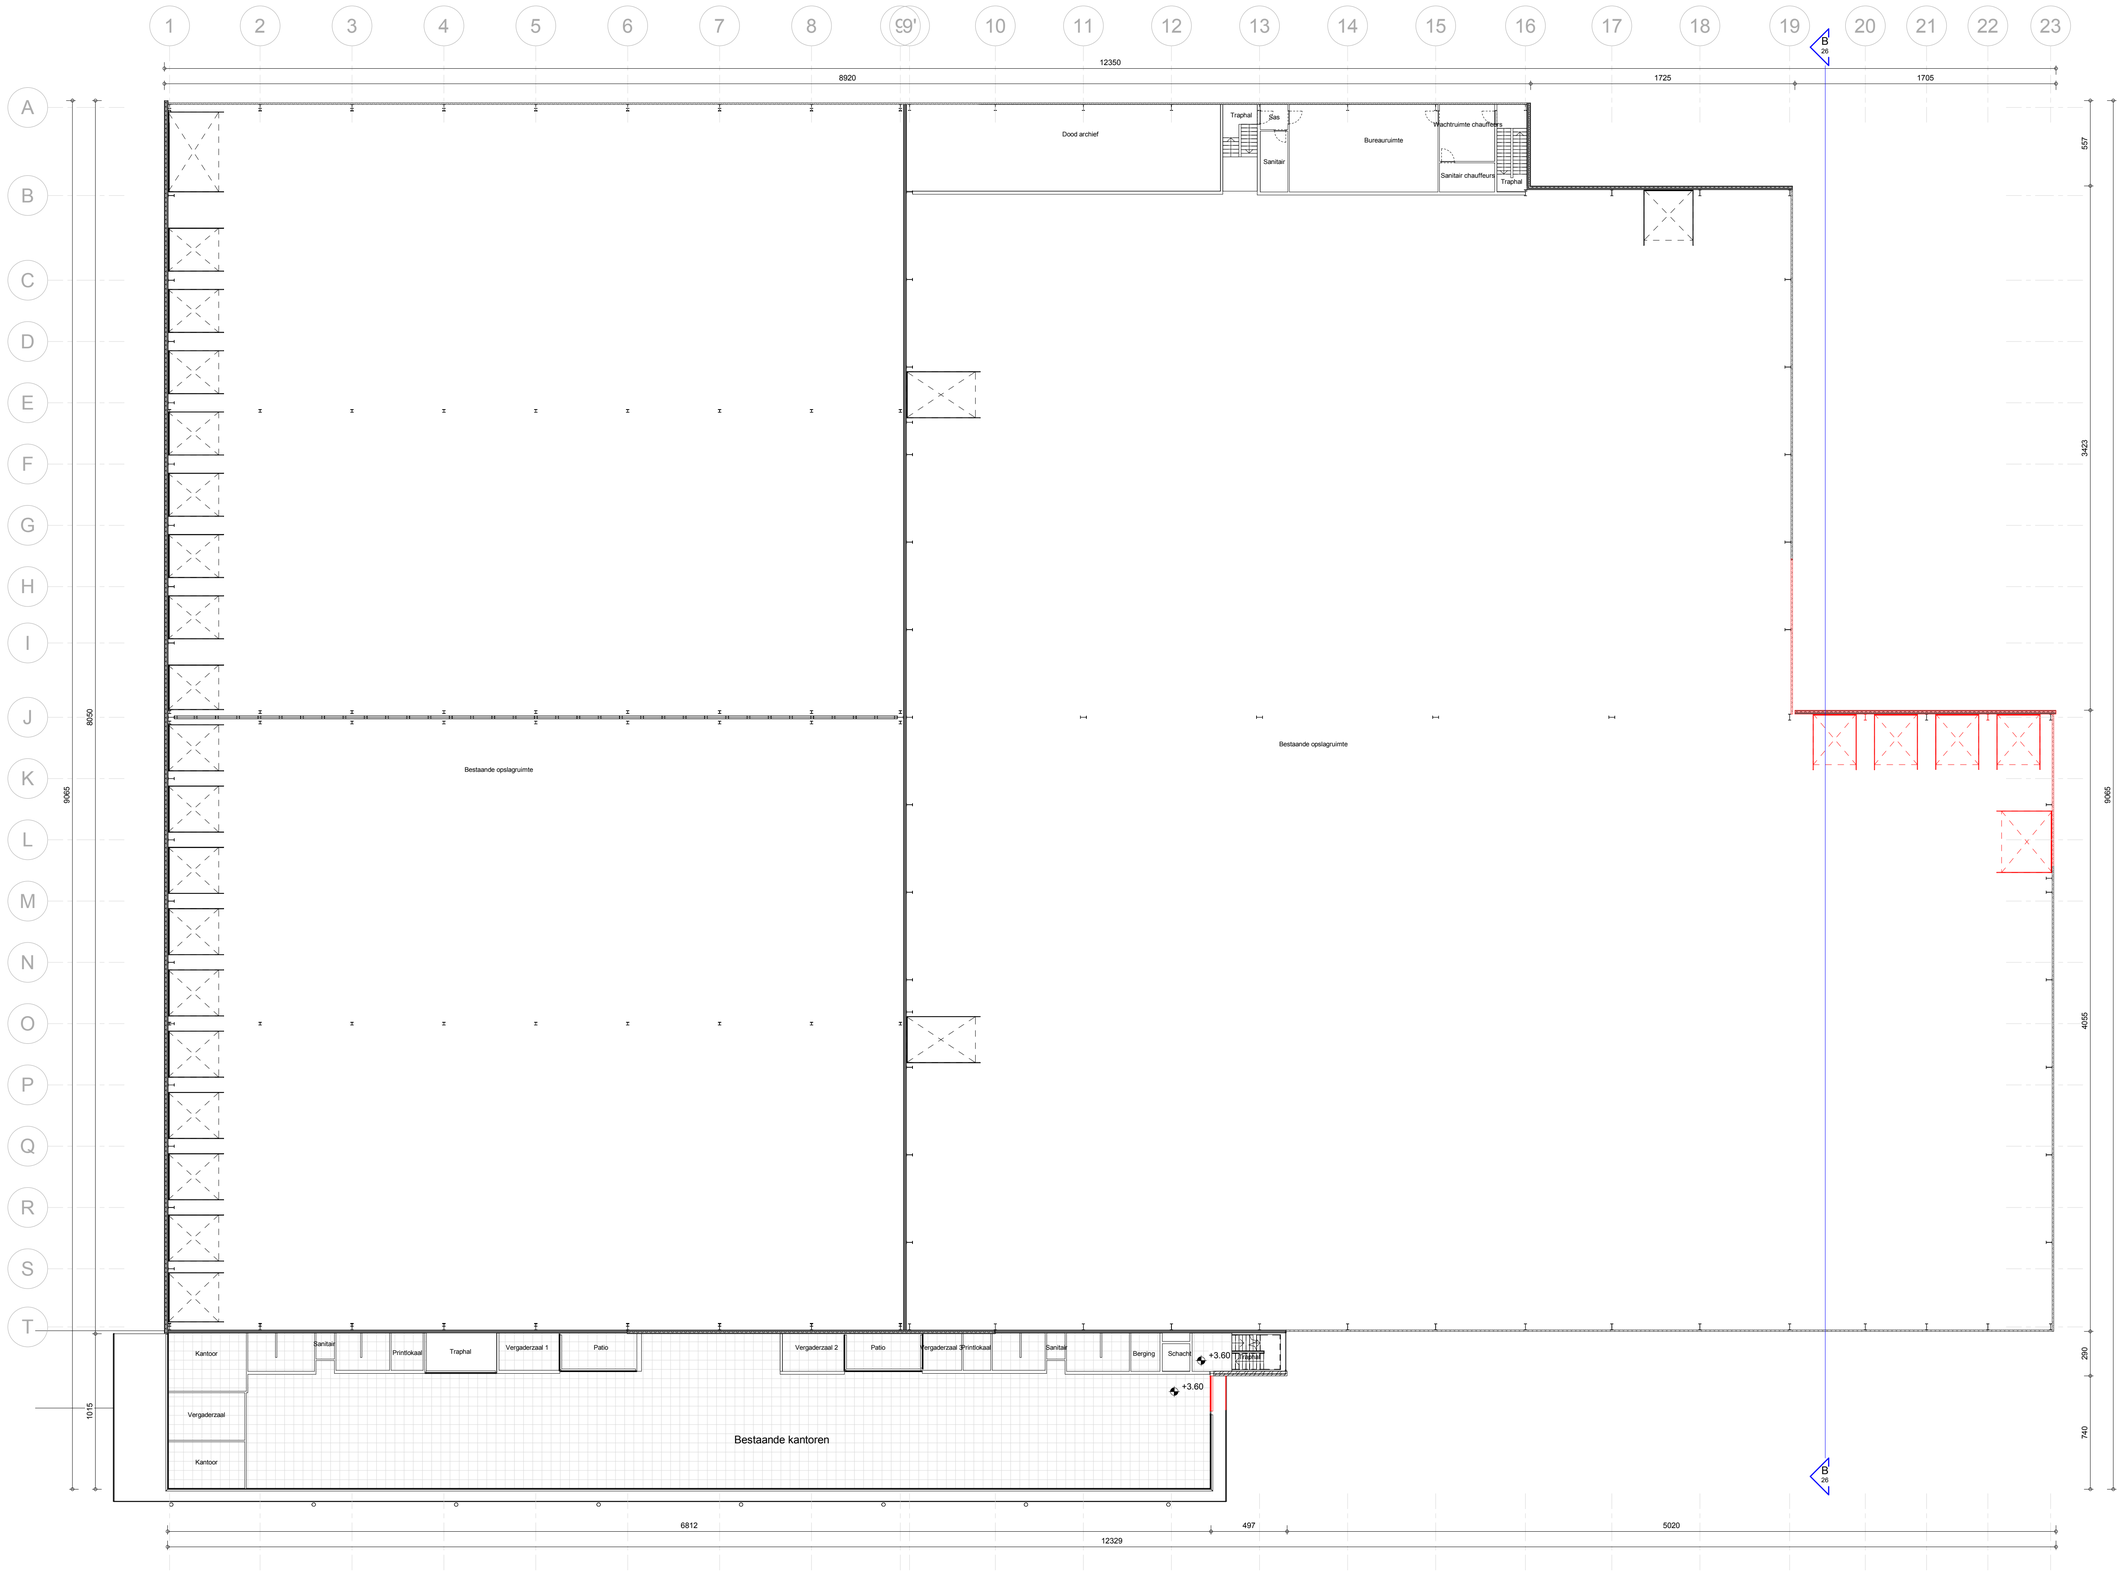

Verdieping +1 BT

1 : 200

0 10m

1:200

Hamann International Logistics

Uitbreiden van een bestaande industriehal met kantoren, industriehal en parkeergebouw

Verdieping +1 BT

datum:	**19/12/2018**	plannr:	**11**
schaal:	**1 : 200**	index:	
projectcode:	**HAMA_170049**	tekenaar:	**kt**

HVC ARCHITECTEN

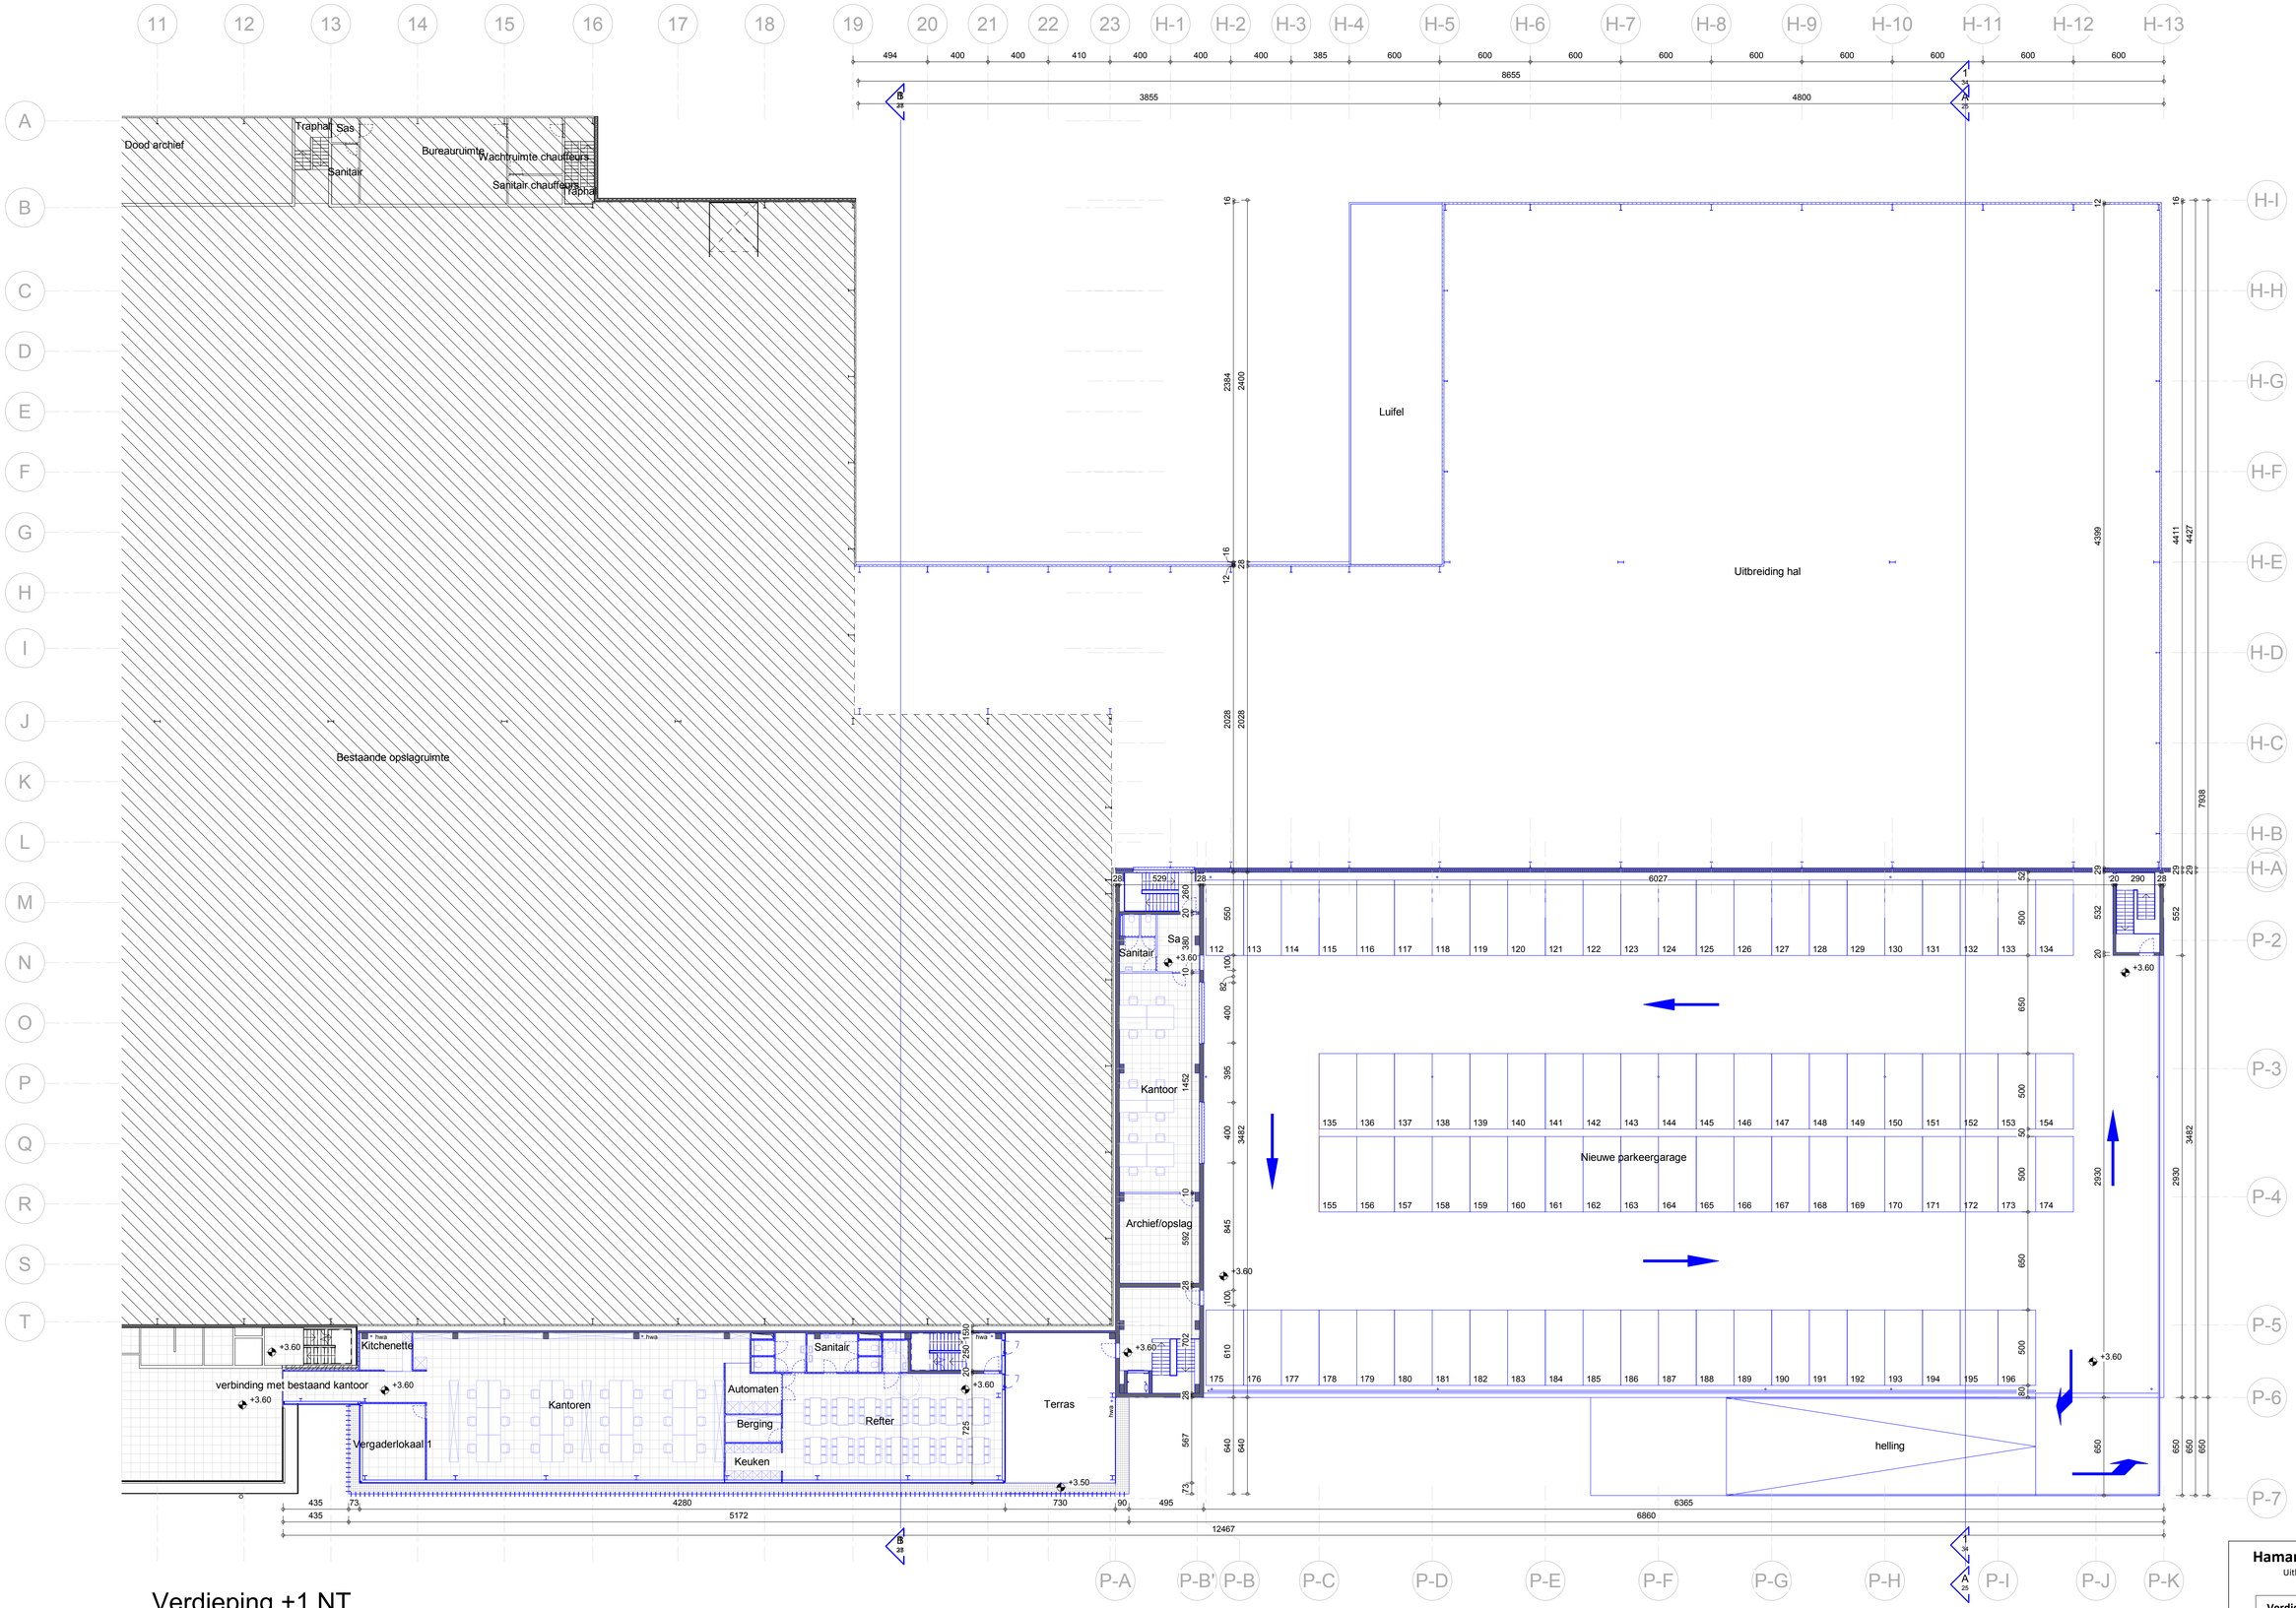

Verdieping +1 NT

1 : 200

0 10m

1:200

Hamann International Logistics

Uitbreiden van een bestaande industriehal met kantoren, industriehal en parkeergebouw

Verdieping +1 NT			
datum:	19/12/2018	plannr:	12
schaal:	1 : 200	index:	
projectcode:	HAMA_170049	tekenaar:	kt

HVC ARCHITECTEN

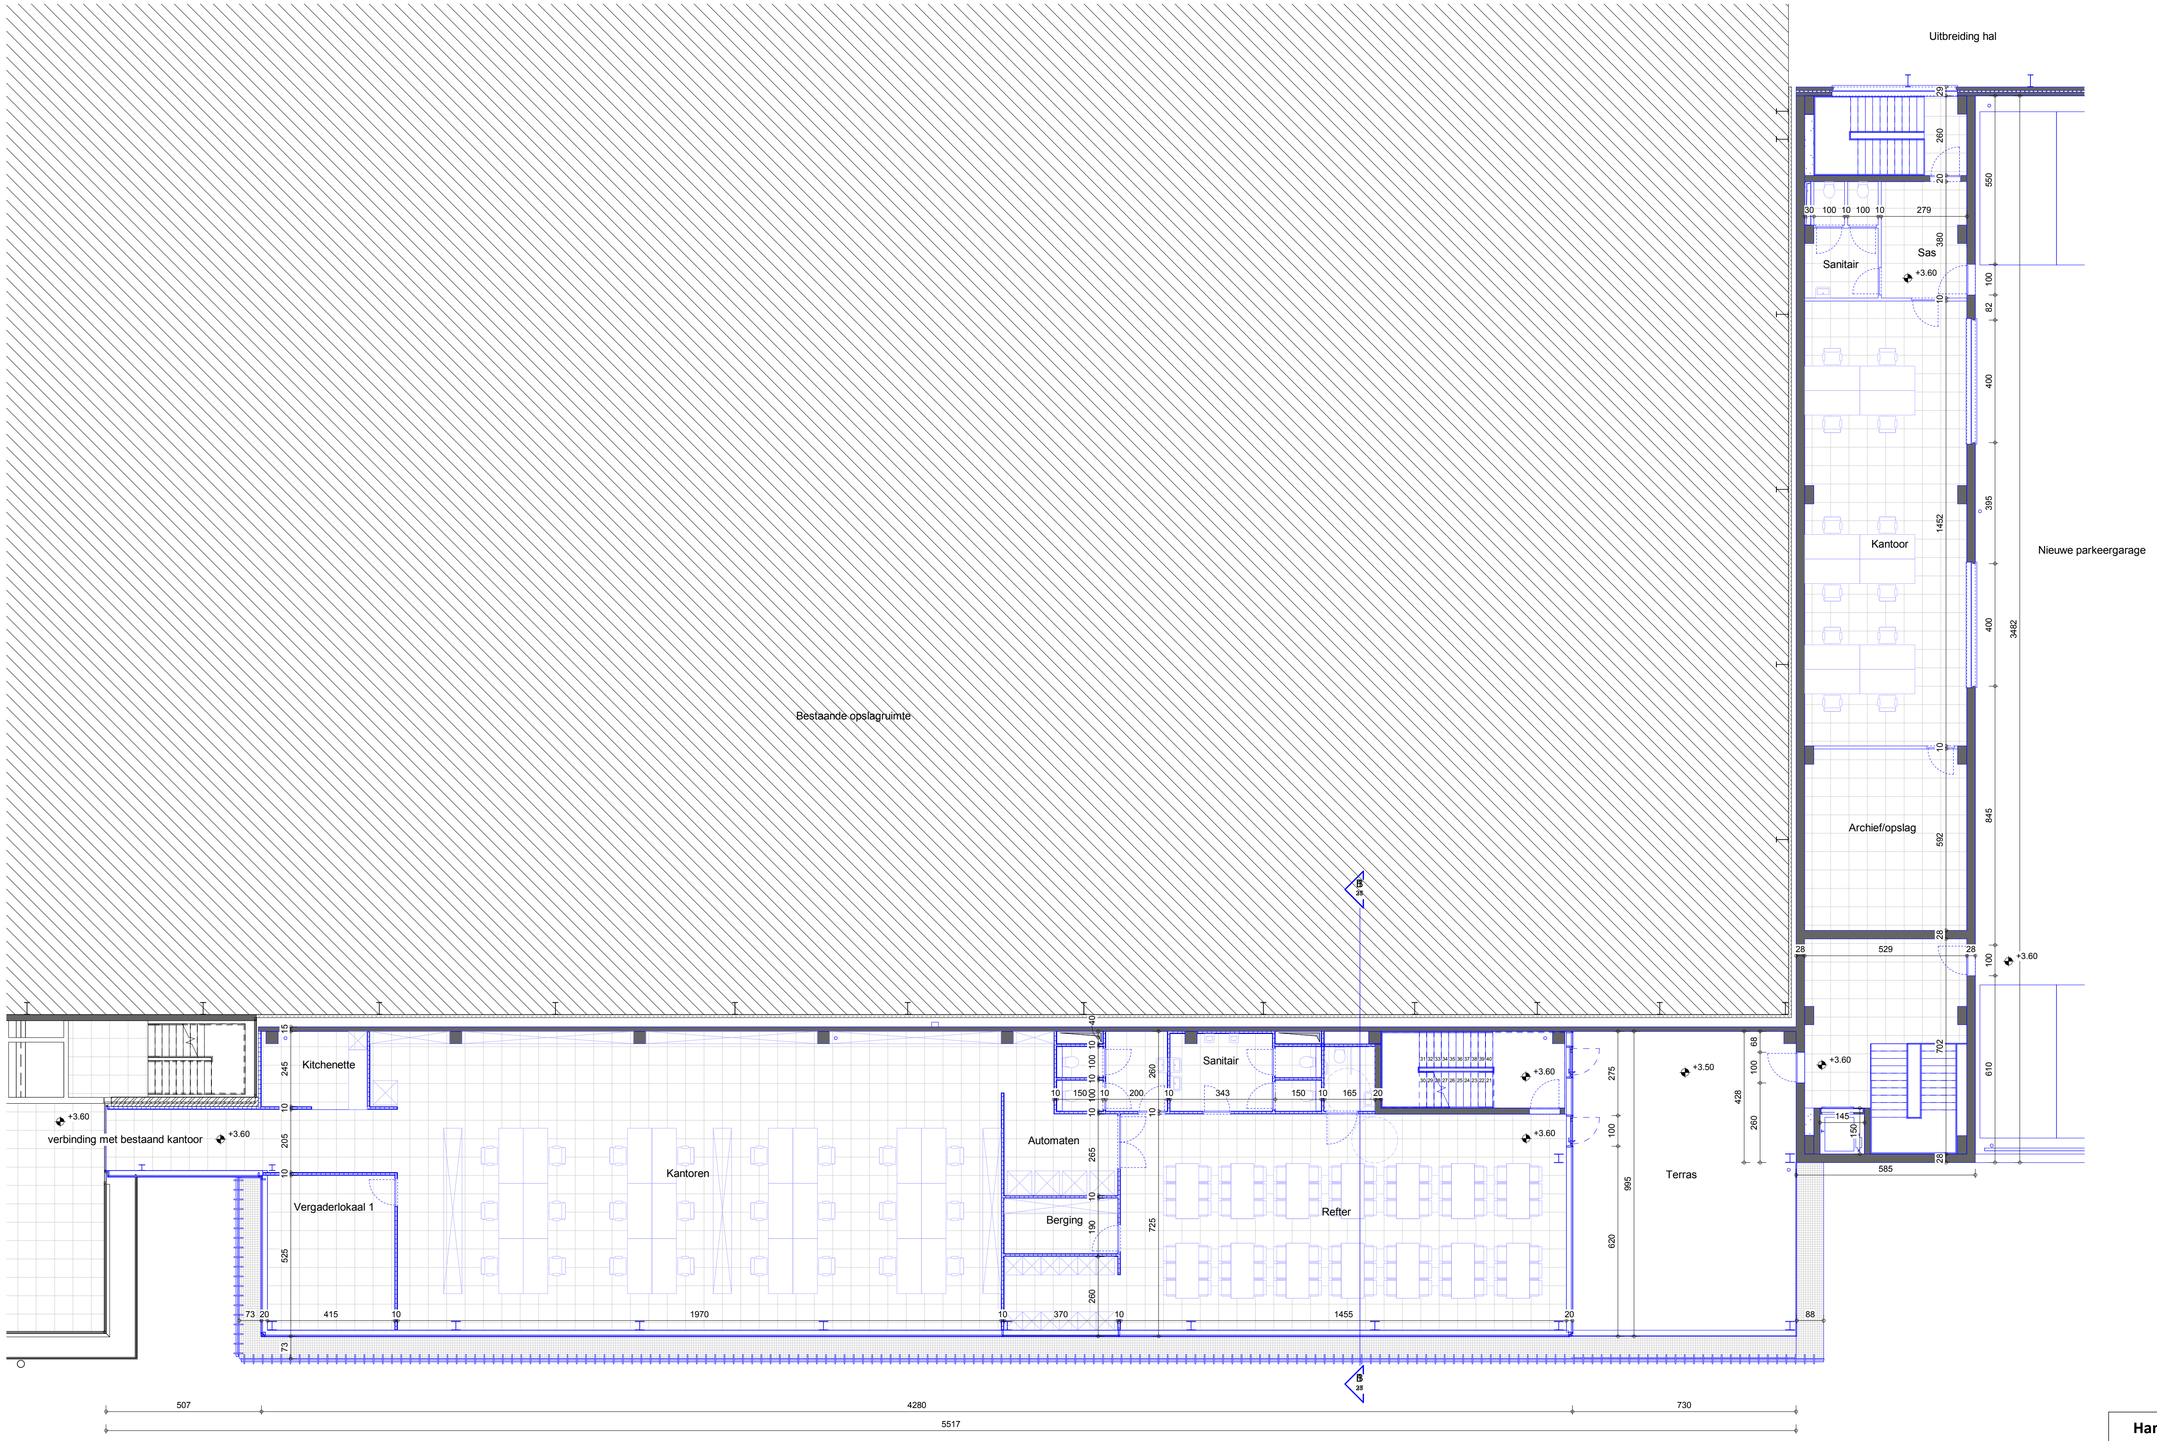

Detail Verdieping +1 NT

1 : 100

0 5m

1:100

Hamann International Logistics

Uitbreiden van een bestaande industriehal met kantoren, industriehal en parkeergebouw

Detail Verdieping +1 NT

datum:	**19/12/2018**	plannr:	**13**
schaal:	**1 : 100**	index:	
projectcode:	**HAMA_170049**	tekenaar:	**kt**

HVC ARCHITECTEN

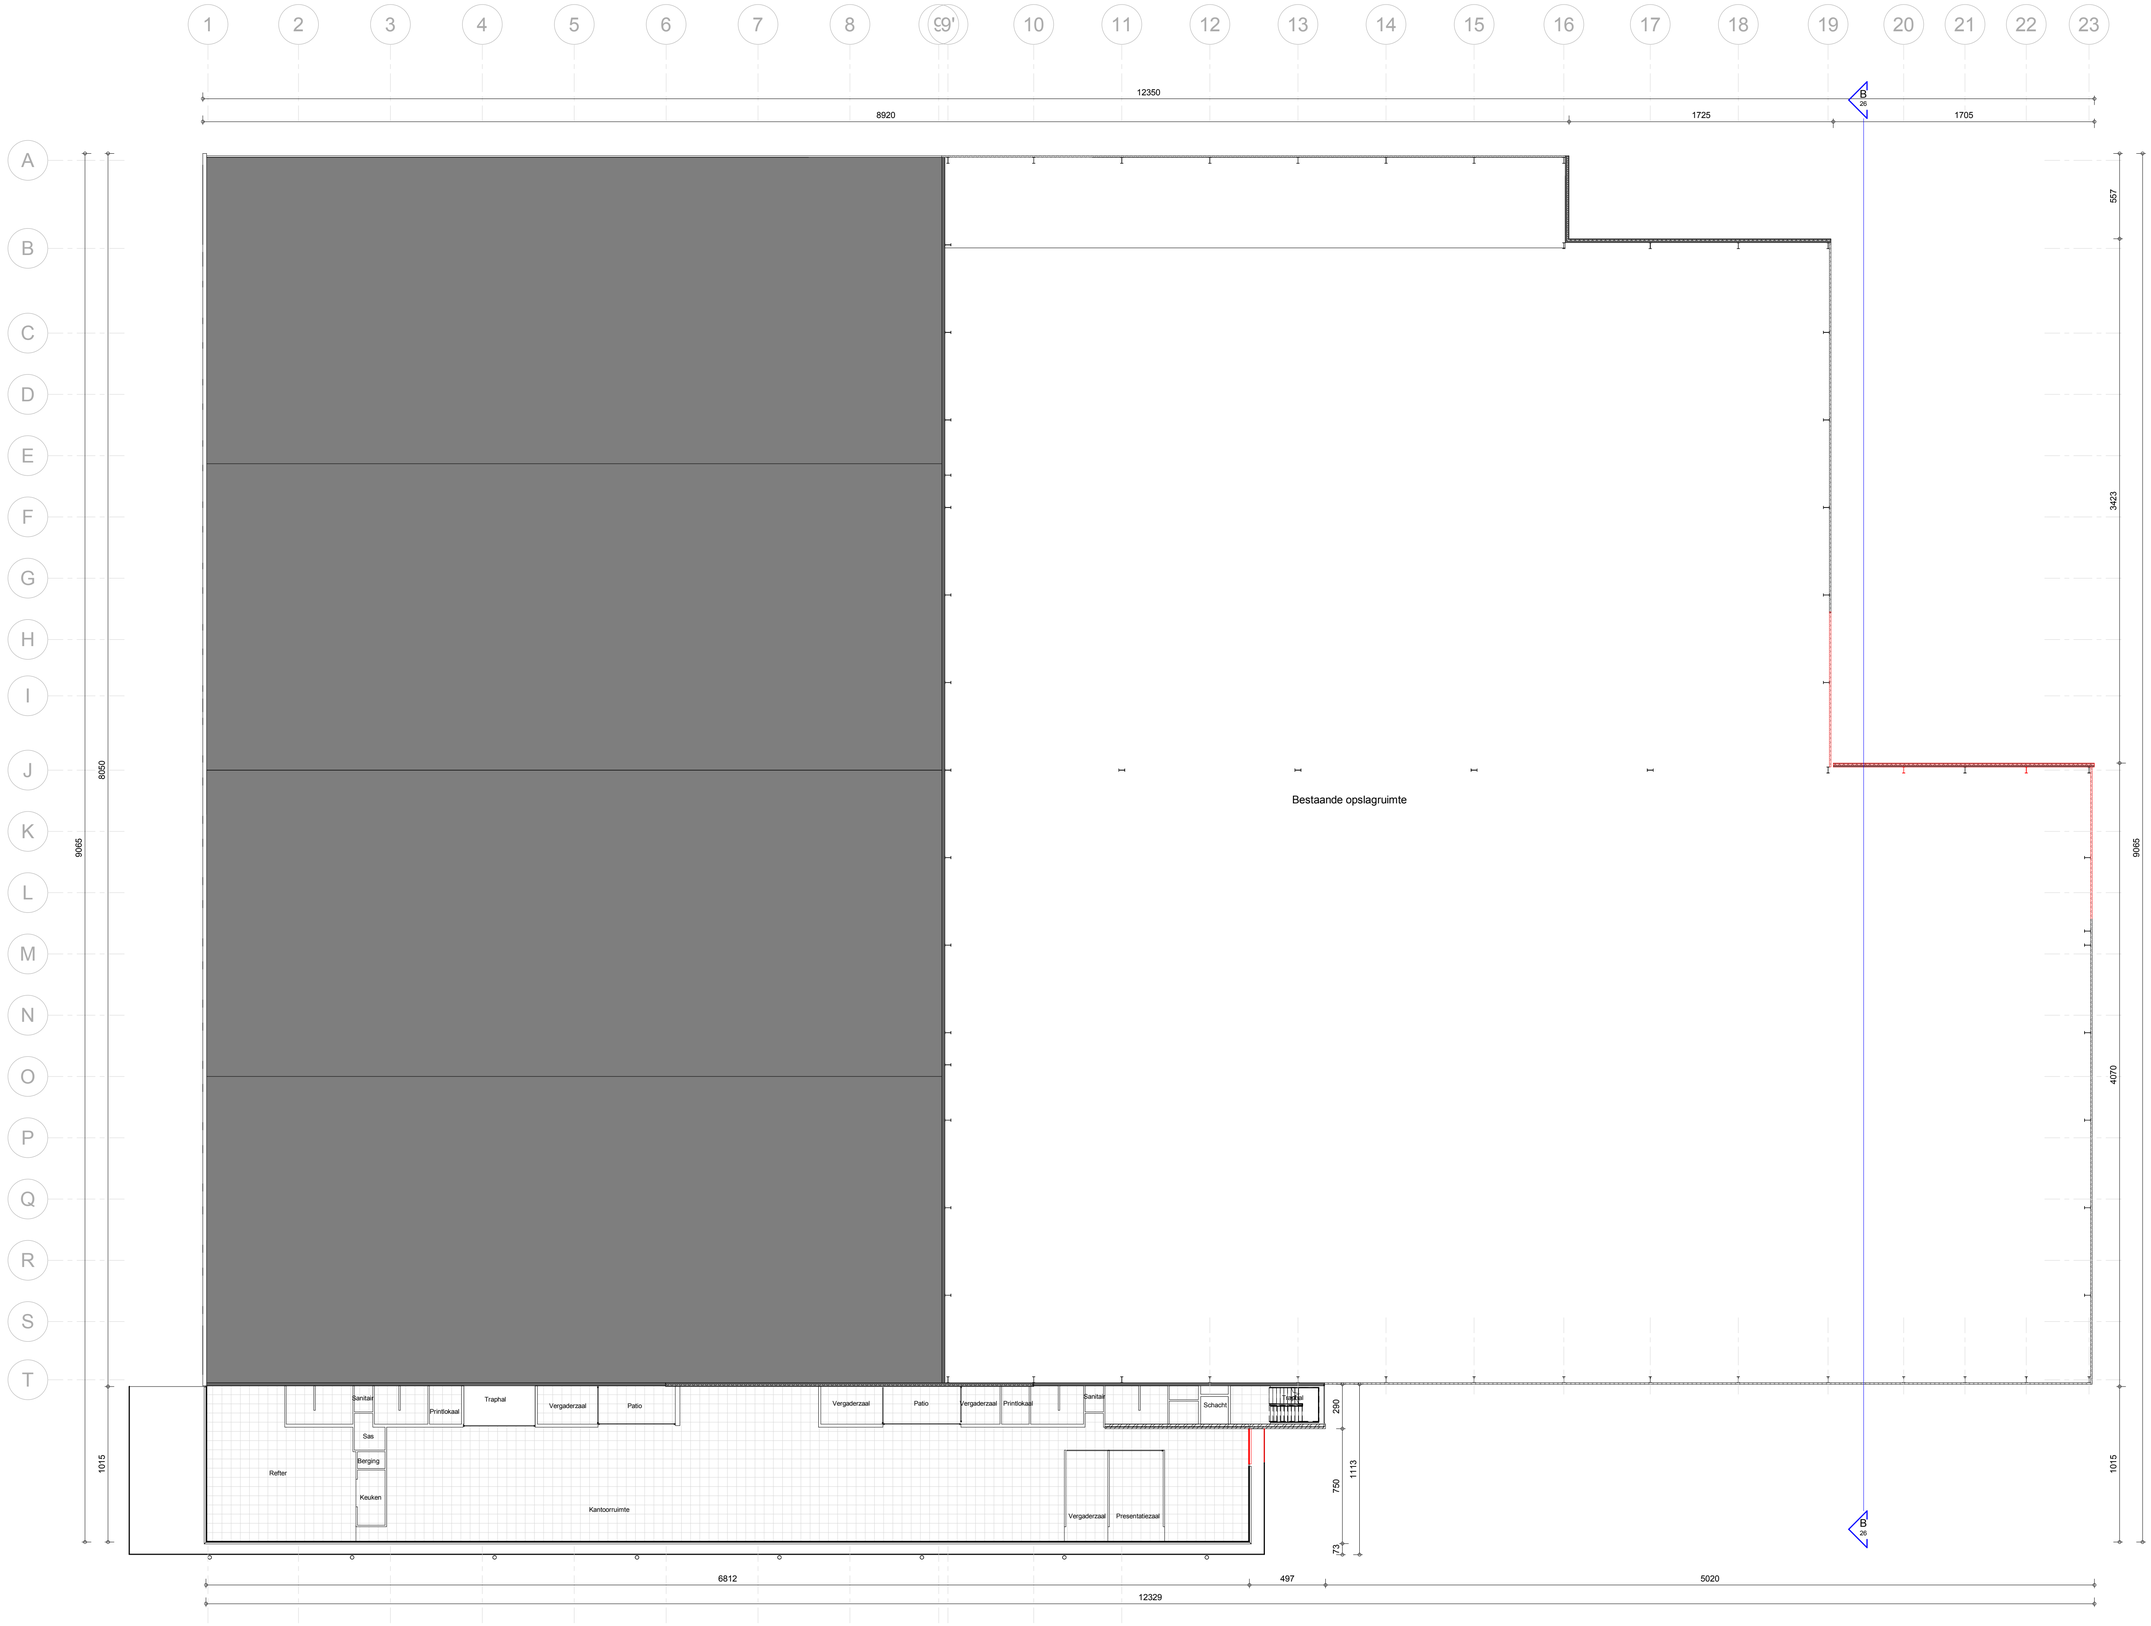

Verdieping +2 BT

1 : 200

0 10m

1:200

Hamann International Logistics

Uitbreiden van een bestaande industriehal met kantoren, industriehal en parkeergebouw

Verdieping +2 BT

datum:	**19/12/2018**	plannr:	**14**
schaal:	**1 : 200**	index:	
projectcode:	**HAMA_170049**	tekenaar:	**kt**

HVC ARCHITECTEN

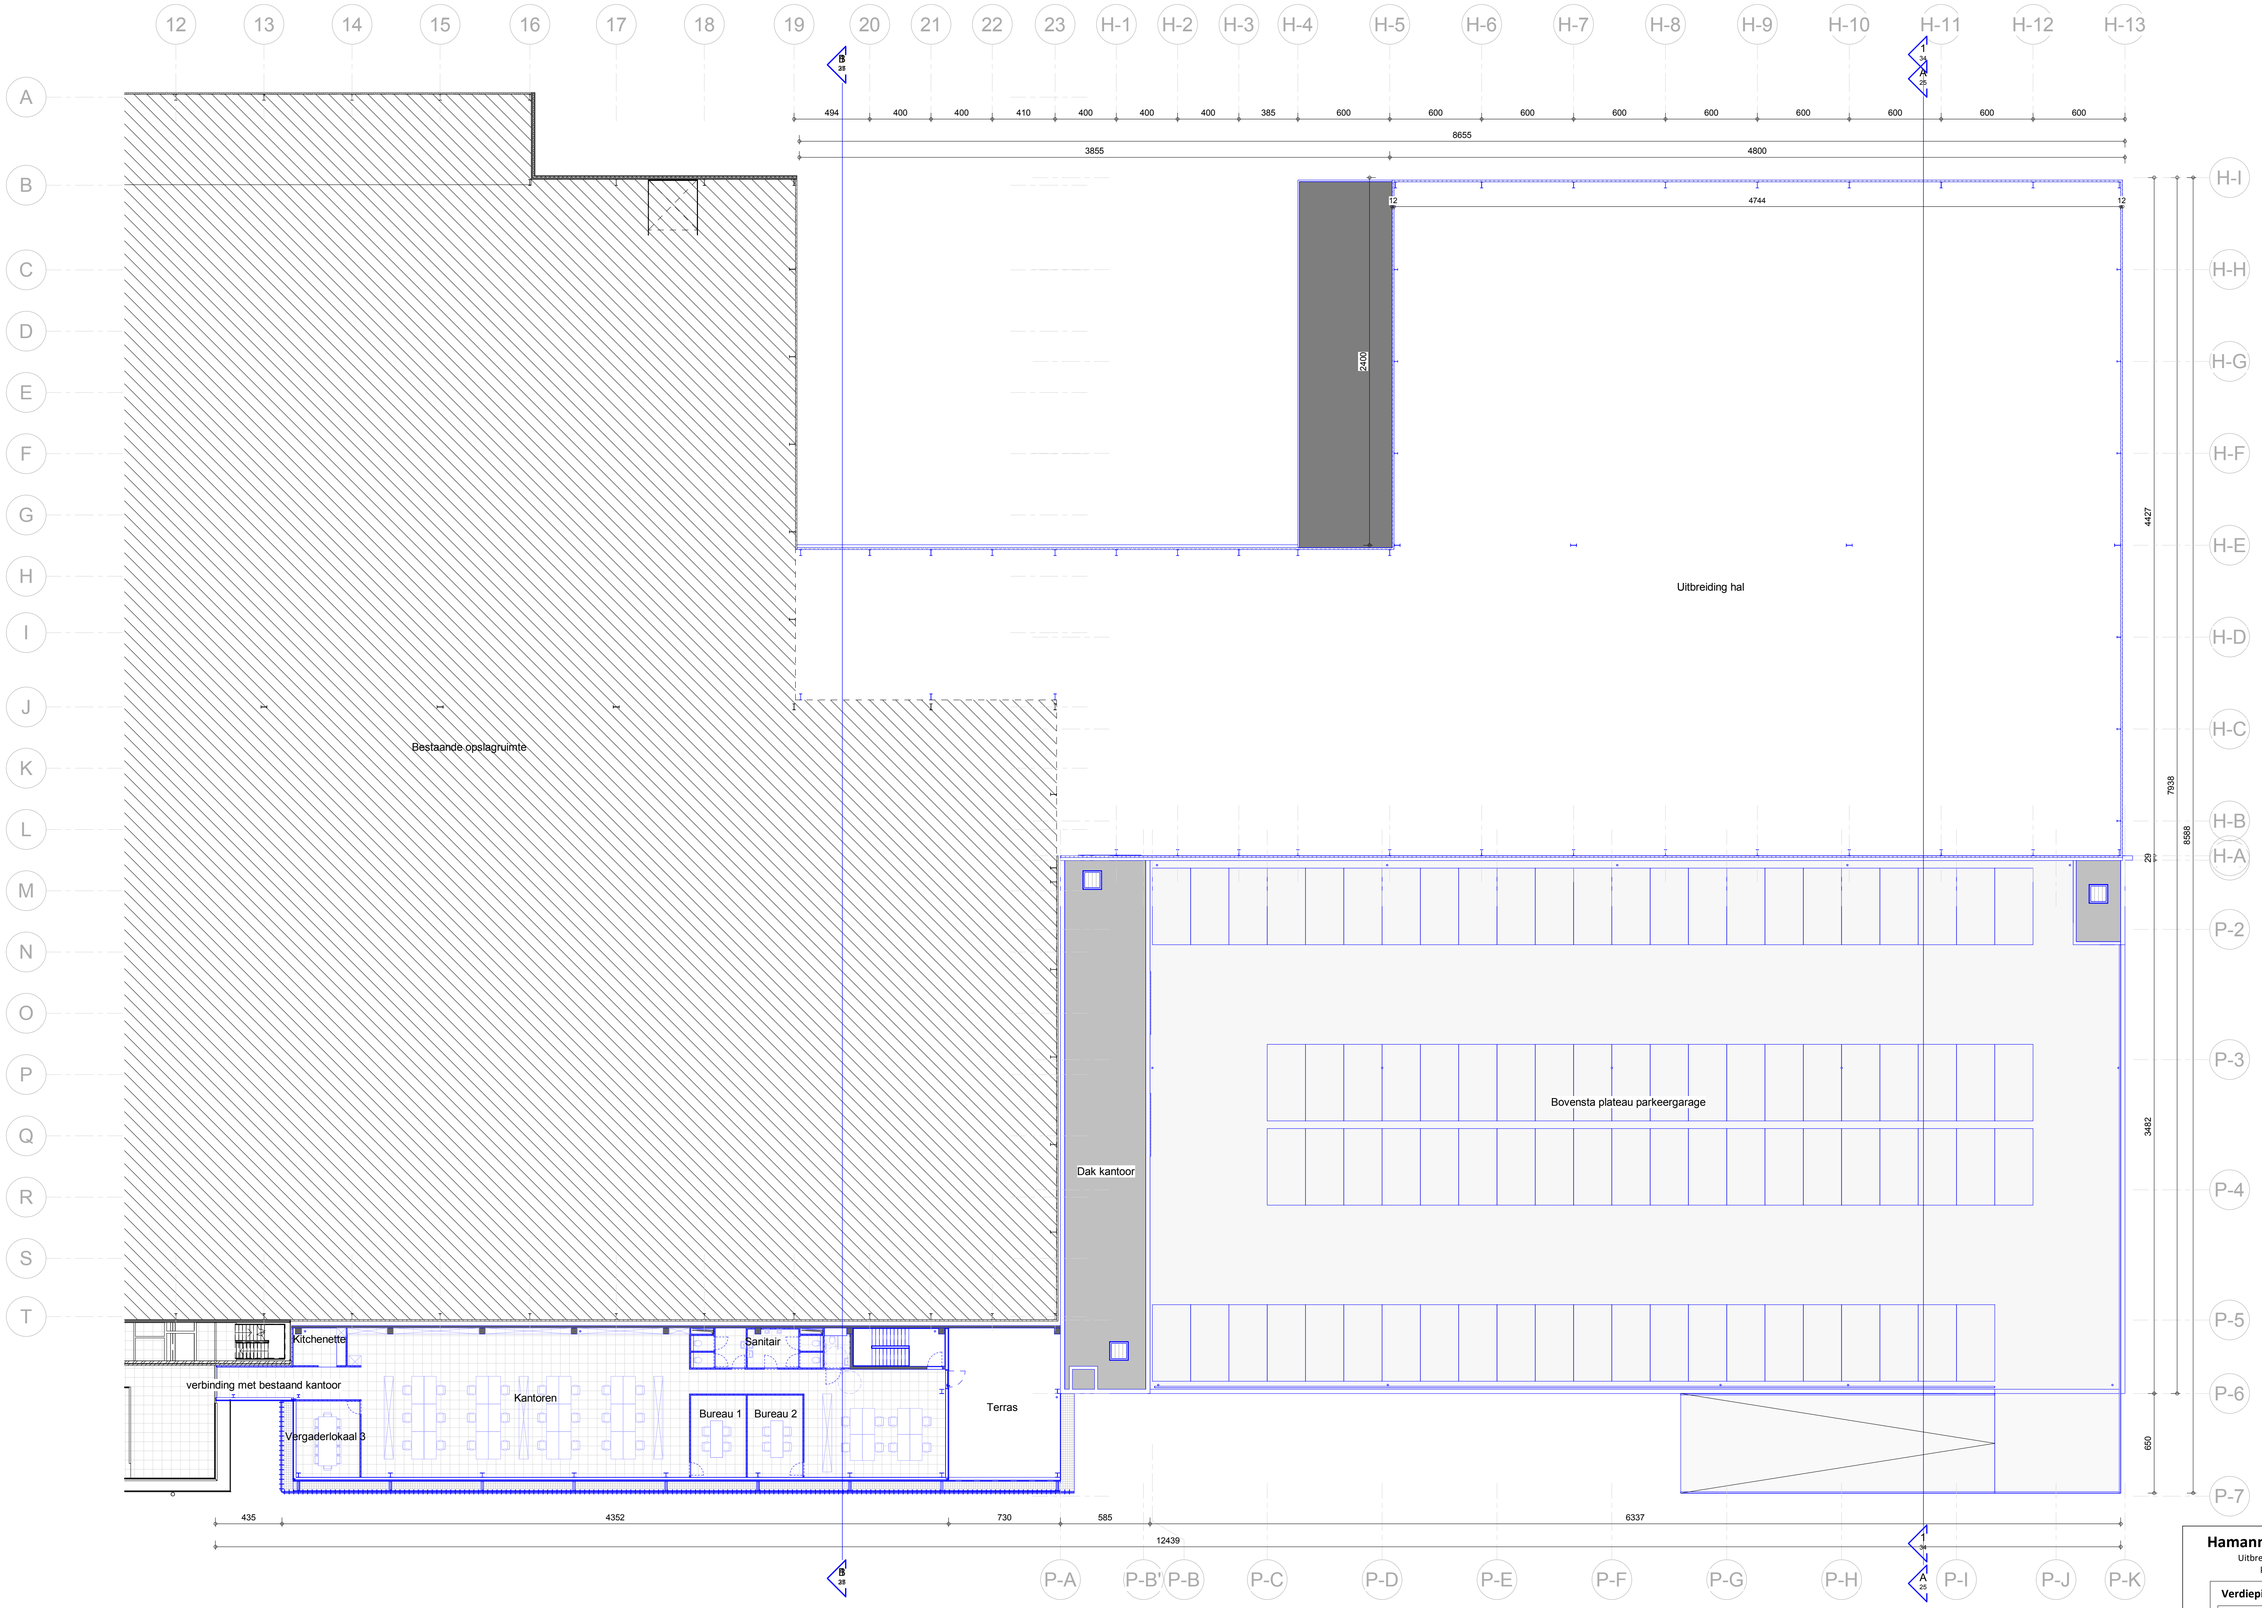

Verdieping +2 NT

1 : 200

0 10m

1:200

Hamann International Logistics

Uitbreiden van een bestaande industriehal met kantoren, industriehal en parkeergebouw

Verdieping +2 NT

datum:	**19/12/2018**	plannr:	**15**
schaal:	**1 : 200**	index:	
projectcode:	**HAMA_170049**	tekenaar:	**kt**

HVC ARCHITECTEN

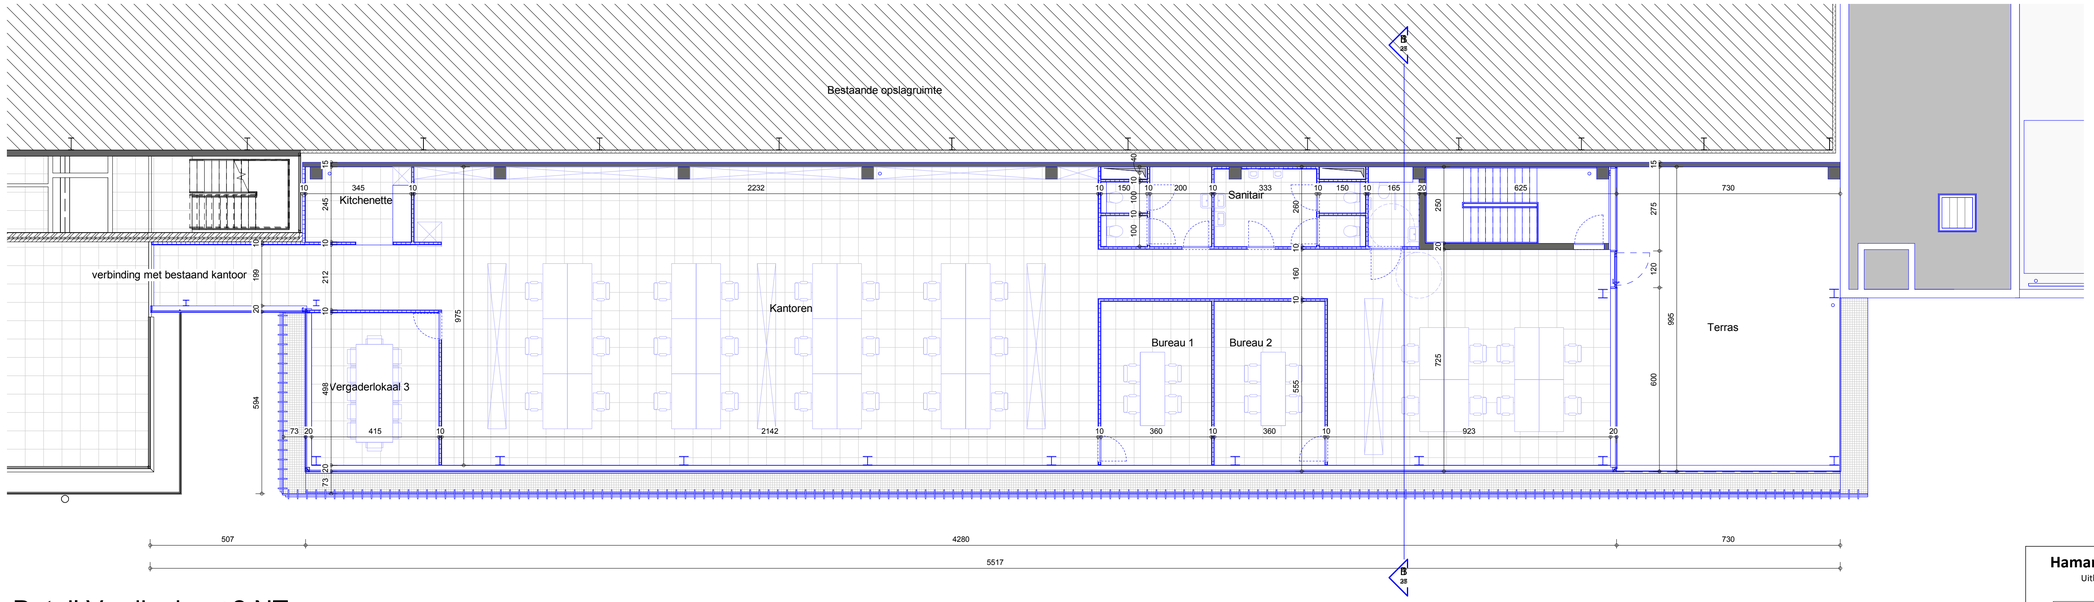

Detail Verdieping +2 NT

1 : 100

0 5m

1:100

Hamann International Logistics

Uitbreiden van een bestaande industriehal met kantoren, industriehal en parkeergebouw

Detail Verdieping +2 NT

datum:	**19/12/2018**	plannr:	**16**
schaal:	**1 : 100**	index:	
projectcode:	**HAMA_170049**	tekenaar:	**kt**

HVC ARCHITECTEN

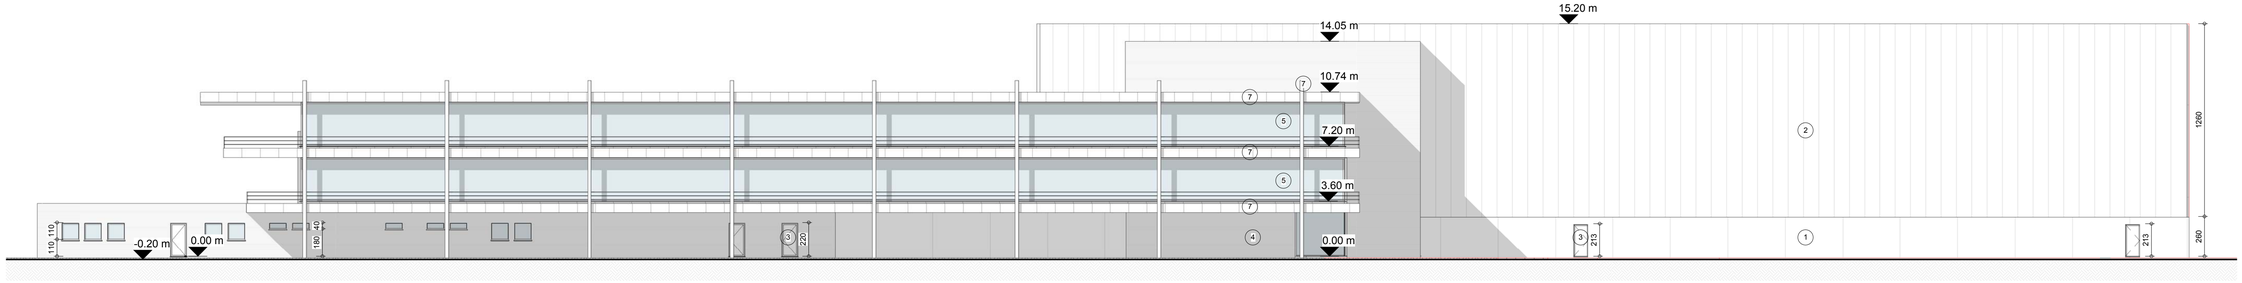

Voorgevel BT

1 : 200

Legende gevelmaterialen

1. Betonplint silex, kleur: grijs
2. Bardage, kleur: lichtgrijs
3.
4. Alu schrijnwerk, kleur: witood
5. Alu schrijnwerk, kleur: grijs
6. Sectionaalpoorten, kleur: grijs
7. Gevel/structuur, RVS

A. Sandwichpanelen, kleur: lichtgrijs
B. Gladde betonpanelen, kleur: grijs
C. Alu schrijnwerk, kleur: antraciet
D. Deuren en poorten, kleur: grijs
E. Alu beweegbare lammellen als structurele zonnewering, kleur: grijs
F. Betonpanelen, kleur: wit geschilderd
G. Alu dakrand, kleur: antraciet
H. Alu dakrand, kleur: grijs

0 10m

1:200

Hamann International Logistics

Uitbreiden van een bestaande industriehal met kantoren, industriehal en parkeergebouw

Voorgevel BT

datum:	**19/12/2018**	plannr:	**17**
schaal:	**As indicated**	index:	
projectcode:	**HAMA_170049**	tekenaar:	**kt**

HVC ARCHITECTEN

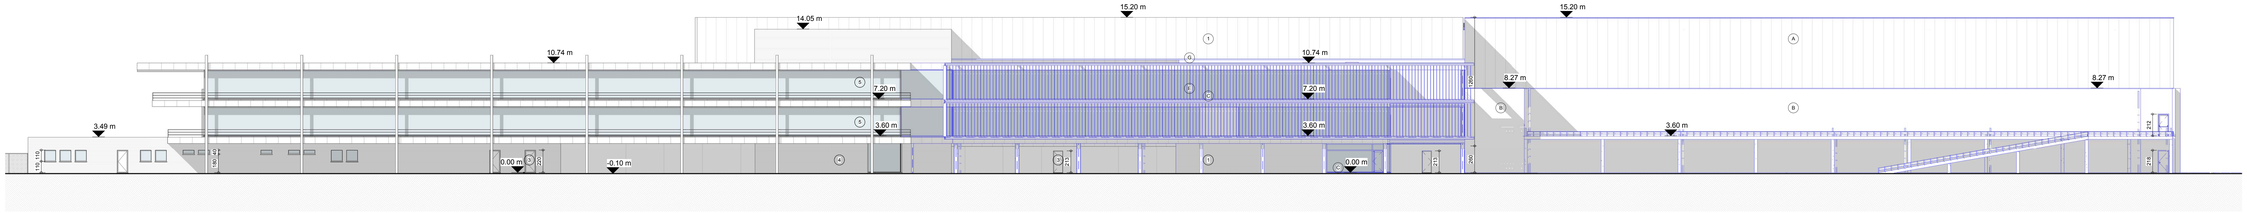

Voorgevel NT

1 : 200

Legende gevelmaterialen	
1	Betonplint silex, kleur: grijs
2	Bardage, kleur: lichtgrijs
3	
4	Alu schrijnwerk, kleur: witrood
5	Alu schrijnwerk, kleur: grijs
6	Sectionaalpoorten, kleur: grijs
7	Gevelstructuur, RVS
A	Sandwichpanelen, kleur: lichtgrijs
B	Gladde betonpanelen, kleur: grijs
C	Alu schrijnwerk, kleur: antraciet
D	Deuren en poorten, kleur: grijs
E	Alu beweegbare lammellen als structurele zonnewering, kleur: grijs
F	Betonpanelen, kleur: wit geschilderd
G	Alu dakrand, kleur: antraciet
H	Alu dakrand, kleur: grijs

0 10m

1:200

Hamann International Logistics

Uitbreiden van een bestaande industriehal met kantoren, industriehal en parkeergebouw

Voorgevel NT

datum:	19/12/2018	planno:	18
schaal:	As indicated	index:	
projectcode:	HAMA_170049	tekenaar:	kt

HVC ARCHITECTEN

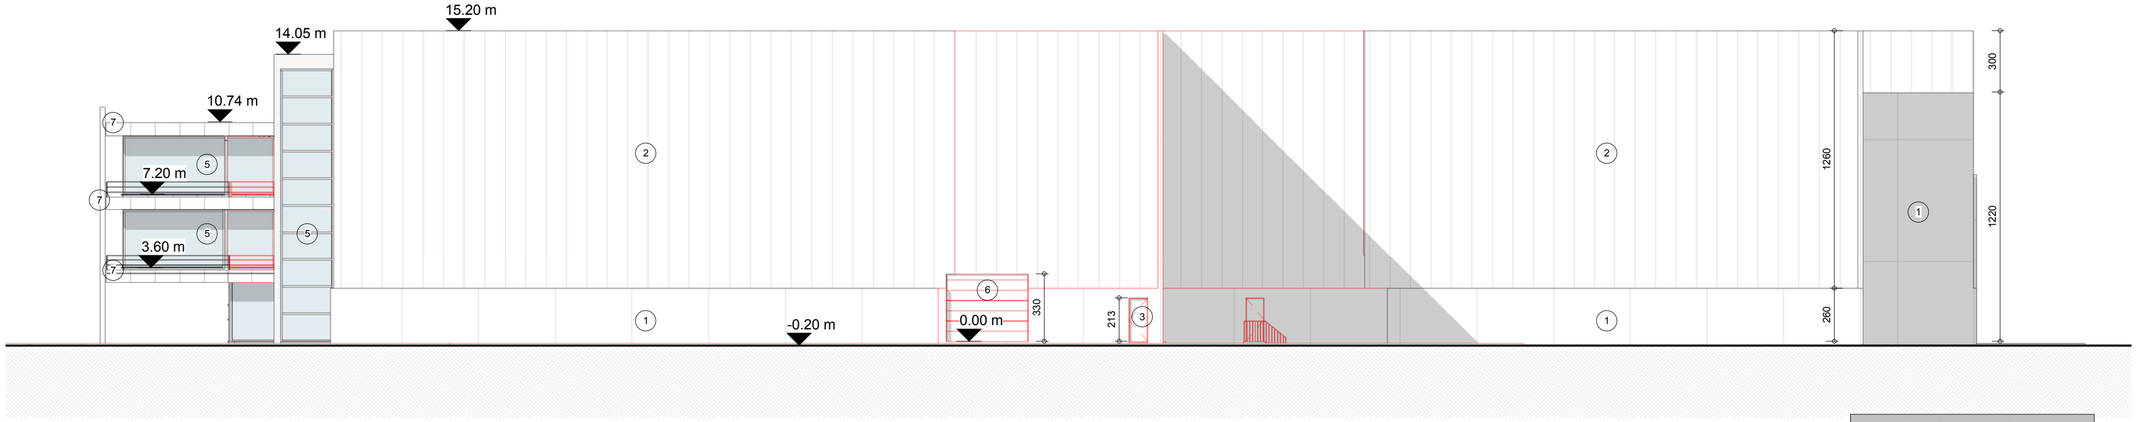

Rechtergevel BT

1 : 200

Legende gevelmaterialen	
1	Betonplint silex, kleur: grijs
2	Bardage, kleur: lichtgrijs
3	
4	Alu schrijnwerk, kleur: witood
5	Alu schrijnwerk, kleur: grijs
6	Sectionaalpoorten, kleur: grijs
7	Gevel/structuur, RVS
A	Sandwichpanelen, kleur: lichtgrijs
B	Gladde betonpanelen, kleur: grijs
C	Alu schrijnwerk, kleur: antraciet
D	Deuren en poorten, kleur: grijs
E	Alu beweegbare lammellen als structurele zonnewering, kleur: grijs
F	Betonpanelen, kleur: wit geschilderd
G	Alu dakrand, kleur: antraciet
0	Alu dakrand, kleur: grijs

0 10m

1:200

Hamann International Logistics

Uitbreiden van een bestaande industriehal met kantoren, industriehal en parkeergebouw

Rechtergevel BT

datum:	**19/12/2018**	plannr:	**19**
schaal:	**As indicated**	index:	
projectcode:	**HAMA_170049**	tekenaar:	**kt**

HVC ARCHITECTEN

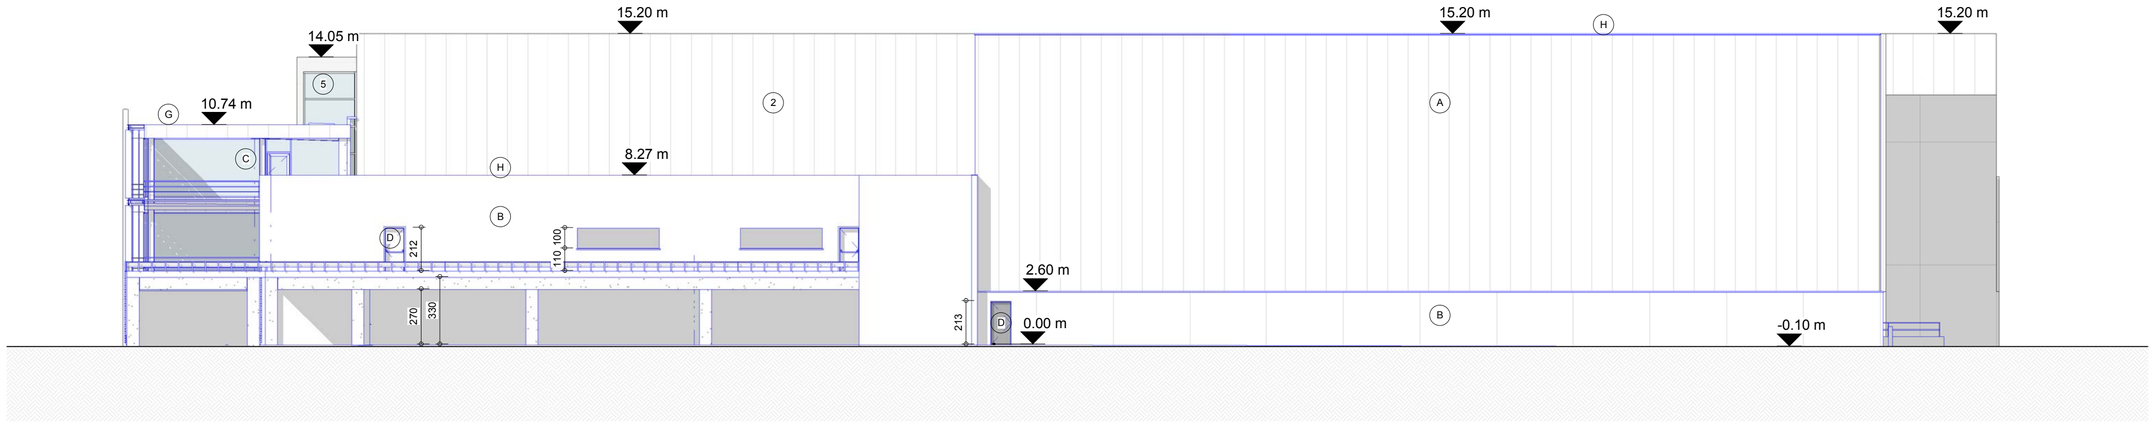

Rechtergevel NT

1 : 200

Legende gevelmaterialen	
1	Betonplint silex, kleur: grijs
2	Bardage, kleur: lichtgrijs
3	
4	Alu schrijnwerk, kleur: witood
5	Alu schrijnwerk, kleur: grijs
6	Sectionaalpoorten, kleur: grijs
7	Gevel/structuur, RVS
A	Sandwichpanelen, kleur: lichtgrijs
B	Gladde betonpanelen, kleur: grijs
C	Alu schrijnwerk, kleur: antraciet
D	Deuren en poorten, kleur: grijs
E	Alu beweegbare lammellen als structurele zonnewering, kleur: grijs
F	Betonpanelen, kleur: wit geschilderd
G	Alu dakrand, kleur: antraciet
H	Alu dakrand, kleur: grijs

0 10m

1:200

Hamann International Logistics

Uitbreiden van een bestaande industriehal met kantoren, industriehal en parkeergebouw

Rechtergevel NT

datum:	**19/12/2018**	plannr:	**20**
schaal:	**As indicated**	index:	
projectcode:	**HAMA_170049**	tekenaar:	**kt**

HVC ARCHITECTEN

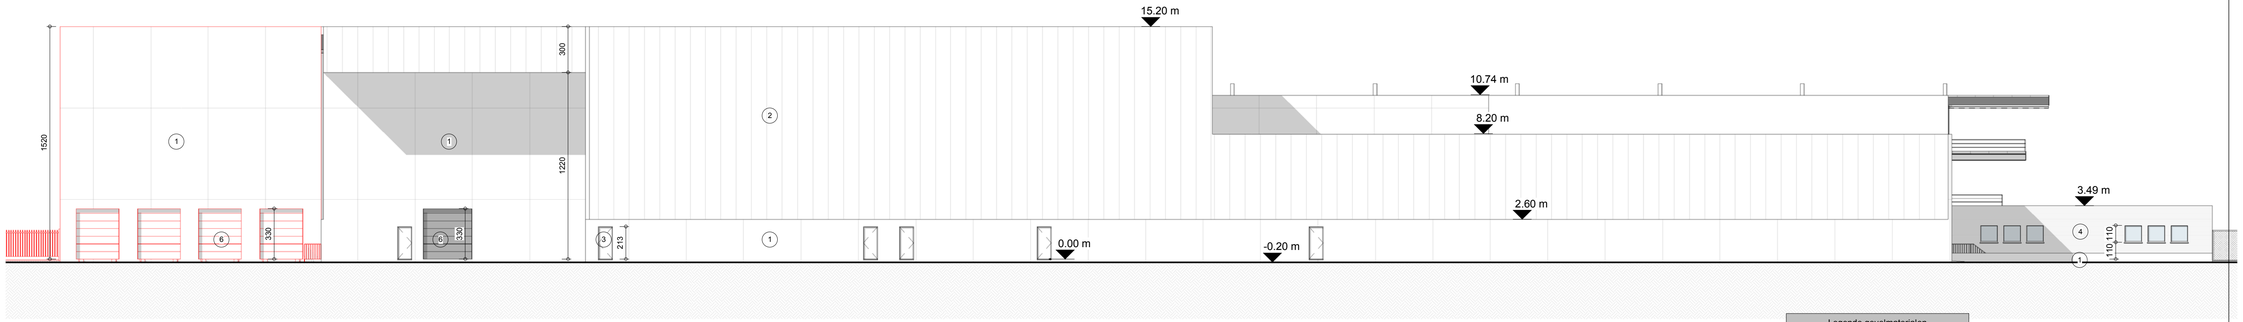

Achtergevel BT

1 : 200

Legende gevelmaterialen

1	Betonplint silex, kleur: grijs
2	Bardage, kleur: lichtgrijs
3	
4	Alu schrijnwerk, kleur: witood
5	Alu schrijnwerk, kleur: grijs
6	Sectionaalpoorten, kleur: grijs
7	Gevel/structuur, RVS
A	Sandwichpanelen, kleur: lichtgrijs
B	Gladde betonpanelen, kleur: grijs
C	Alu schrijnwerk, kleur: antraciet
D	Deuren en poorten, kleur: grijs
E	Alu beweegbare lammellen als structurele zonnewering, kleur: grijs
F	Betonpanelen, kleur: wit geschilderd
G	Alu dakrand, kleur: antraciet
H	Alu dakrand, kleur: grijs

0 10m

1:200

Hamann International Logistics

Uitbreiden van een bestaande industriehal met kantoren, industriehal en parkeergebouw

Achtergevel BT

datum:	**19/12/2018**	plannr:	**21**
schaal:	**As indicated**	index:	
projectcode:	**HAMA_170049**	tekenaar:	**kt**

HVC ARCHITECTEN

Achtergevel NT

1 : 200

Legende gevelmaterialen

1. Betonplint silex, kleur: grijs
2. Bardage, kleur: lichtgrijs
3.
4. Alu schrijnwerk, kleur: witrood
5. Alu schrijnwerk, kleur: grijs
6. Sectionaalpoorten, kleur: grijs
7. Gevelstructuur, RVS

A. Sandwichpanelen, kleur: lichtgrijs
B. Gladde betonpanelen, kleur: grijs
C. Alu schrijnwerk, kleur: antraciet
D. Deuren en poorten, kleur: grijs
E. Alu beweegbare lammellen als structurele zonnewering, kleur: grijs
F. Betonpanelen, kleur: wit geschilderd
G. Alu dakrand, kleur: antraciet
0. Alu dakrand, kleur: grijs

0 10m

1:200

Hamann International Logistics

Uitbreiden van een bestaande industriehal met kantoren, industriehal en parkeergebouw

Achtergevel NT

datum:	**15/12/2018**	plannr:	**22**
schaal:	**As indicated**	index:	
projectcode:	**HAMA_170049**	tekenaar:	**kt**

HVC ARCHITECTEN

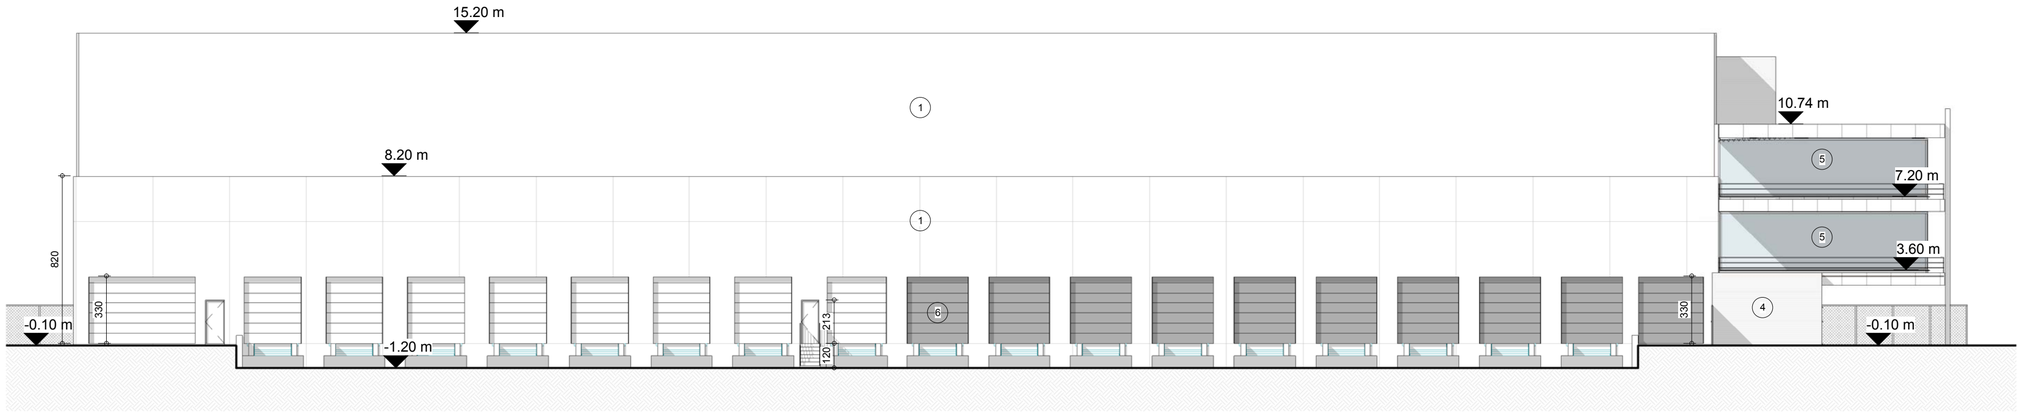

Linkergevel BT

1 : 200

Legende gevelmaterialen	
1	Betonplint silex, kleur: grijs
2	Bardage, kleur: lichtgrijs
3	
4	Alu schrijnwerk, kleur: witood
5	Alu schrijnwerk, kleur: grijs
6	Sectionaalpoorten, kleur: grijs
7	Gevel/structuur, RVS
A	Sandwichpanelen, kleur: lichtgrijs
B	Gladde betonpanelen, kleur: grijs
C	Alu schrijnwerk, kleur: antraciet
D	Deuren en poorten, kleur: grijs
E	Alu beweegbare lammellen als structurele zonnewering, kleur: grijs
F	Betonpanelen, kleur: wit geschilderd
G	Alu dakrand, kleur: antraciet
0	Alu dakrand, kleur: grijs

0 10m

1:200

Hamann International Logistics

Uitbreiden van een bestaande industriehal met kantoren, industriehal en parkeergebouw

Linkergevel BT

datum:	**19/12/2018**	plannr:	**23**
schaal:	**As indicated**	index:	
projectcode:	**HAMA_170049**	tekenaar:	**kt**

HMC ARCHITECTEN

Linkergevel NT

1 : 200

Legende gevelmaterialen	
1	Betonplint silex, kleur: grijs
2	Bardage, kleur: lichtgrijs
3	
4	Alu schrijnwerk, kleur: witood
5	Alu schrijnwerk, kleur: grijs
6	Sectionaalpoorten, kleur: grijs
7	Gevel/structuur, RVS
A	Sandwichpanelen, kleur: lichtgrijs
B	Gladde betonpanelen, kleur: grijs
C	Alu schrijnwerk, kleur: antraciet
D	Deuren en poorten, kleur: grijs
E	Alu beweegbare lammellen als structurele zonnewering, kleur: grijs
F	Betonpanelen, kleur: wit geschilderd
G	Alu dakrand, kleur: antraciet
H	Alu dakrand, kleur: grijs

0 10m

1:200

Hamann International Logistics

Uitbreiden van een bestaande industriehal met kantoren, industriehal en parkeergebouw

Linkergevel NT

datum:	**19/12/2018**	plannr:	**24**
schaal:	**As indicated**	index:	
projectcode:	**HAMA_170049**	tekenaar:	**kt**

HVC ARCHITECTEN

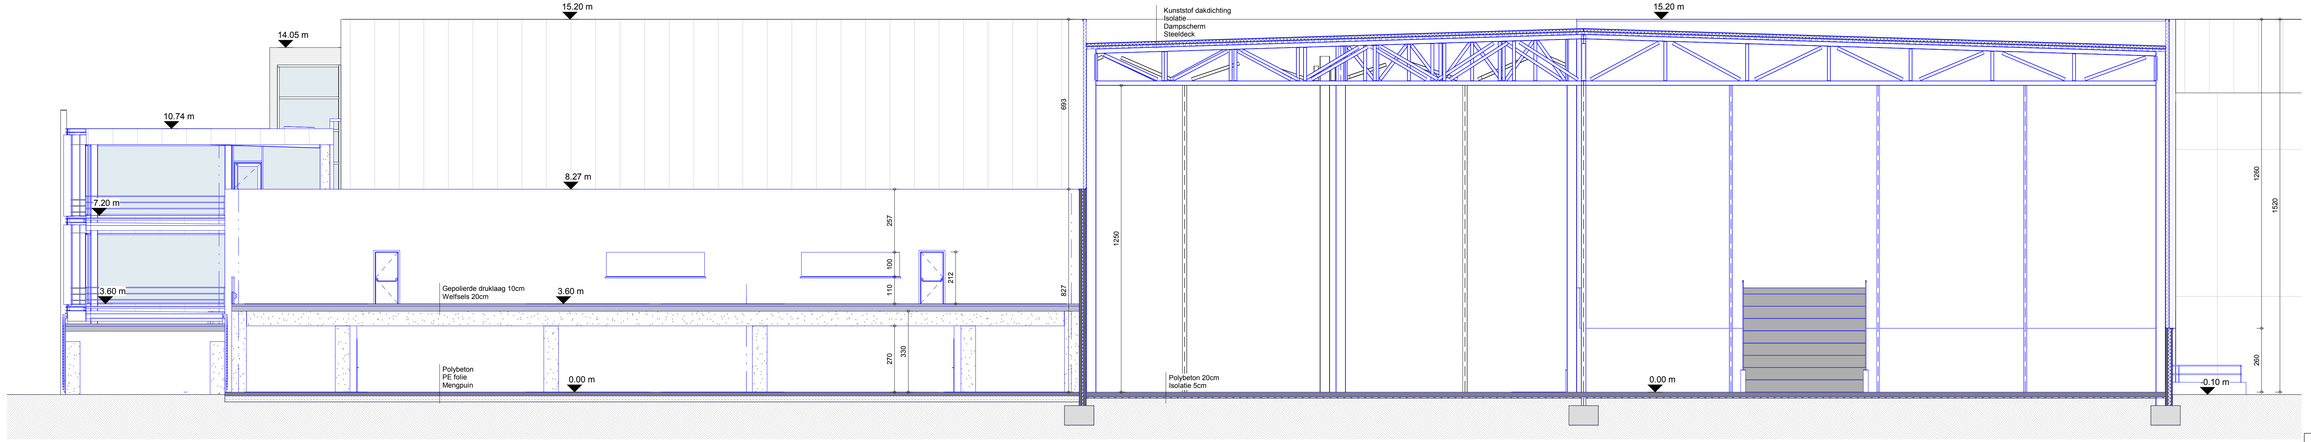

Snede A

1 : 100

0 5m

1:100

Hamann International Logistics

Uitbreiden van een bestaande industriehal met kantoren, industriehal en parkeergebouw

Snede A

datum:	**19/12/2018**	plannr:	**25**
schaal:	**1 : 100**	index:	
projectcode:	**HAMA_170049**	tekenaar:	**kt**

HMC ARCHITECTEN

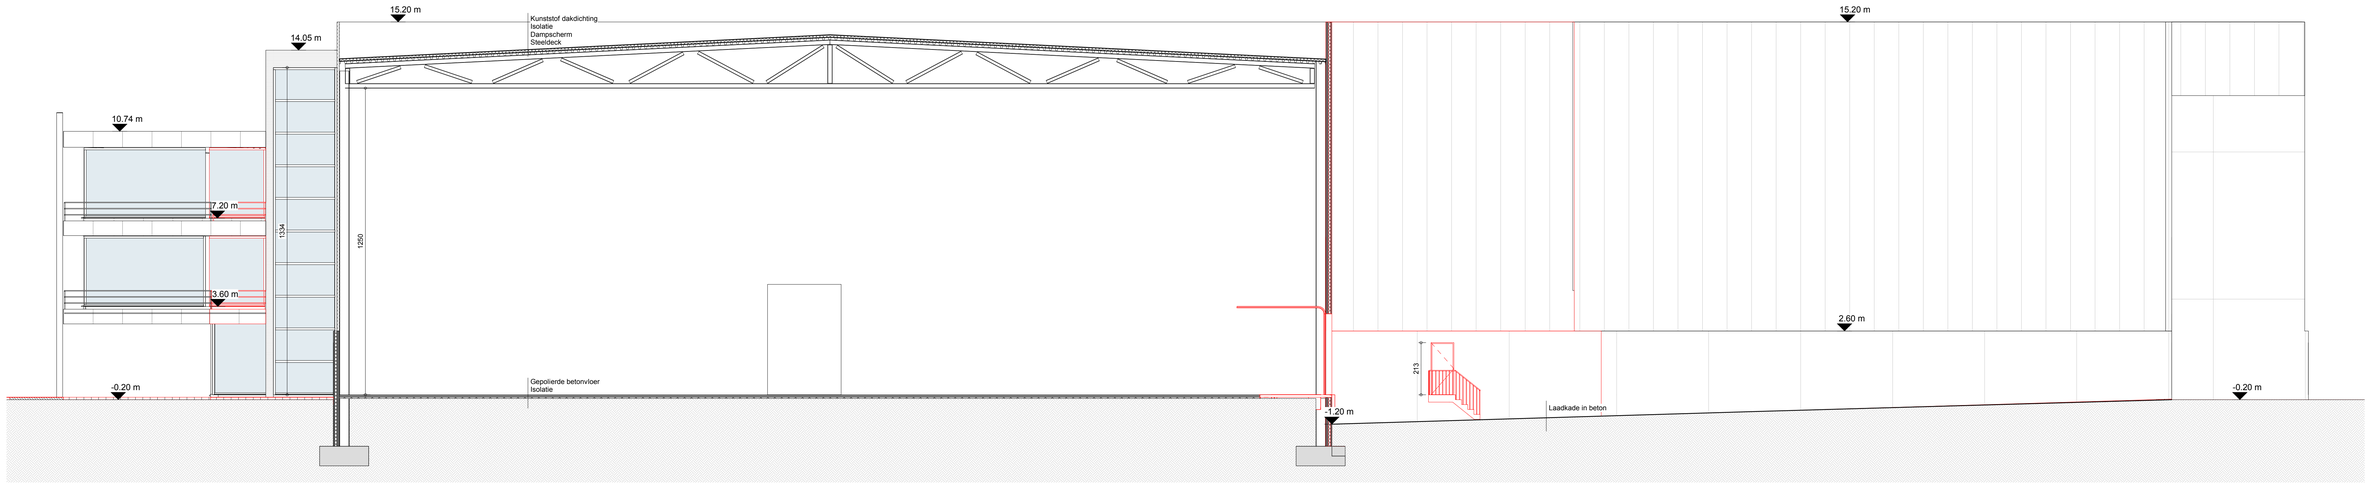

Snede B BT

1 : 100

0 5m

1:100

Hamann International Logistics

Uitbreiden van een bestaande industriehal met kantoren, industriehal en parkeergebouw

Snede B BT

datum:	**19/12/2018**	plannr:	**26**
schaal:	**1 : 100**	index:	
projectcode:	**HAMA_170049**	tekenaar:	**kt**

HMC ARCHITECTEN

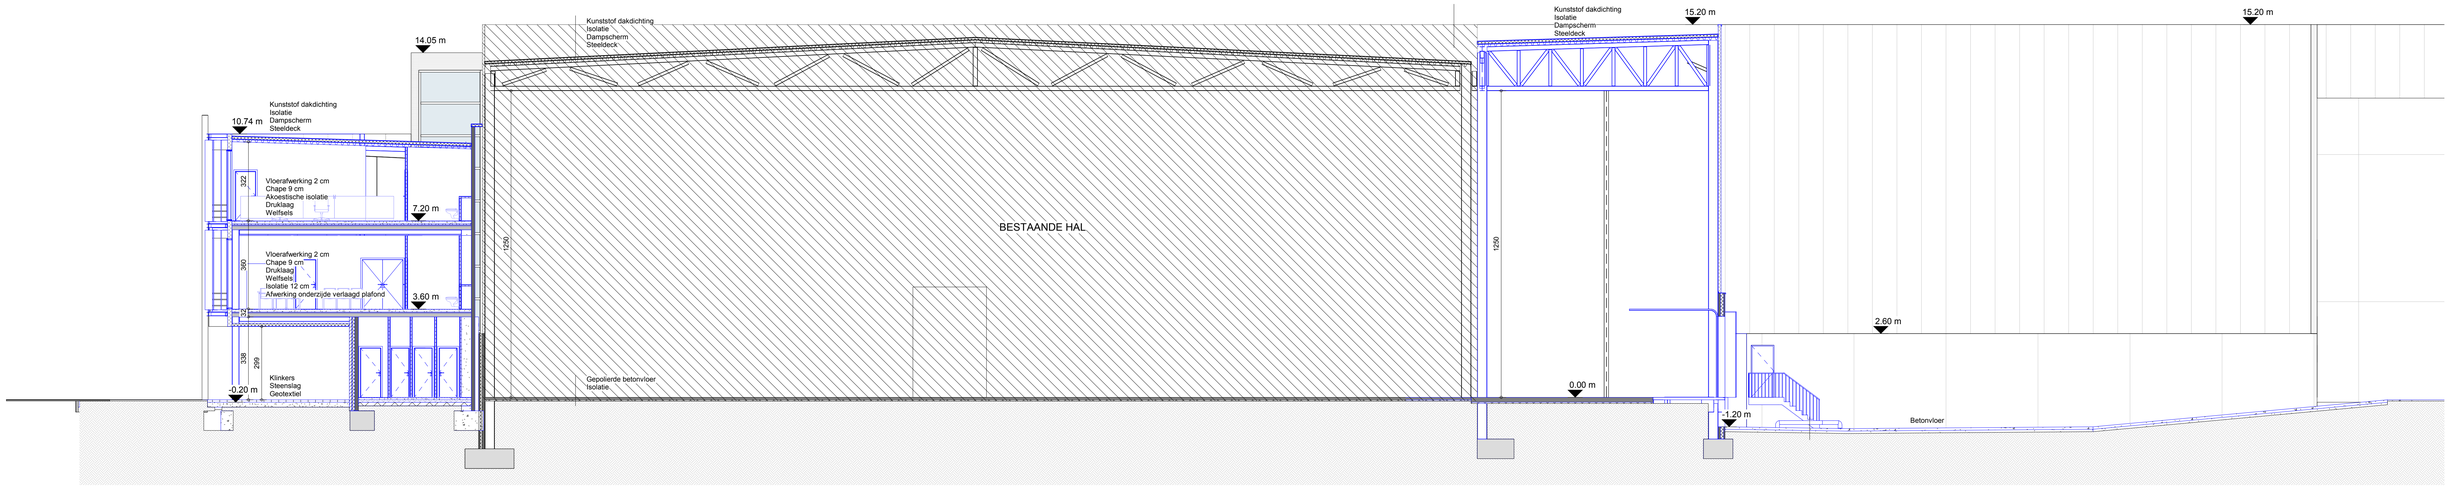

Snede B NT

1 : 100

0 5m

1:100

Hamann International Logistics

Uitbreiden van een bestaande industriehal met kantoren, industriehal en parkeergebouw

Snede B NT

datum:	**19/12/2018**	plannr:	**27**
schaal:	**1 : 100**	index:	
projectcode:	**HAMA_170049**	tekenaar:	**kt**

HMC ARCHITECTEN

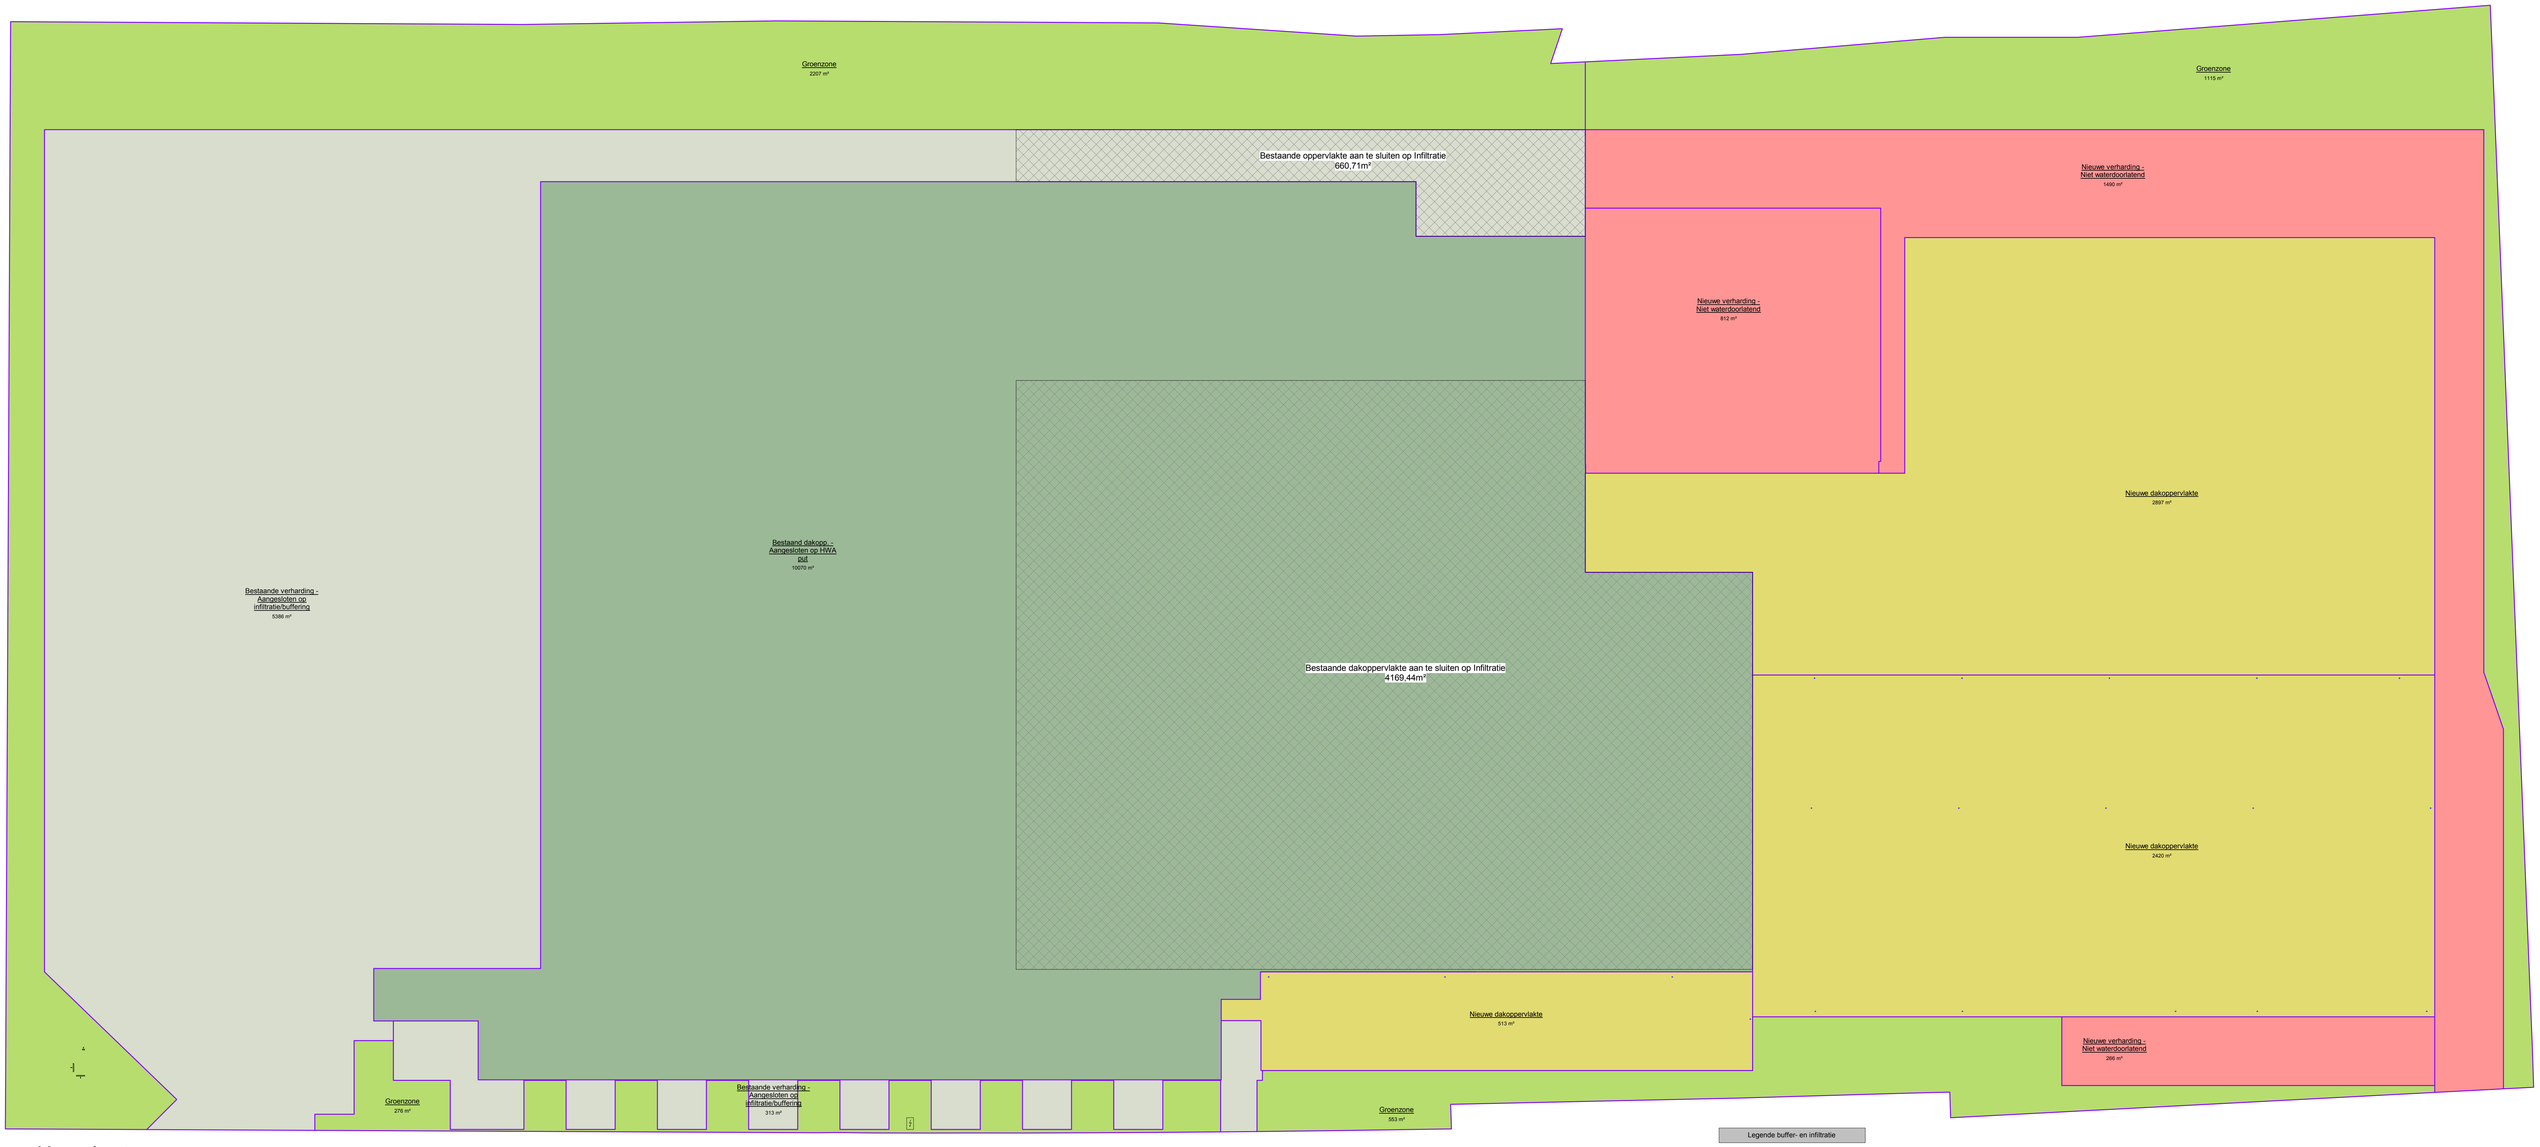

Hemelwater

1 : 250

Oppervlakte Type:

- Bestaand dakopp. - Aangesloten op HWA put
- Bestaande verharding - Aangesloten op infiltratie/buffering
- Groenzone
- Nieuwe dakoppervlakte
- Nieuwe verharding - Niet waterdoorlatend

HVC_Hemelwater	
Name	Area
Bestaand dakopp. - Aangesloten op HWA put	10070 m²
Bestaande verharding - Aangesloten op infiltratie/buffering	5699 m²
Groenzone	4152 m²
Nieuwe dakoppervlakte	5830 m²
Nieuwe verharding - Niet waterdoorlatend	2568 m²
	28319 m²

Legende buffer- en infiltratie

NOTA

BEPALING VAN REFERENTIEOPPERVLAKTE

Nieuwe dakoppervlakte:	5 830m²
Nieuwe (niet-waterdoorlatende) verhardingen:	2 568m²
Bestaande oppervlakte mee aan te sluiten:	4 830m²
Aftrek hemelwaterput:	- 60m²
TOTALE OPPERLVAKTE IN REKENING TE BRENGEN	**13 108m²**

VOLUME EN OPPERVLAKTE BUFFER- EN INFILTRATIEBEKKEN VOLGENS GSV

Inhoud volgens verordening:	329m³
Oppervlakte volgens verordening:	527m²
Inhoud volgens plan:	350m³
Oppervlakte volgens plan:	537m²

Principeschets buffer- en infiltratie - doorsnede

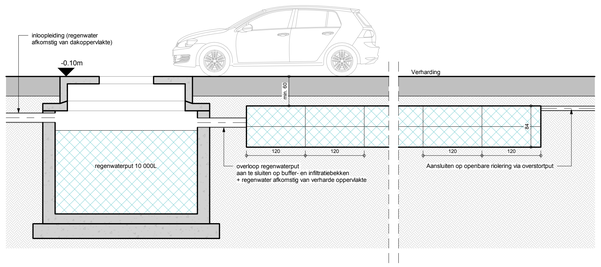

Hamann International Logistics

Uitbreiden van een bestaande industriehal met kantoren, industriehal en parkeergebouw

Hemelwaterplan

datum:	**19/12/2018**	plannr:	**28**
schaal:	**As indicated**	index:	
projectcode:	**HAMA_170049**	tekenaar:	**kt**

HVC ARCHITECTEN

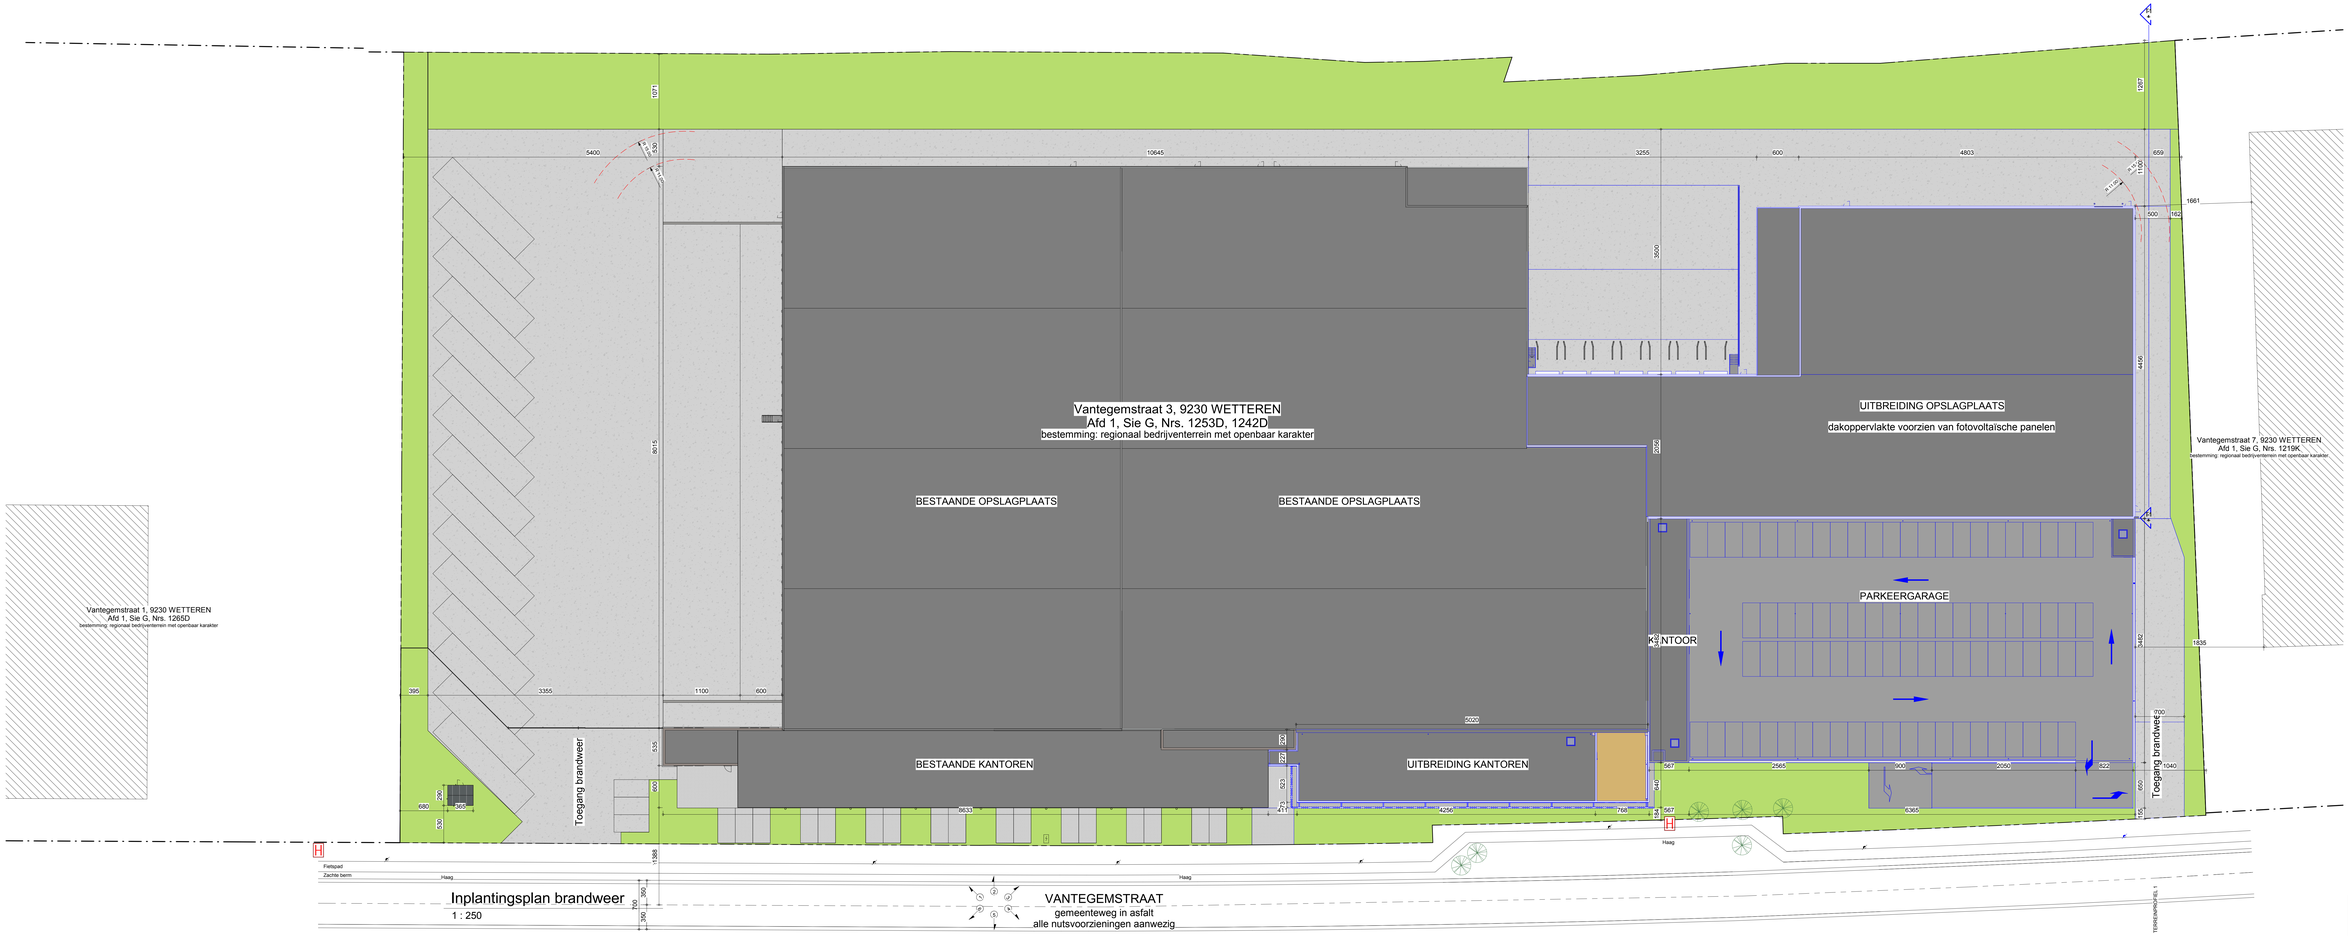

Inplantingsplan brandweer

1 : 250

Hamann International Logistics

Uitbreiden van een bestaande industriehal met kantoren, industriehal en parkeergebouw

Brandweer Inplanting

datum:	15/12/2018	planr:	29
schaal:	1 : 250	index:	
projectcode:	HAMA_170049	tekenaar:	kt

HMC ARCHITECTEN

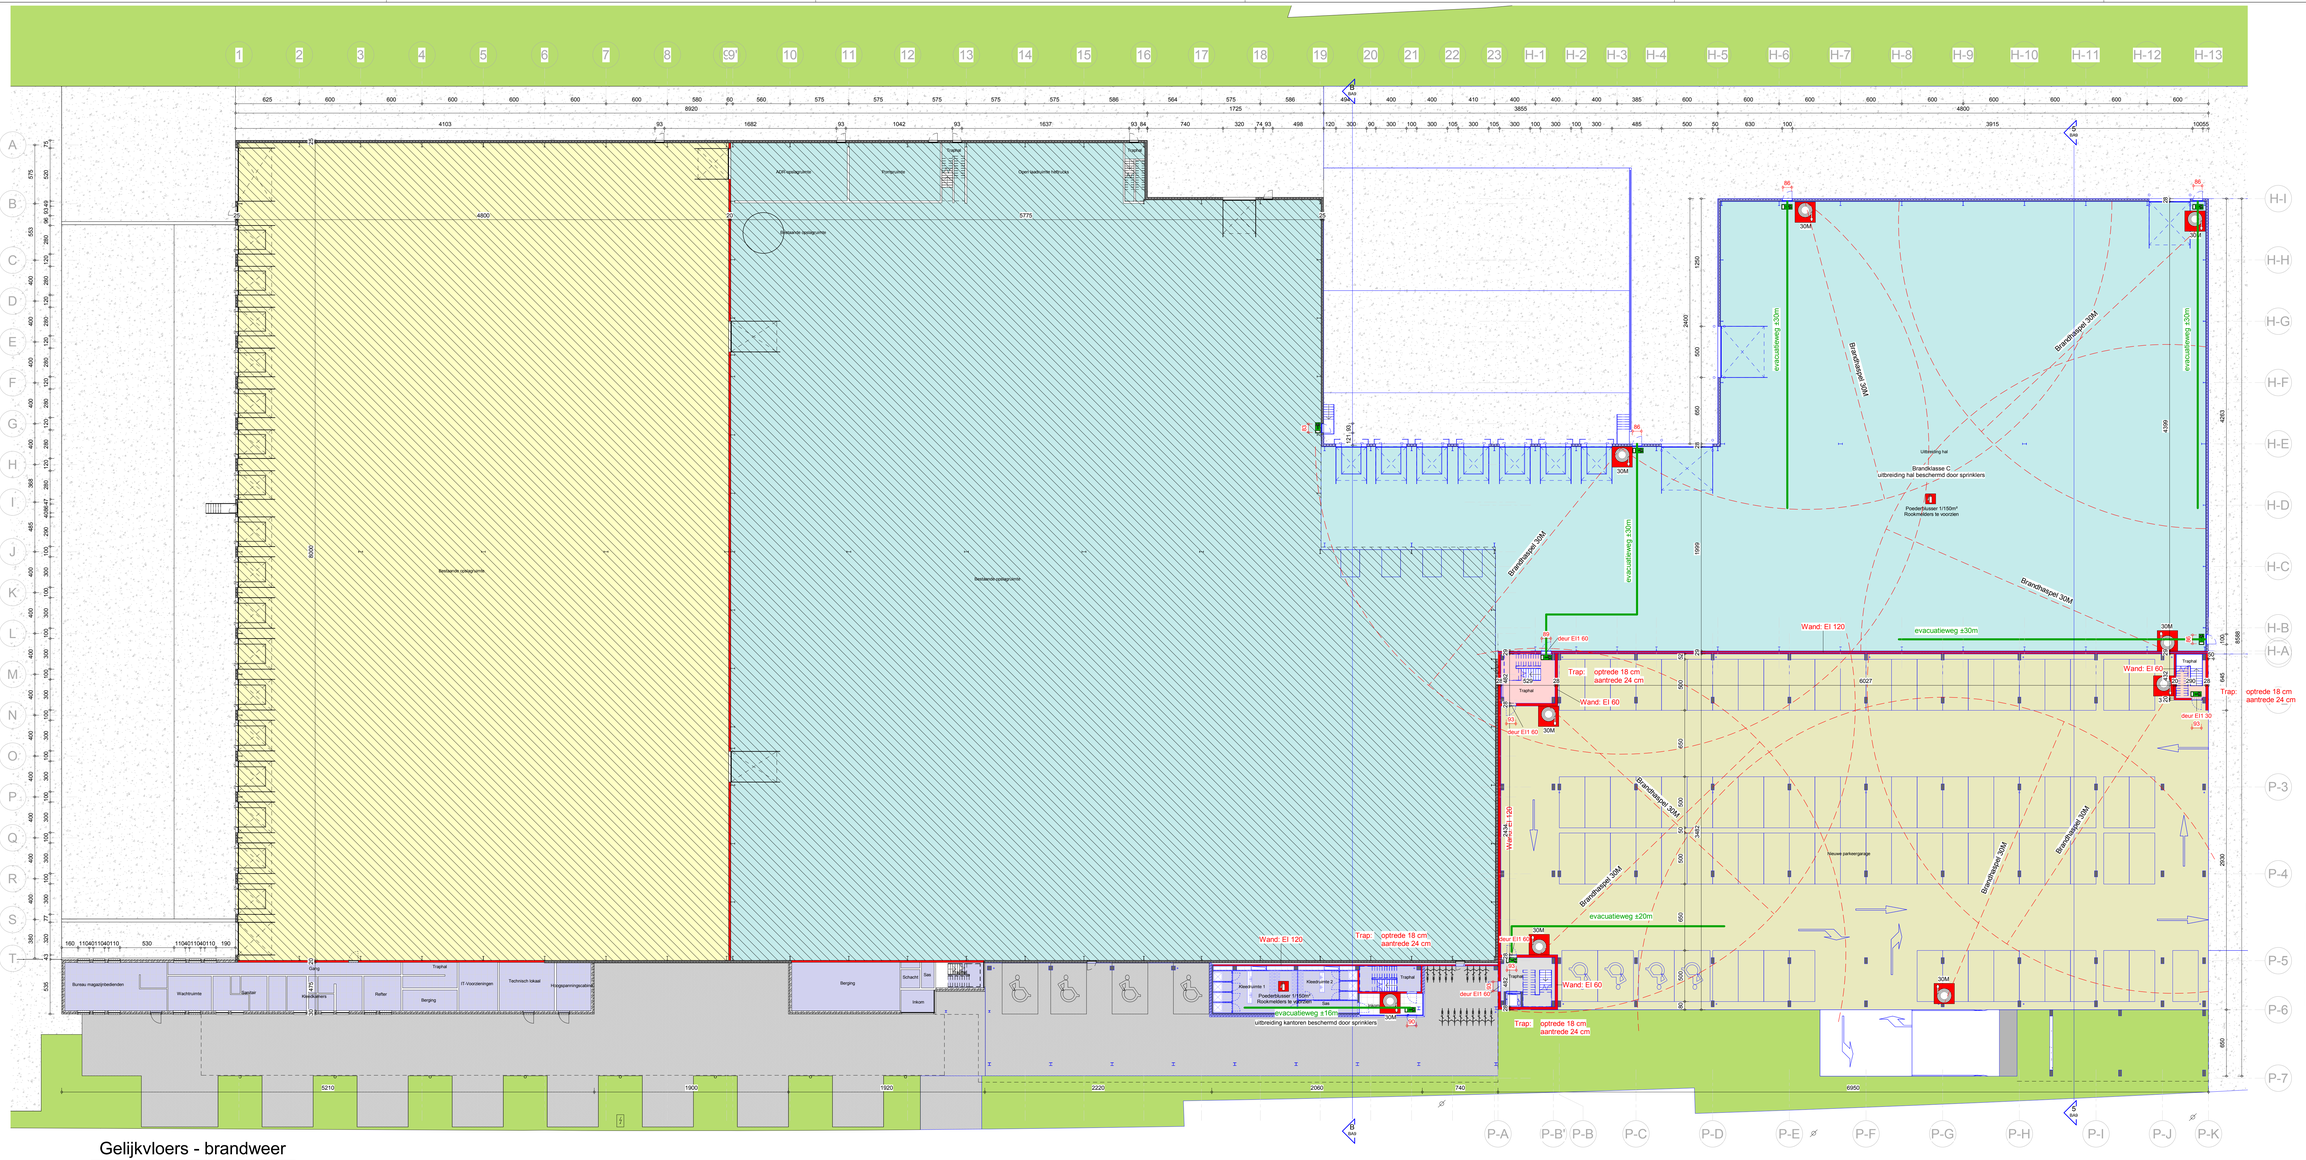

Gelijkvloers - brandweer

1 : 200

HVC_Brandcompartimentering	
Brandcompartiment	Oppervlakte
Compartiment 1	4522.69 m²
Compartiment 2	3840.00 m²
Compartiment 3	8101.82 m²
Compartiment 4	2573.27 m²
Compartiment 5	126.83 m²
Compartiment 6	59.83 m²
Compartiment 7	38.17 m²
Compartiment 8	27.75 m²

Ruimte Naam:

- Compartiment 1
- Compartiment 2
- Compartiment 3
- Compartiment 4
- Compartiment 5
- Compartiment 6
- Compartiment 7
- Compartiment 8

Hamann International Logistics

Uitbreiden van een bestaande industriehal met kantoren, industriehal en parkeergebouw

Brandweer Grondplan

datum:	19/12/2018	planner:	30
schaal:	1 : 200	index:	
projectcode:	HAMA_170049	tekenaar:	ki

HVC ARCHITECTEN

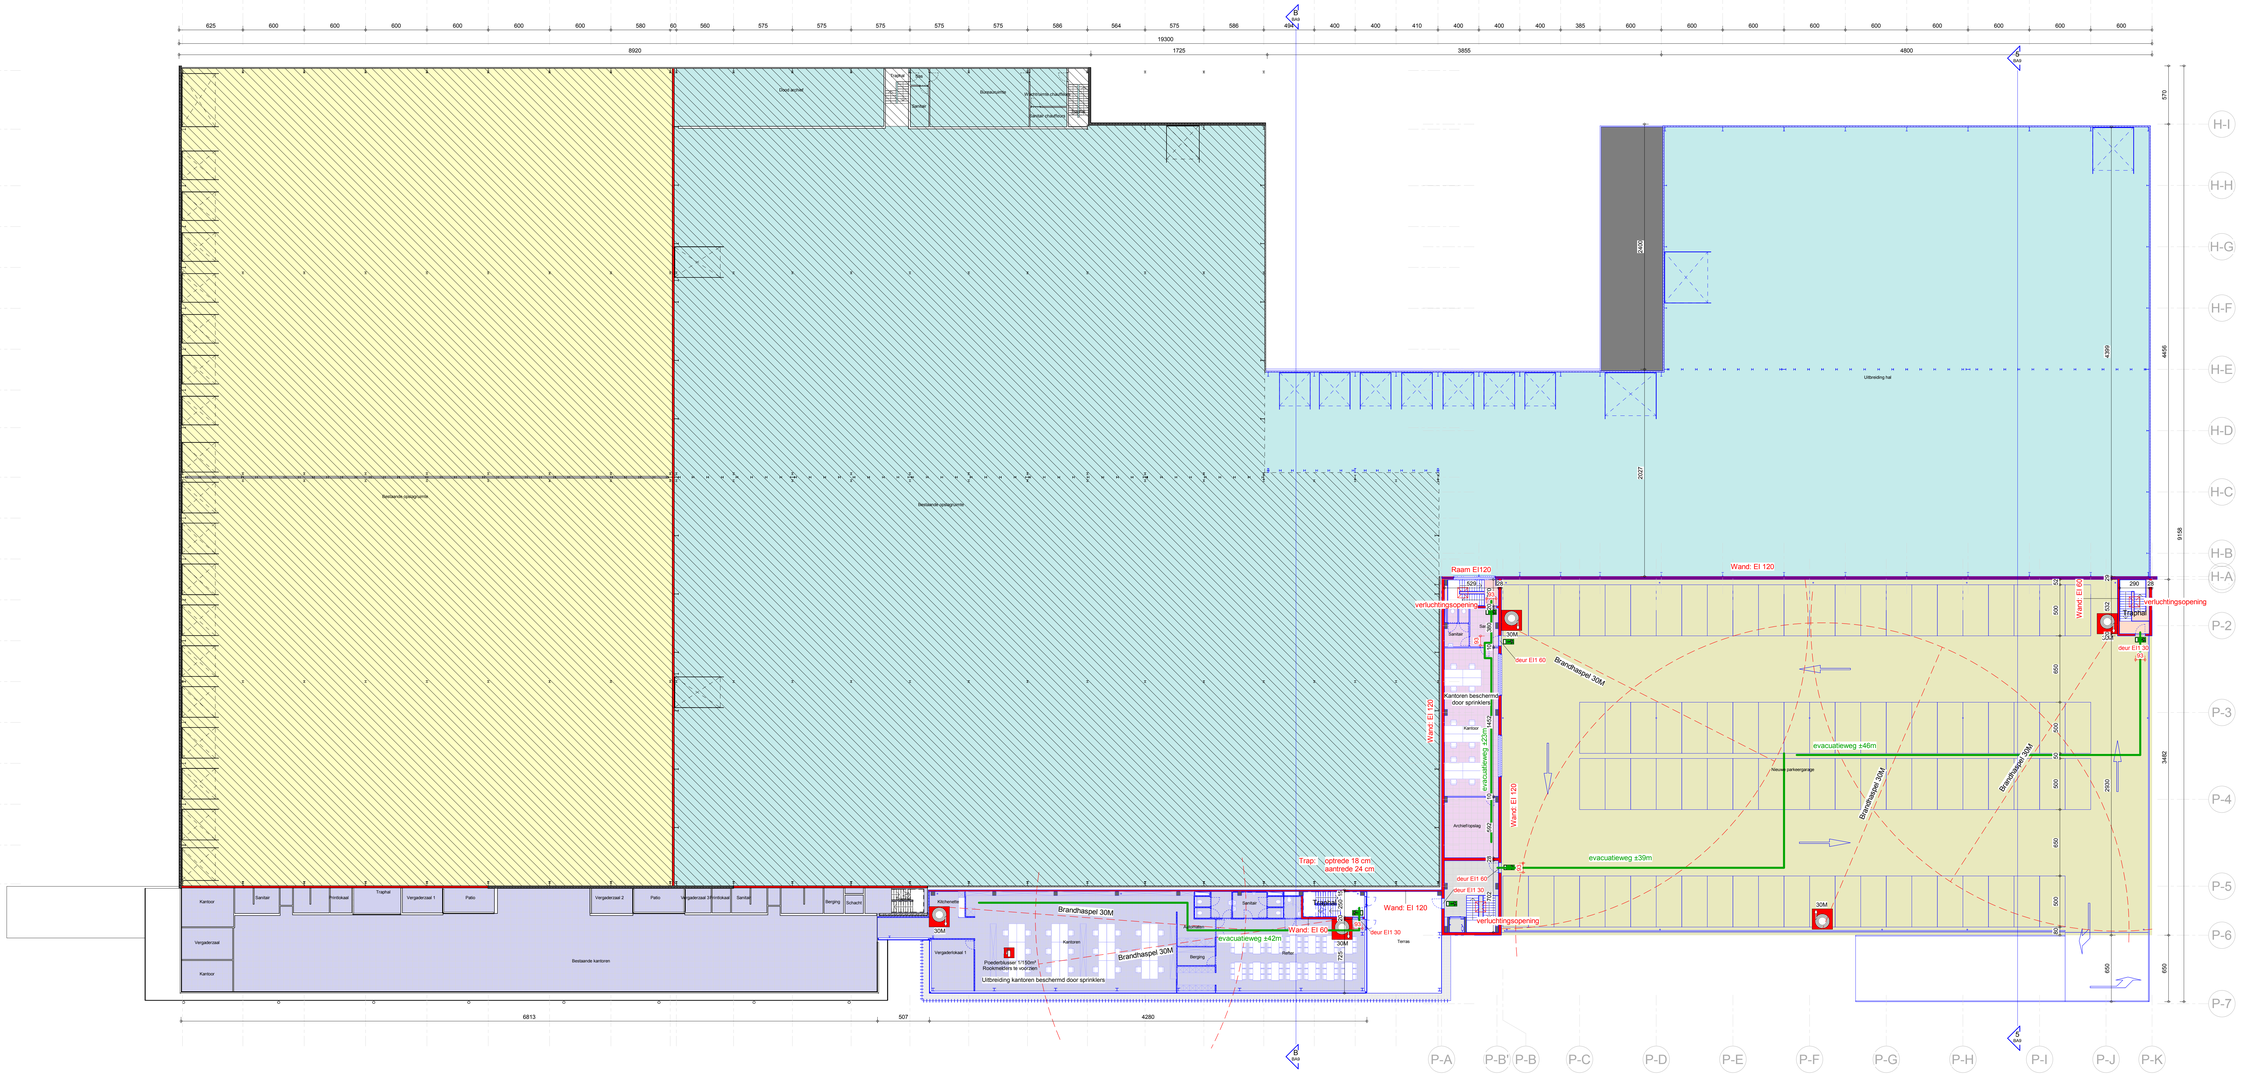

Ruimte Naam:

Compartiment 1	4522.69 m²
Compartiment 2	3840.00 m²
Compartiment 3	8101.82 m²
Compartiment 4	2573.27 m²
Compartiment 5	126.83 m²
Compartiment 6	59.83 m²
Compartiment 7	38.17 m²
Compartiment 8	27.75 m²

HVC_Brandcompartimentering

Brandcompartiment	Oppervlakte

Verdieping +1 - brandweer

1 : 200

Hamann International Logistics

Uitbreiden van een bestaande industriehal met kantoren, industriehal en parkeergebouw

Brandweer Verdieping +1

datum:	19/12/2018	planner:	31
schaal:	1 : 200	index:	
projectcode:	HAMA_170049	tekenaar:	M

HVC ARCHITECTEN

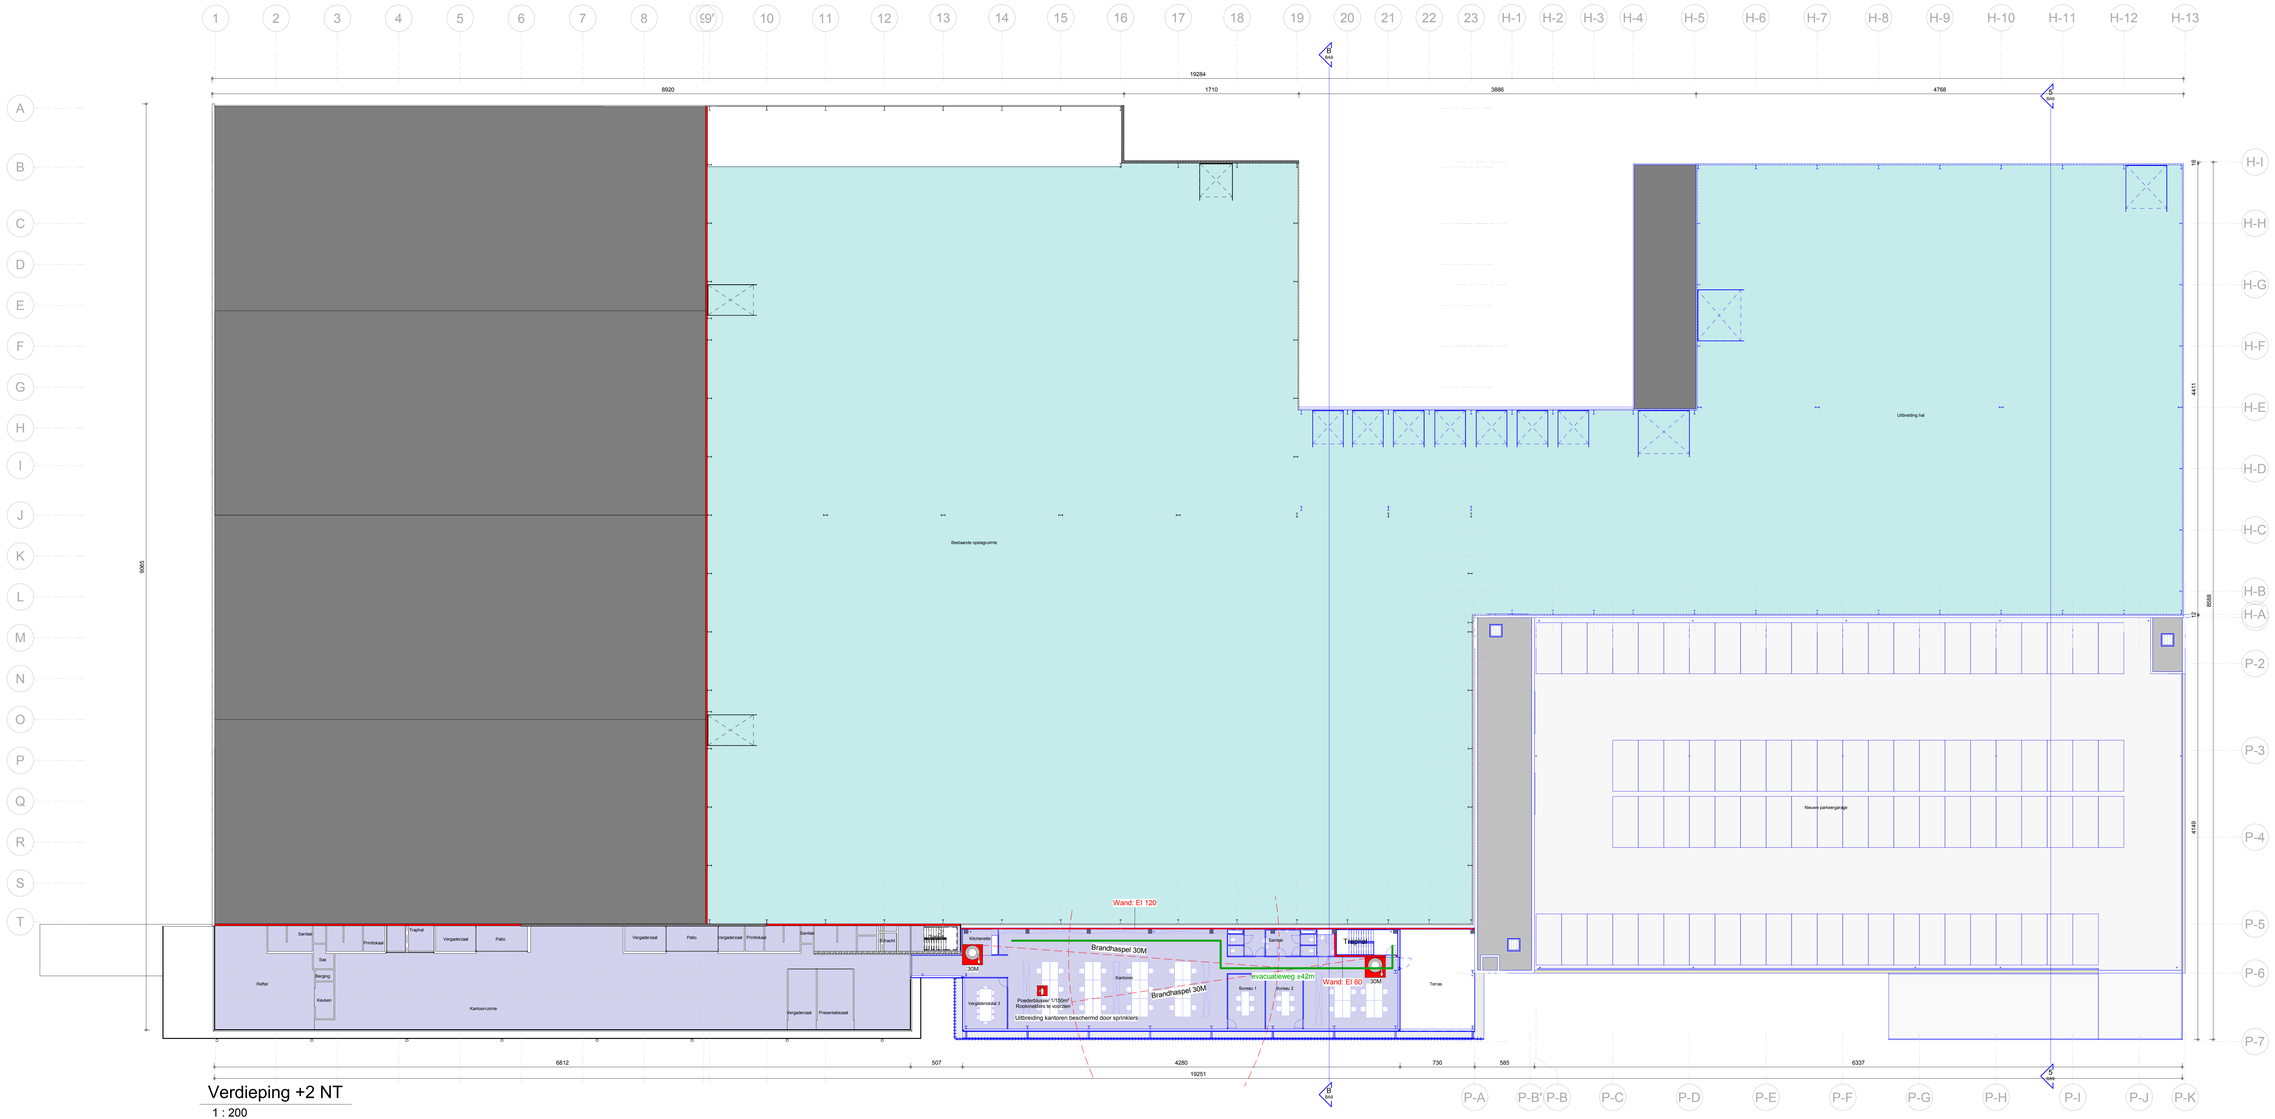

Verdieping +2 NT

1 : 200

Ruimte Naam:

HVC_Brandcompartimentering	
Brandcompartiment	Oppervlakte
Compartiment 1	4522.69 m²
Compartiment 2	3840.00 m²
Compartiment 3	8101.82 m²
Compartiment 4	2573.27 m²
Compartiment 5	126.83 m²
Compartiment 6	59.83 m²
Compartiment 7	38.17 m²
Compartiment 8	27.75 m²

Hamann International Logistics

Uitbreiden van een bestaande industriehal met kantoren, industriehal en parkeergebouw

Brandweer Verdieping +2

datum:	19/12/2018	planner:	32
schaal:	1 : 200	index:	
projectcode:	HAMA_170049	tekenaar:	ttt

HVC ARCHITECTEN

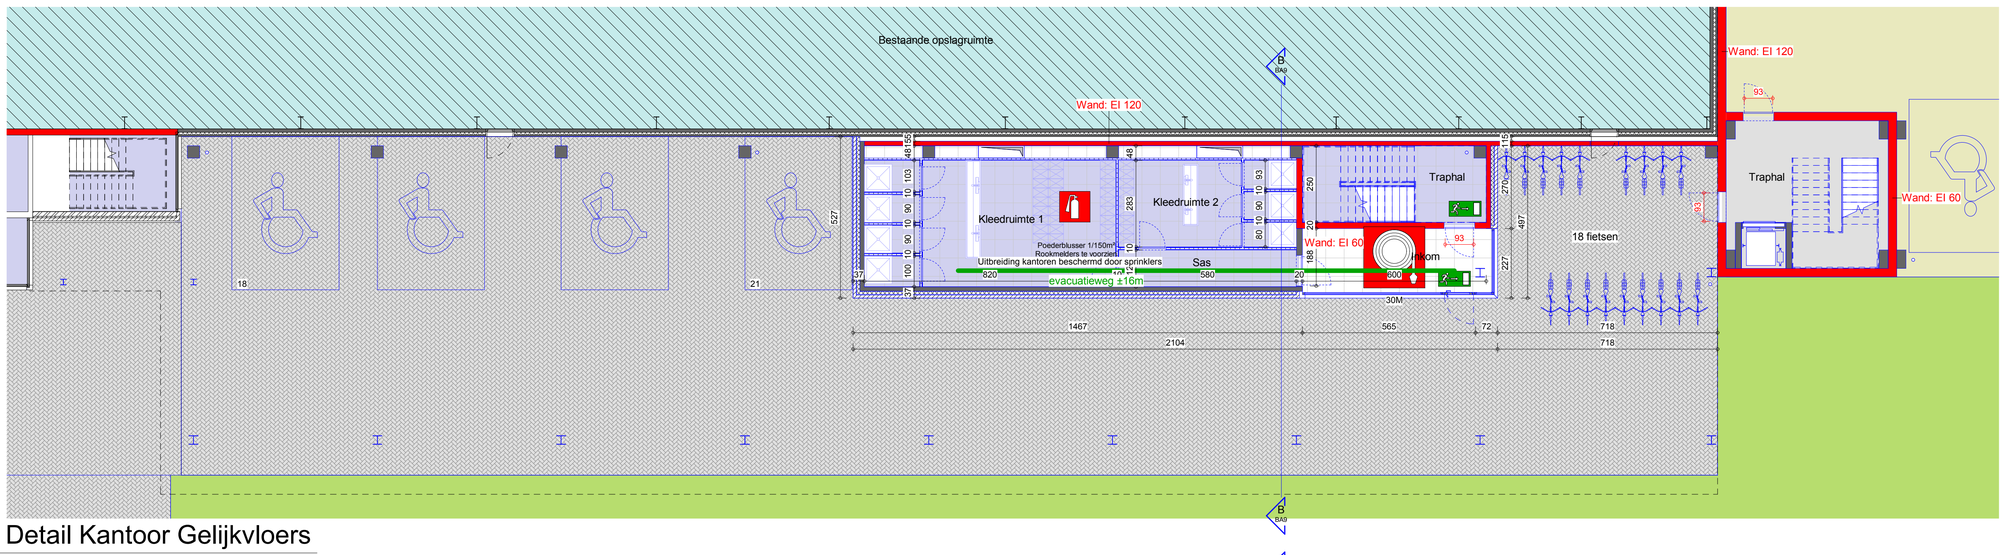

Detail Kantoor Gelijkvloers

1 : 100

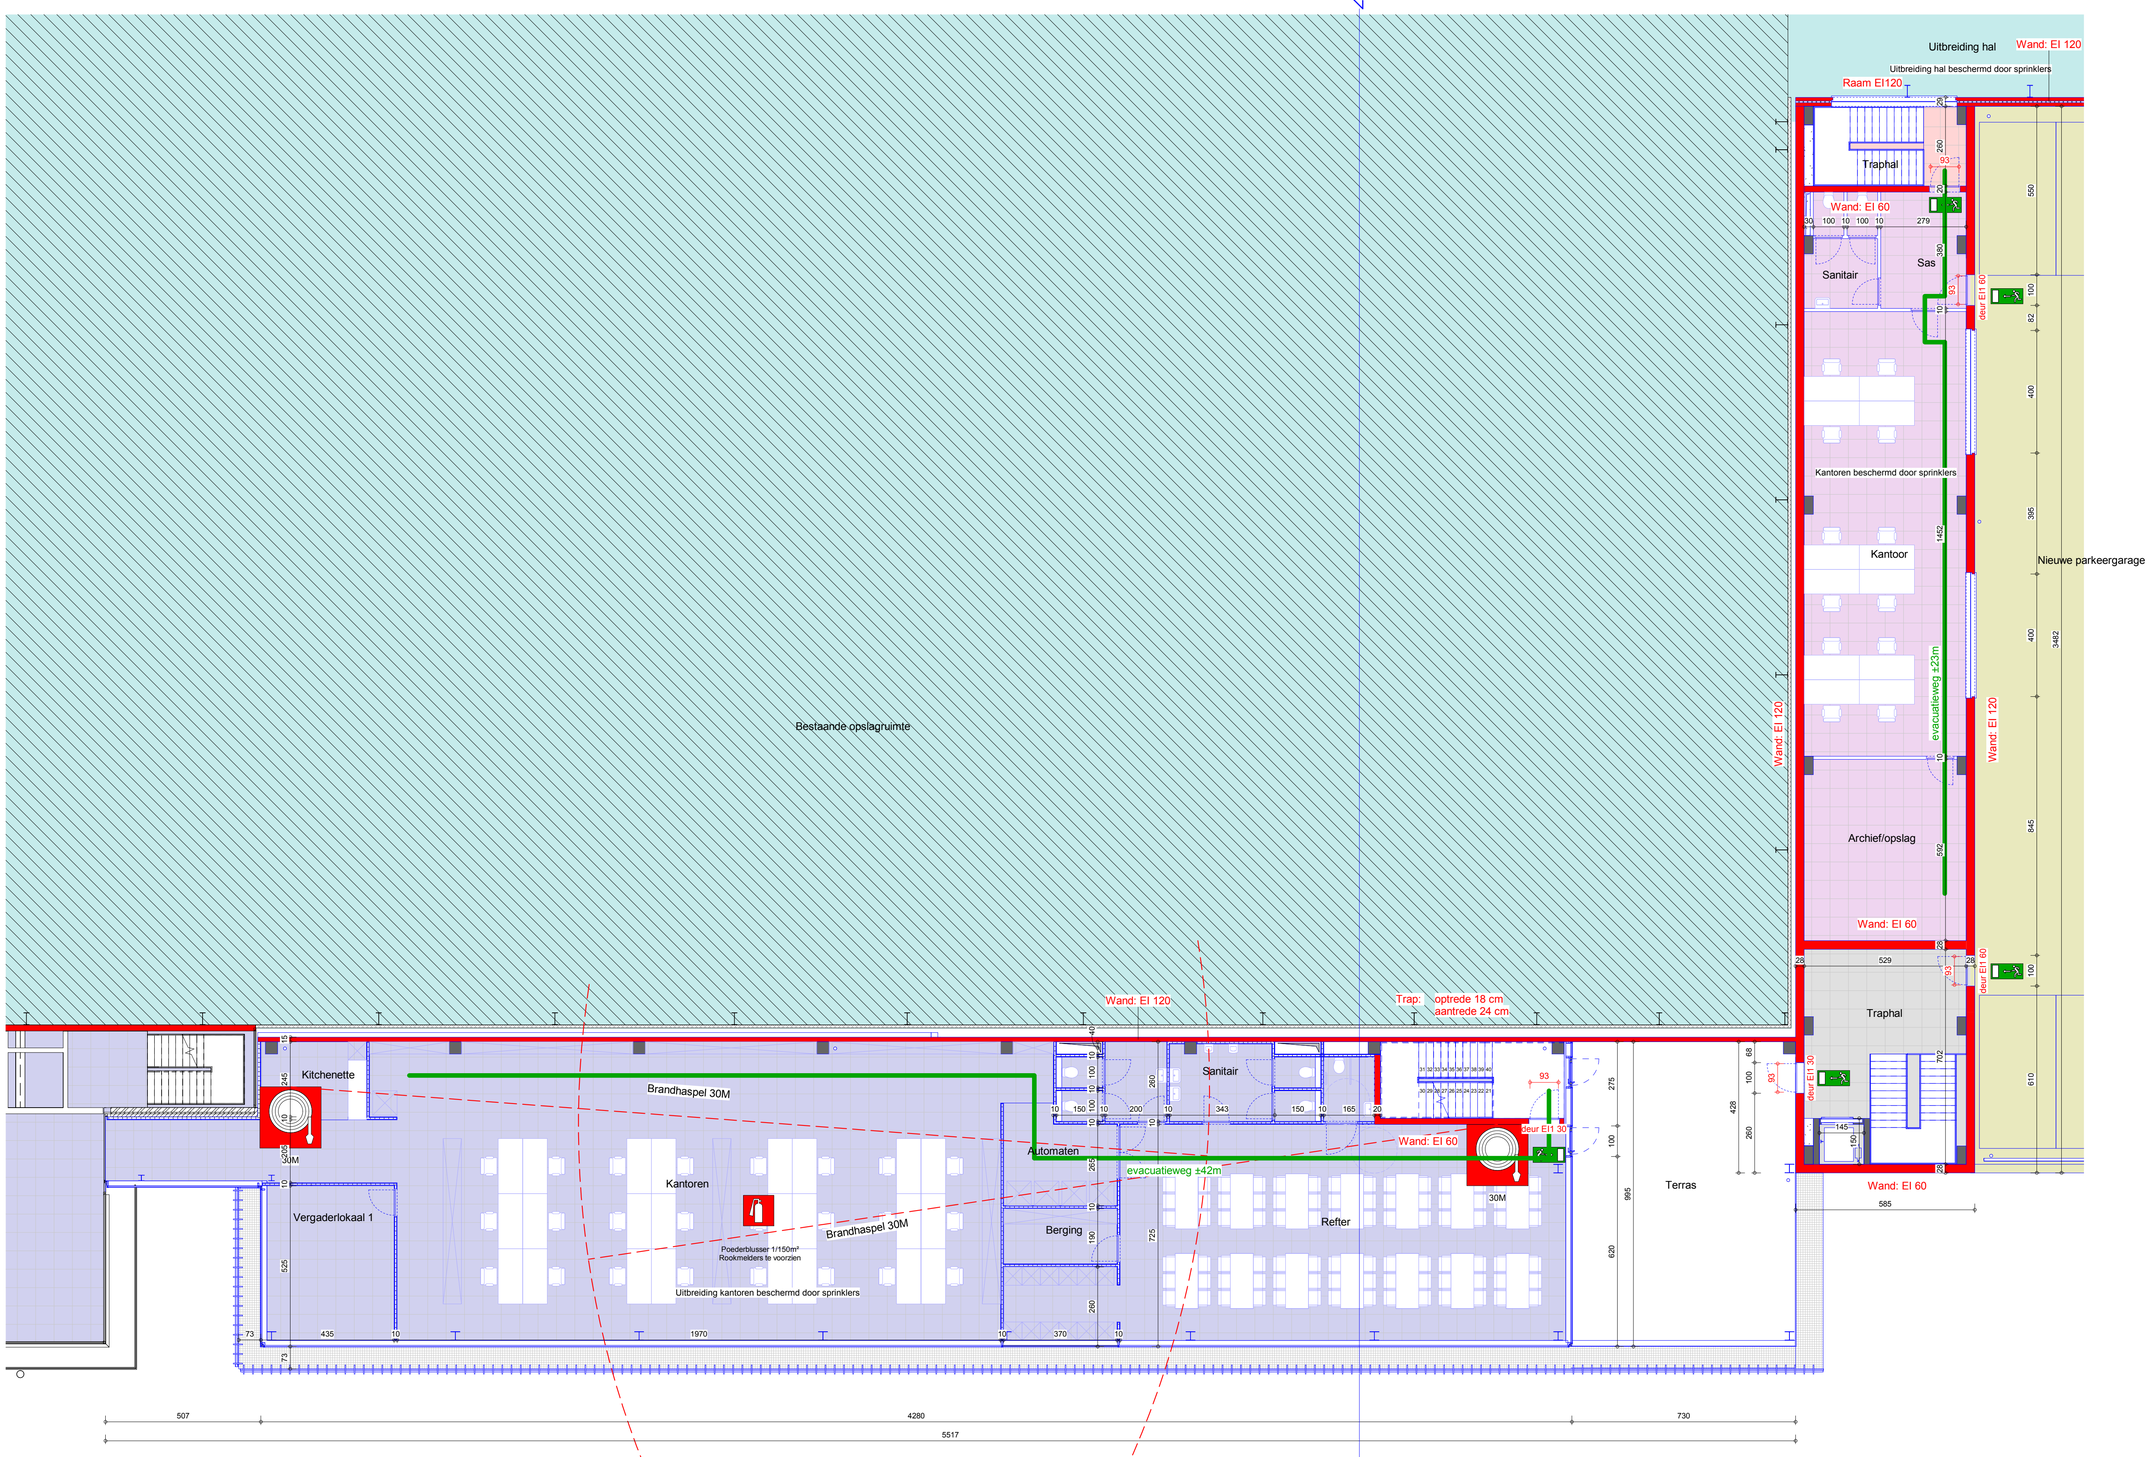

Detail Verdieping +1 NT Brandweer

1 : 100

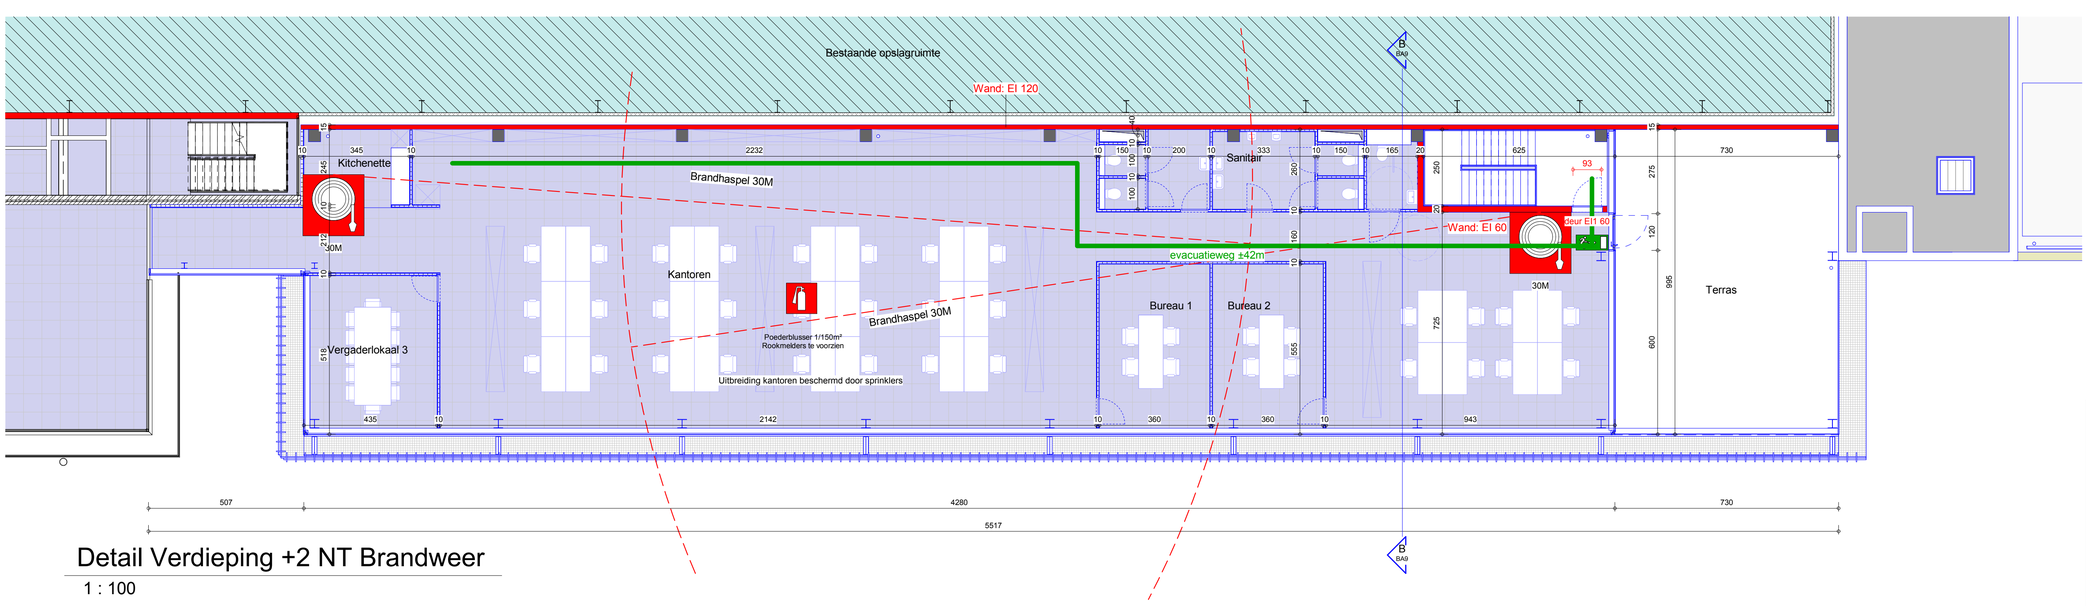

Detail Verdieping +2 NT Brandweer

1 : 100

Hamann International Logistics

Uitbreiden van een bestaande industriehal met kantoren, industriehal en parkeergebouw

Brandweer Detail kantoren

datum:	19/12/2018	plannr:	33
schaal:	1 : 100	index:	
projectcode:	HAMA_170049	tekenaar:	kt

HVC ARCHITECTEN

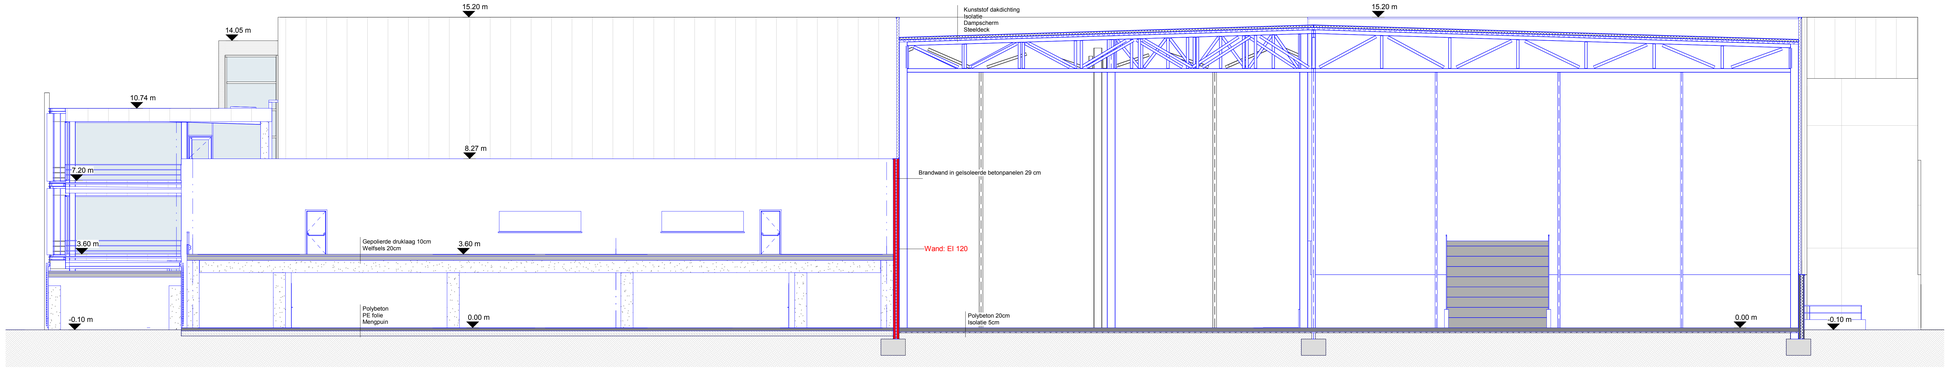

Snede A NT Brandweer

1 : 100

0 5m

1:100

Hamann International Logistics

Uitbreiden van een bestaande industriehal met kantoren, industriehal en parkeergebouw

Snede A Brandweer

datum:	19/12/2018	plannr:	34
schaal:	1 : 100	index:	
projectcode:	HAMA_170049	tekenaar:	kt

HVC ARCHITECTEN

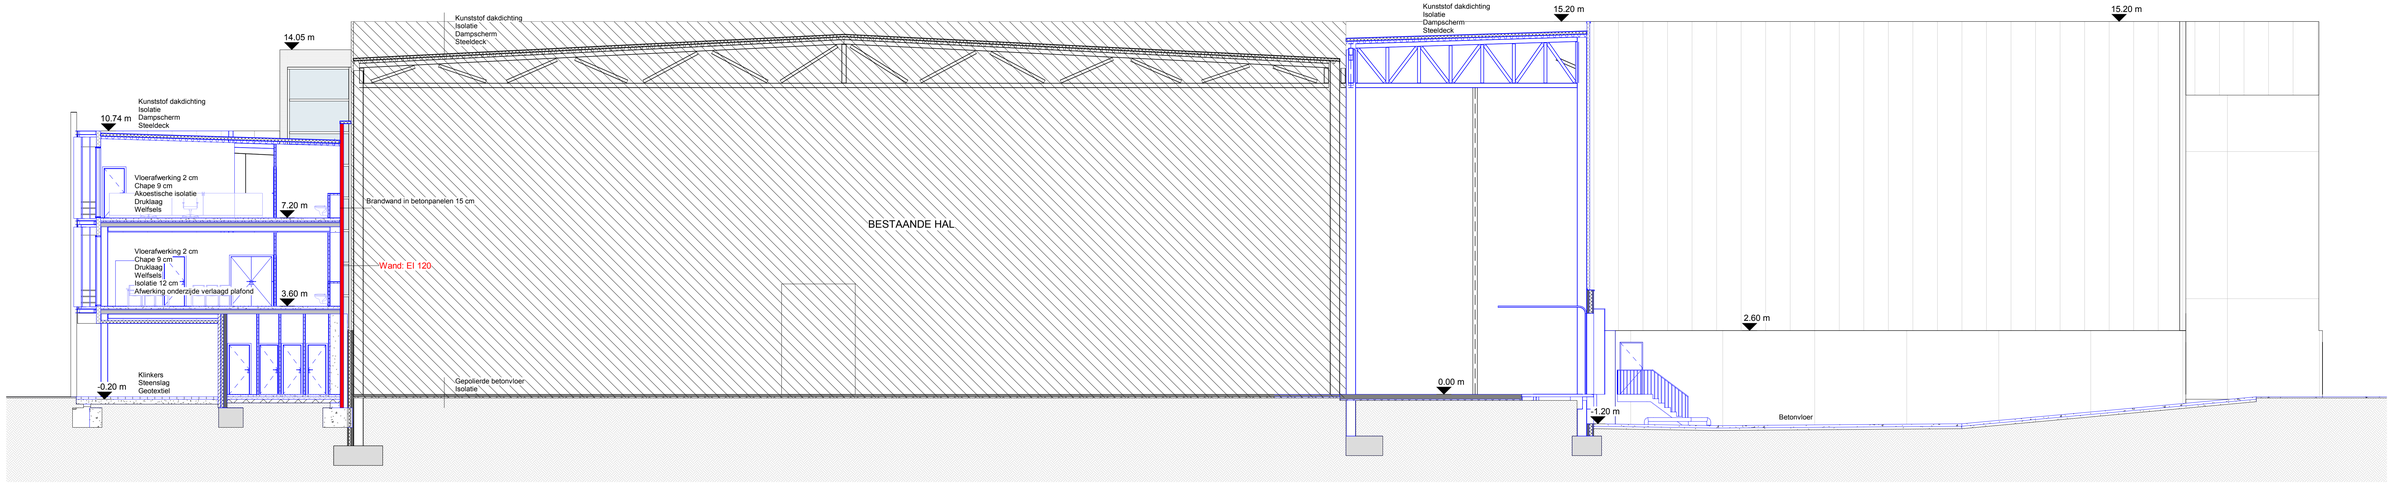

Snede B NT Brandweer

1 : 100

0 5m

1:100

Hamann International Logistics

Uitbreiden van een bestaande industriehal met kantoren, industriehal en parkeergebouw

Snede B Brandweer

datum:	**19/12/2018**	plannr:	**35**
schaal:	**1 : 100**	index:	
projectcode:	**HAMA_170049**	tekenaar:	**kt**

HVC ARCHITECTEN

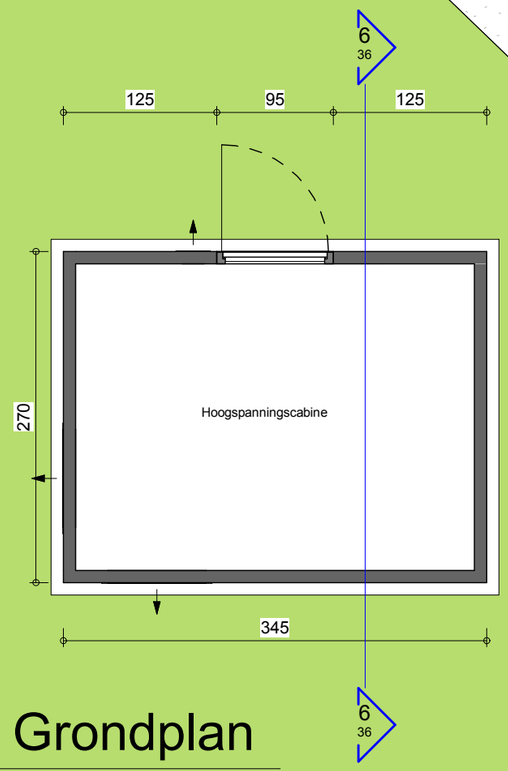

Grondplan

1 : 50

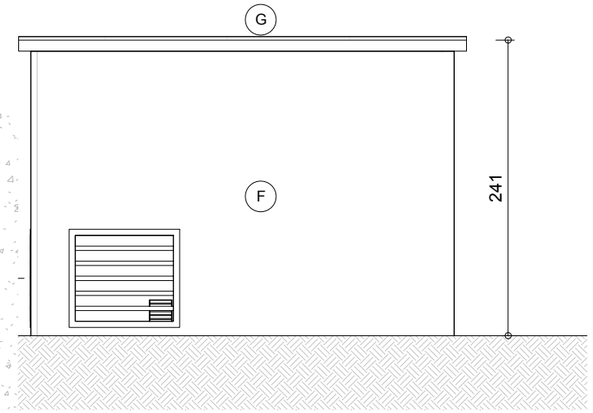

Voorgevel

1 : 50

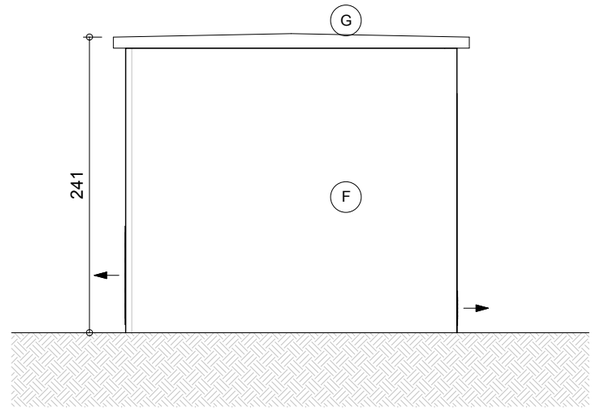

Rechtergevel

1 : 50

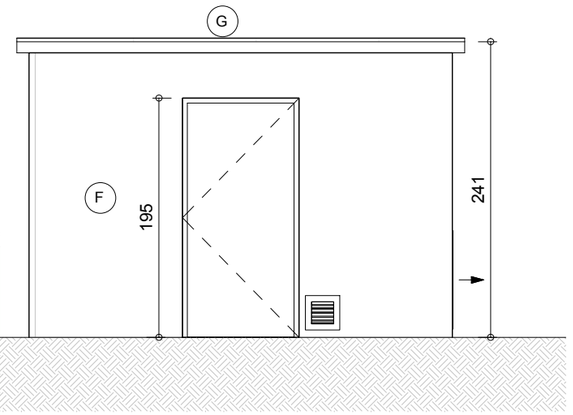

Achtergevel

1 : 50

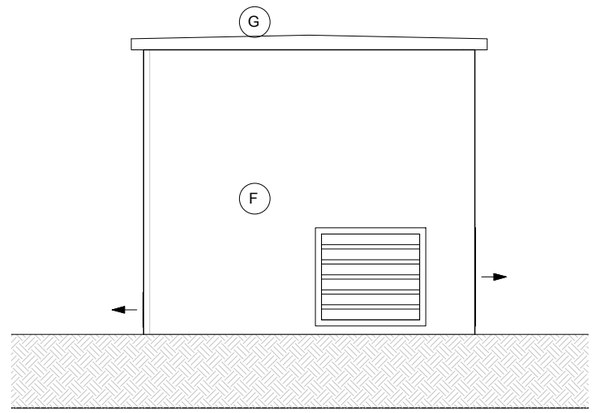

Linkergevel

1 : 50

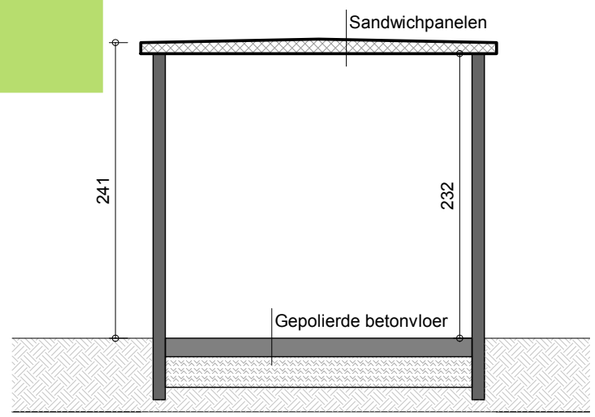

Doorsnede

1 : 50

Hamann International Logistics

Uitbreiden van een bestaande industriehal met kantoren, industriehal en parkeergebouw

Detail - Hoogspanningscabine

datum:	**19/12/2018**	plannr:	**36**
schaal:	**1 : 50**	index:	
projectcode:	**HAMA_170049**	tekenaar:	**kt**

HMC ARCHITECTEN

Legende inplanting en terrein

- Groenzone
- Plat dak
- Betonverharding
- Waterpasserende klinkerverharding
- Klinkerverharding
- Grindverharding
- Perceelsgrens
- Bufferzone
- Verlichtingspaal

Legende gevelmaterialen

1. Betonplint silex, kleur: grijs
2. Bardage, kleur: lichtgrijs
3.
4. Alu schrijnwerk, kleur: witood
5. Alu schrijnwerk, kleur: grijs
6. Sectionaalpoorten, kleur: grijs
7. Gevel/structuur, RVS

A. Sandwichpanelen, kleur: lichtgrijs
B. Gladde betonpanelen, kleur: grijs
C. Alu schrijnwerk, kleur: antraciet
D. Deuren en poorten, kleur: grijs
E. Alu beweegbare lammellen als structurele zonnewering, kleur: grijs
F. Betonpanelen, kleur: wit geschilderd
G. Alu dakrand, kleur: antraciet
H. Alu dakrand, kleur: grijs

Legende wandsamenstellingen

Geïsoleerde betonplint

Buitenwand magazijn:
- Sandwichpanelen

Buitenwand kantoor BT:
- Parementsteen
- Isolatie
- Snelbouwsteen

Bestaande binnenwanden

Buitenwand kantoor NT:
- Betonpaneel
- Isolatie
- Luchtspouw
- Parementsteen

Binnenwand kantoor NT:
- Gipskarton
- Metalstuds

Legende daksamenstellingen

Dakafwerking:
- PVC
- Thermische dakisolatie
- Dampscherm
- Steeldeck
- Staalstructuur

Legende vloersamenstellingen

Vloer volle grond:
- Vloerafwerking
- Chape
- Isolatie
- PE-folie
- Gewapende betonvloer

Vloer volle grond magazijn:
- Polybeton
- Isolatie

Verdiepingsvloer boven overdekte buitenruimte:
- Vloerafwerking
- Dekvloer
- Druklaag
- Welfsels
- Isolatie
- Trespa

Verdiepingsvloer boven kantoor:
- Vloerafwerking
- Dekvloer
- Isolatie
- Druklaag
- Welfsels

Buitenaanleg:
- Walsbeton
- Steenslag
- Geotextiel

Legende riolering

- SAN — Afvalwater
- SEP — Fecaal water
- HWA — Regenwater - Nieuw
- Aanzuigleiding HWA-hergebruik

Dubbele schepput

CP — Controleput

Slokker

Hamann International Logistics

Uitbreiden van een bestaande industriehal met kantoren, industriehal en parkeergebouw

Legende

datum:	19/12/2018	plannr:	37
schaal:	1 : 50	index:	
projectcode:	HAMA_170049	tekenaar:	kt

HMC ARCHITECTEN

Legende inplanting en terrein

- Groenzone
- Plat dak
- Betonverharding
- Waterpasserende klinkerverharding
- Klinkerverharding
- Grindverharding
- Perceelsgrens
- Bufferzone
- Verlichtingspaal

Legende gevelmaterialen

1. Betonplint silex, kleur: grijs
2. Bardage, kleur: lichtgrijs
3.
4. Alu schrijnwerk, kleur: witood
5. Alu schrijnwerk, kleur: grijs
6. Sectionaalpoorten, kleur: grijs
7. Gevel/structuur, RVS

- A Sandwichpanelen, kleur: lichtgrijs
- B Gladde betonpanelen, kleur: grijs
- C Alu schrijnwerk, kleur: antraciet
- D Deuren en poorten, kleur: grijs
- E Alu beweegbare lammellen als structurele zonnewering, kleur: grijs
- F Betonpanelen, kleur: wit geschilderd
- G Alu dakrand, kleur: antraciet
- H Alu dakrand, kleur: grijs

Legende wandsamenstellingen

- Geïsoleerde betonplint
- Buitenwand magazijn: - Sandwichpanelen
- Buitenwand kantoor BT: - Parementsteen - Isolatie - Snelbouwsteen
- Bestaande binnenwanden
- Buitenwand kantoor NT: - Betonpaneel - Isolatie - Luchtspouw - Parementsteen
- Binnenwand kantoor NT: - Gipskarton - Metalstuds

Legende daksamenstellingen

- Dakafwerking: - PVC - Thermische dakisolatie - Dampscherm - Steeldeck - Staalstructuur

Legende vloersamenstellingen

- Vloer volle grond: - Vloerafwerking - Chape - Isolatie - PE-folie - Gewapende betonvloer
- Vloer volle grond magazijn: - Polybeton - Isolatie
- Verdiepingsvloer boven overdekte buitenruimte: - Vloerafwerking - Dekvloer - Druklaag - Welfsels - Isolatie - Trespa
- Verdiepingsvloer boven kantoor: - Vloerafwerking - Dekvloer - Isolatie - Druklaag - Welfsels
- Buitenaanleg: - Walsbeton - Steenslag - Geotextiel

Legende brandweer

- Brandhaspel
- Nooduitgang
- Brandblusser
- Evacuatieweg
- Ondergrondse hydrant

Legende riolering

- SAN — Afvalwater
- SEP — Fecaal water
- HWA — Regenwater - Nieuw
- Aanzuigleiding HWA-hergebruik
- Dubbele schepput
- CP — Controleput
- Slokker

Hamann International Logistics

Uitbreiden van een bestaande industriehal met kantoren, industriehal en parkeergebouw

Legende brandweer

datum:	19/12/2018	plannr:	38
schaal:	1 : 50	index:	
projectcode:	HAMA_170049	tekenaar:	kt

HVC ARCHITECTEN